




Typ Torggatan/Postgatan

Sektion

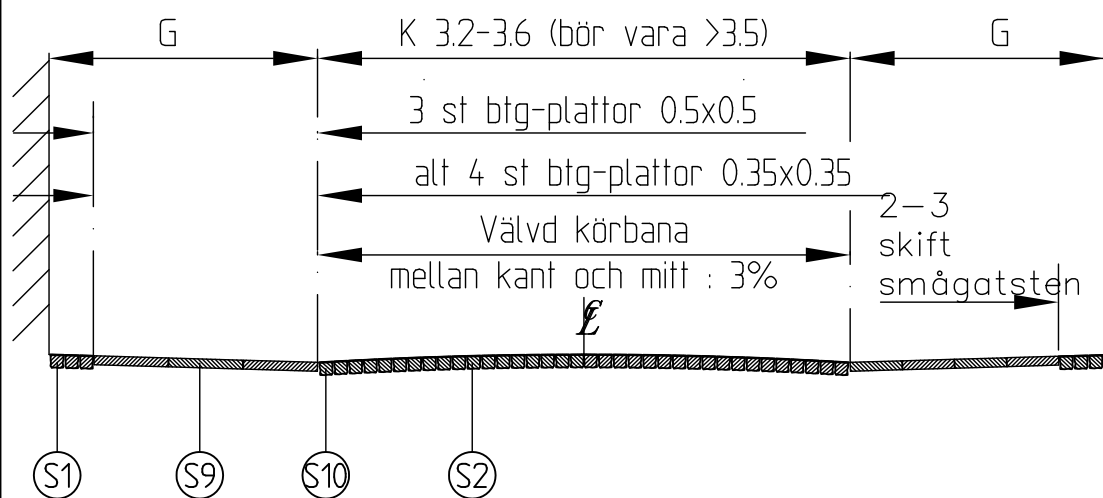

Typ Södra Larmgatan

Sektion

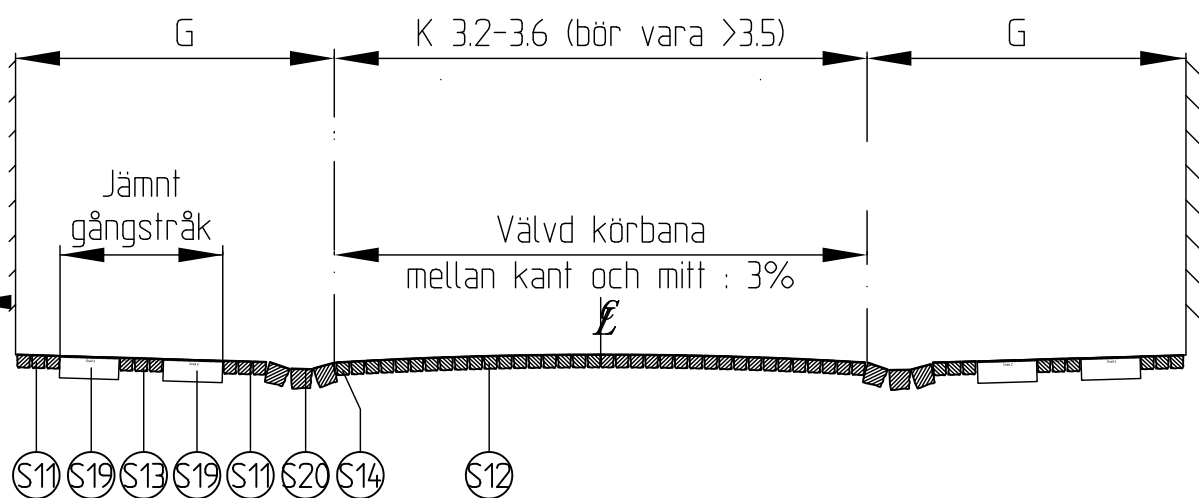

NR	BENÄMNING	MATERIAL	ANMÄRKNING
S1	Beklädnad	Smågatsten, grå	Raka skiff i förband
S2	Beklädnad	Smågatsten, grå	Bågskiff
S9	Beklädnad	Btg-plattor 1)	Raka skiff i förband vid 0.35x0.35-alt.
S10	Beklädnad	Smågatsten, grå	Kantskiff

NR	BENÄMNING	MATERIAL	ANMÄRKNING
S11	Beklädnad	Smågatsten, bohusgrå	Raka skiff i förband
S12	Beklädnad	Smågatsten, bohusgrå	Bågskiff
S13	Beklädnad	Smågatsten, bohusgrå, krysshämrad	Raka skiff i förband. Fogas med vdW 850
S14	Beklädnad	Smågatsten, bohusgrå	Kantskiff
S19	Beklädnad	Gångbanelhall, bohusgrå, krysshämrad	Enligt standardritning 363/93-4556
S20	Beklädnad	Storgatsten, bohusgrå	Rännal


Typ Torggatan/Postgatan

Plan

Infart stenläggs med smågatsten om trafiken är omfattande.


Alt 0.50x0.50

Alt 0.35x0.35

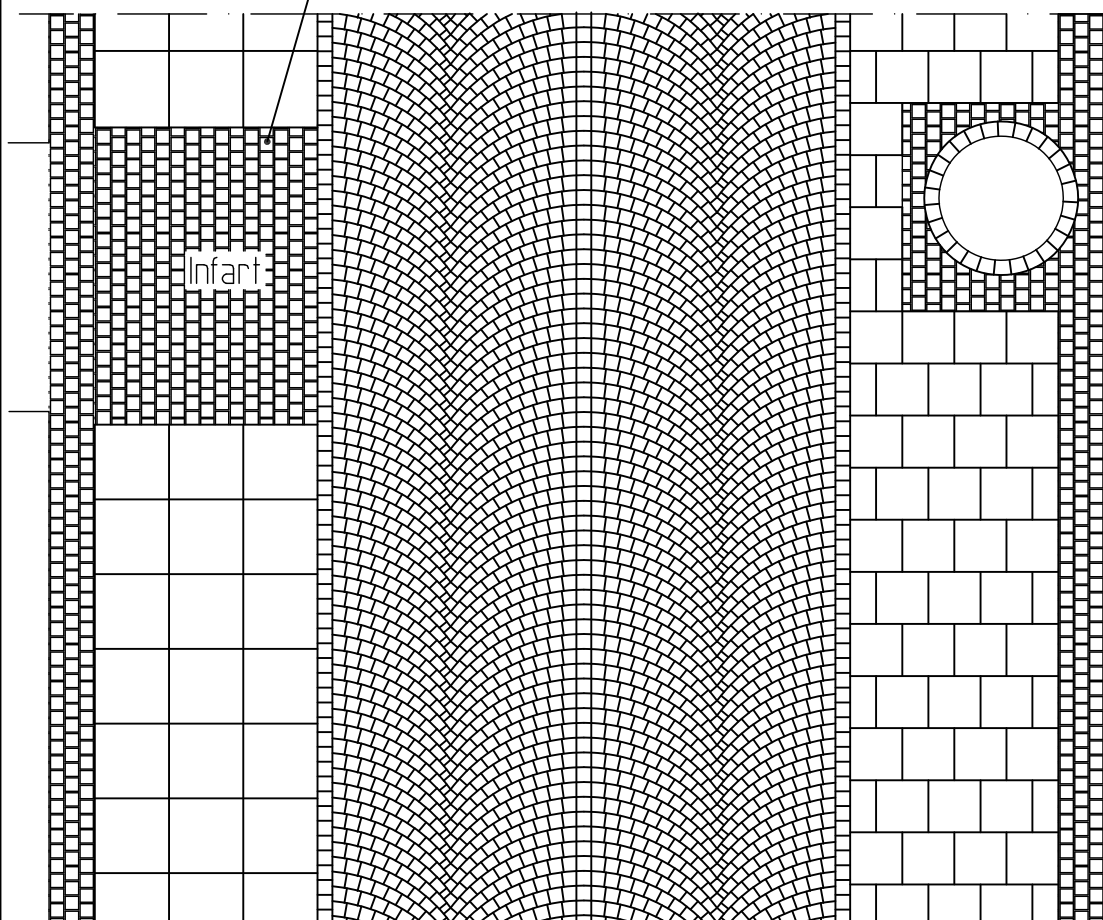


Typ Södra. Larmgatan

Plan

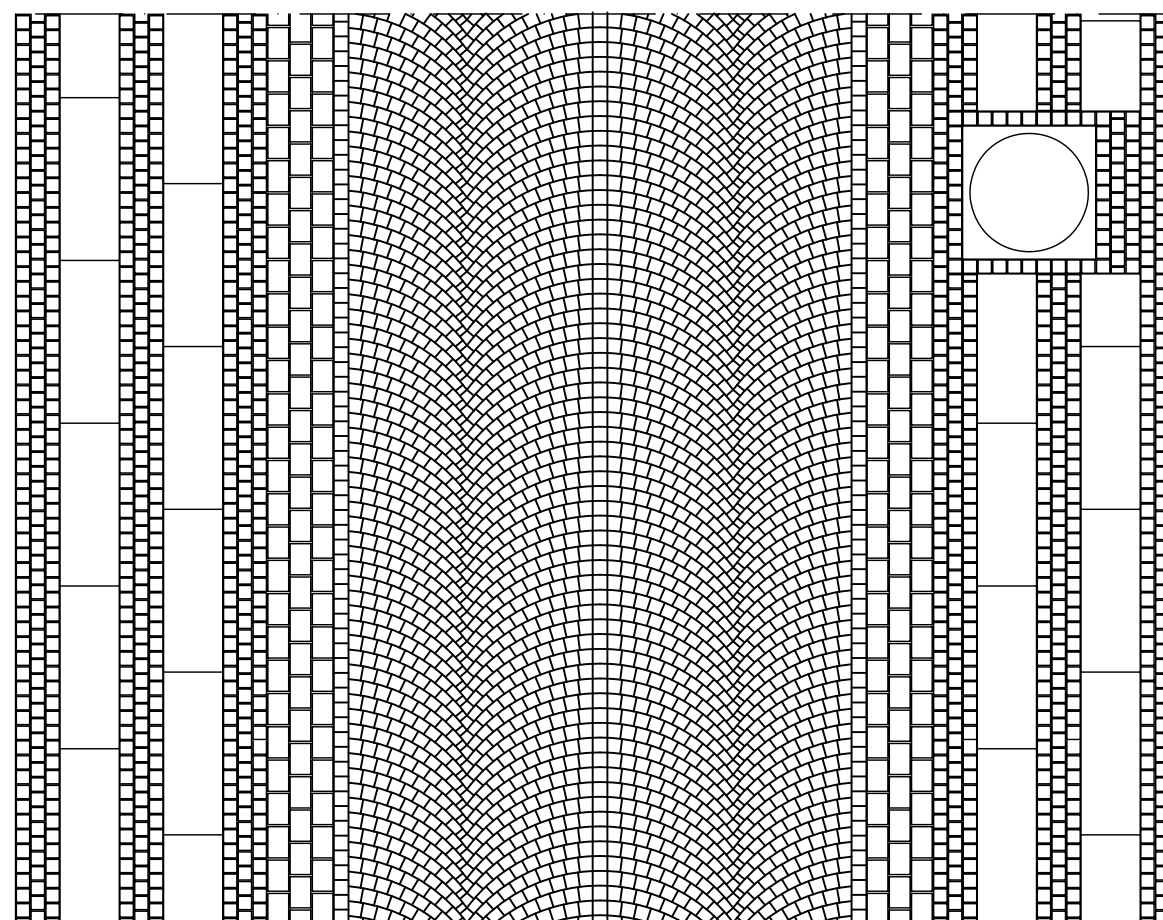

Bågmått vid k=2.5-4.0 m.

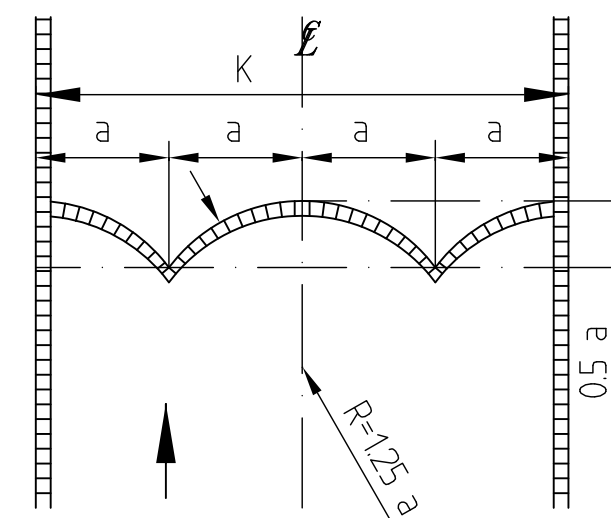

Bågriktning

I första hand väljs riktning uppför eventuell backe.  
I andra hand, om gatan är horisontell, väljs riktning med trafiken vid enkelriktad trafik.  
Det senare gäller även intelligande gångbana.

1) Plattbeklädnad : 0.35x0.35 frilagd ballast av typ krossad röd granit alternativt grå granit.  
alternativt: 0.50x0.50 frilagd ballast av typ krossad röd granit alternativt grå granit.

B	2	2009-02-01	Detalj "Jämnt gångstråk", samt "typ S. Larmgatan" tillkommit	DS
A	1	2008-02-01	Begreppet Gärdsgata bytt till Gångfartsområde	RA
Rev	Anf	Rev datum	Rev omfattning	Verkens Rev datum Rev godkänd
UPPRÄTTAD FÖR				Göteborgs Stad Trafikkontoret
HANDLÄGGARE				VERIFIERAD
ROLF ANDERSSON/MINGVE ELIASSON				HAFT DEL
DRITAD/KONSTR				DR
-2575 RA				363/93
GODKÄND GÖTEBORGS				SKALA
93-12-01				125 mm A1
PRITINGSNR				363/93-2575 B