


Stycklista


NR	BESKRIVNING
1	Referenspunkt för koordinatsättning
2	Y-fläta för pinnlödning
3	Plåtbit, spårhållarjärn S235 JRG2 70x10



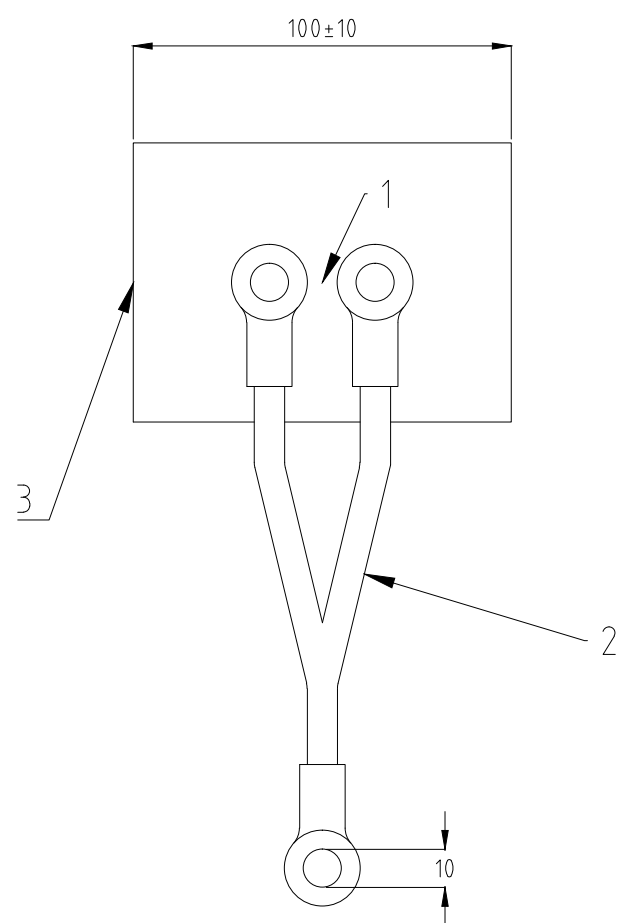

Plåtbitens ena sida görs fri från föroreningar genom slipning och därefter pinnlödes en Y-anslutning centrerat på plåten.

Vid montering i räl svetsas plåtbitens övre sida mot rällib enligt skiss

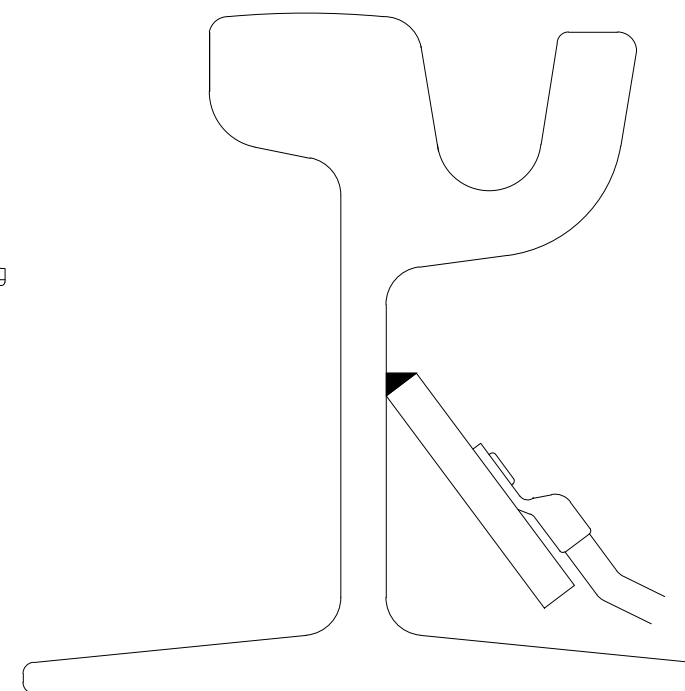När två anslutningspunkter skall fästas vid samma punkt används ett bleck med två Y:n se ritning 21288



Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
Bestöksadress: Rosenlundsgatan 4 Box 1094 405 23 GÖTEBORG Telefon: 0771 159 159 Telefax: 010 484 64 80			DETALJRITNING Rälanslutning Typ Svetsat bleck		
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
Tony Tjus		BBt	LB		
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21287	TTs	107454-103			
GÖDKÄND GÖTEBORG			SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR
2012-07-12			1:2		21287