



TYP 1

ELEVATION
150

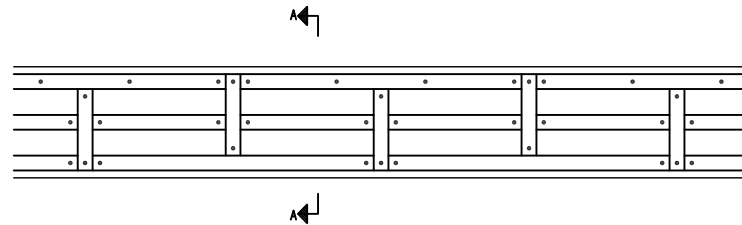

TYP 2

ELEVATION
150

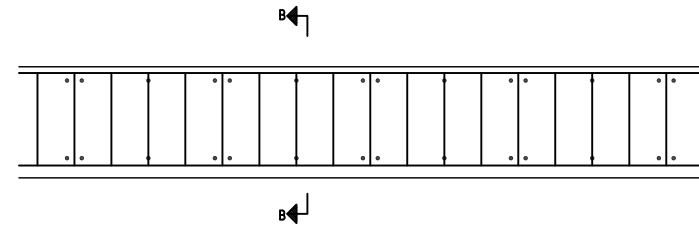


ANVISNINGAR

TYP 1 används där det förekommer trafik i mindre omfattning och med sidoförtöjning mot kajen.


TYP 2 används vid regelbunden trafik av personfärja där förtöjningen sker med stäven mot kajen.

Vid tyngre trafik exempelvis av lastfärja utformas tilläggsplatsen med en speciell fjädrande konstruktion. Arbetsritningar upprättas i varje enskilt fall.

SEKTION A-A
1:10

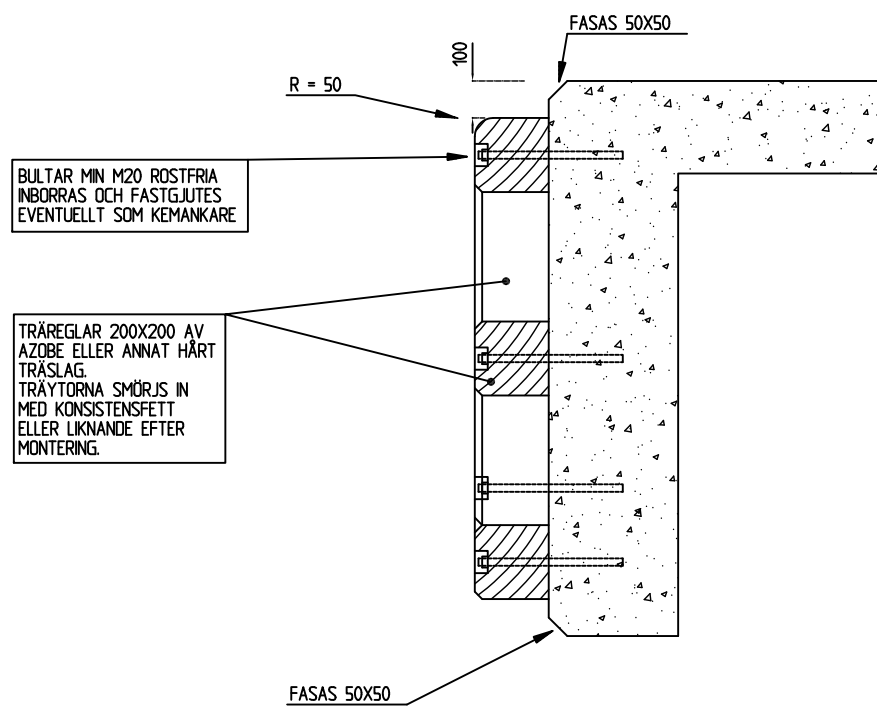

SEKTION B-B
1:10

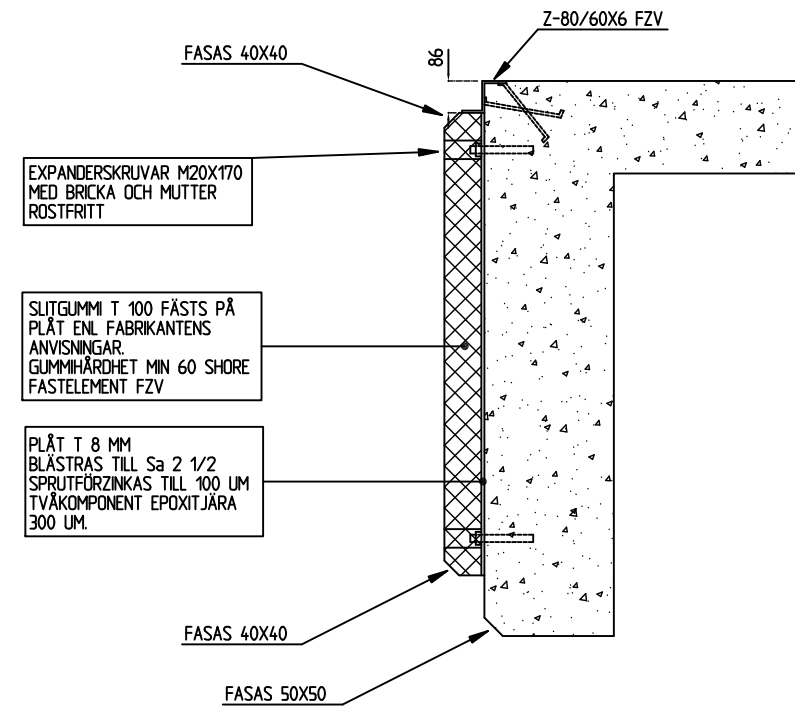

HANDLÄGGARE			VERIFIERAD			HAFT DEL		
ROLF ARVIDSSON								
DWG-PL			RITAD/KONSTR			DNR		
-6510			R. ARVIDSSON			363/93		
GÖTKAND GÖTEBORG			SKALA			OBJEKTSNR		
93-12-01			1:10			363/93-6510		
UPPRÄTTAD FÖR						Göteborgs Stad Trafikkontoret		
STANDARDRITNING								
AVISARE PÅ BETONGKAJ FÖR SKÄRGÅRDSTRAFIK								