


Materialkrav mm för träslipers, se avsnitt 5.6 i Banstandard i Göteborg

Tillhörande material:

- Underläggsplatta BV50, se ritn 20858
- Underläggsplatta Ri60N, se ritn 20554
- Hakbult, spännbygel och fjädderring, se ritn 21055
- Slipersskruv, se ritn 21056
- Rälunderlägg vignol, se ritn 20860 och 21090
- Rälunderlägg gaturål, se ritn 20851 och 21039

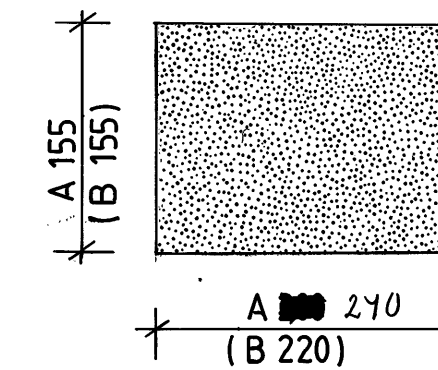

A= slipers typ 1
B= slipers typ 2

Växelslipers specialkonstrueras för varje växel. Standardlängd 2,75m med intervall om 0,25m upp till 5,0m. Längder 25,0m kan specialbeställas.

BETECKNINGAR	
①	SLIPER TYP TRÄ
②	PANDROLFJÄDRAR TYP PR 319
④	KORKGUMMIUNDERLÄGG 170 x 130 x 5, WALKERS GRADE FC 584
⑤	UNDERLÄGGSPLATTA, SYSTEM PANDROL

A		Kompletterande text		2006-06-01	
C	B	A	Benämning	Pos.	Mtrl det.-nr
Antal				Detalj-nr	Material el. anm.
Skala 1:5		Konstr.	Kontr.	Göteborgs Spårvägar	
Datum 1983 03 24		Ritad Bsk	Godk. Z	Smst-ritn.	
		TRÄSLIPER			Ritn. nr 16620
					Ändringsbokstav A
Ersätter		Ersättes av			

MA 16620-09