


Detalj för hålning av skarvjärn
Skala 1:10

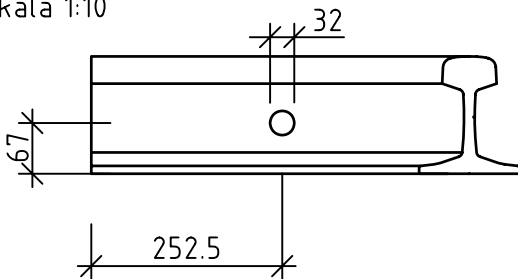

Tillverkningsbestämmelser för
vignolräl se avsnitt 5.1.1 i Banstandard
i Göteborg.
Toleranser vignolräl se avsnitt 5.1.2
i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 50,00 kg
Tröghetsmoment $I_x = 2046 \text{ cm}^4$
Motståndsmoment $W_x = 258 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns
hos respektive tillverkare.

D		2010-02-01	Ändrad rälprofilsbenämning		
C		2006-06-01	Kompletterande text		
A		19996-04-11	Hålavstånd		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar

Affärsområde Banteknik
Projekteringssektionen

Rantorget 4
Box 424, 401 26 Göteborg
Telefon 031-732 10 00
Telefax 031-15 96 93



UPPRÄTTAD FÖR



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

Standardritning

Vignolräl typ 50E3 (BV50)

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	<i>PAM</i>	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
18196_D	H Karlén	
GODKÄND GÖTEBORG		
1992-12-15	<i>Benny Car</i>	

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
1:2/1:10		18196	D