


# Arbetsplatsskylt för samtliga projekt



Vid VP-projekt kompletteras skylten med B3 som placeras mellan B2 och C1.  
 Typsnitt och färg enligt B2.

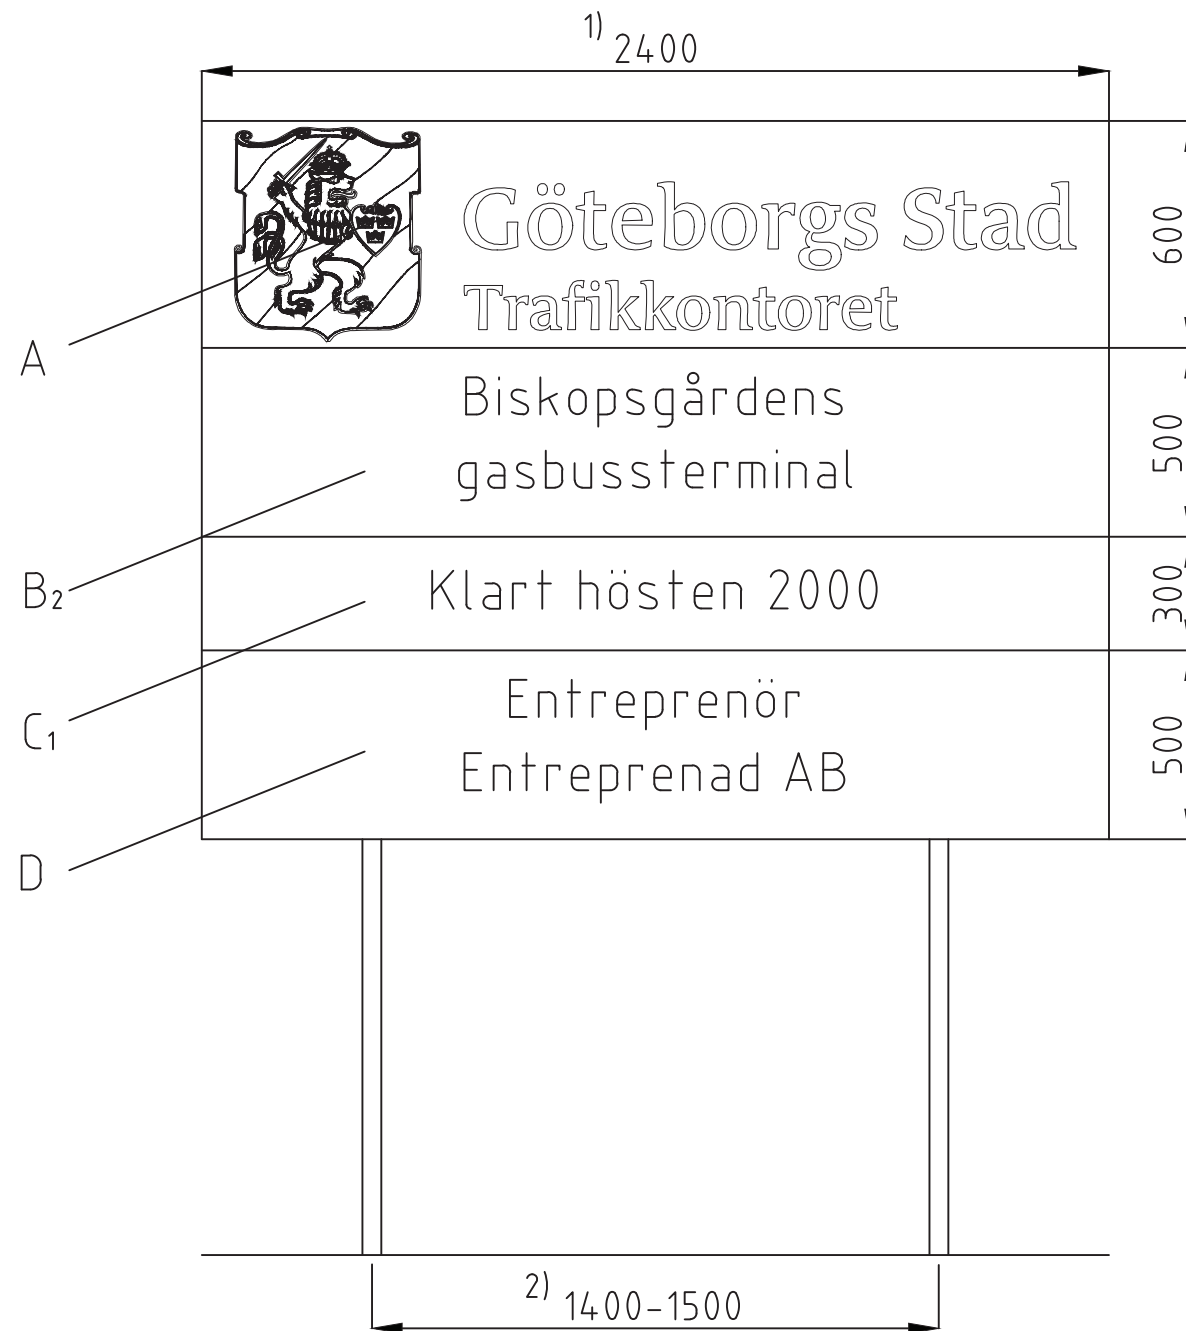

- 1) 1500 för skyltar på gångfartsgator
- 2) 1000-1200 för skyltar på gångfartsgator

## BETECKNINGAR

Alla mått är i mm.  
 All text skall vara centrerad.  
 A - Trafikkontorets loggotyp skall hämtas på [www.goteborg.se/grafiskform](http://www.goteborg.se/grafiskform) under hämta filer

B2 - Typsnitt: Ariel Fet 170/124-text  
 Färg: Svart  
 Tänk på att minimera textmassan


C1 - Utförandetid  
 Typsnitt: Ariel Fet 170/124-text  
 Färg: Svart

D - Entreprenörsnamn  
 Typsnitt: Ariel Fet 170/124-text  
 Färg: Svart

Skylten sätts upp 14 dagar före byggstart.

Alternativa grundläggningsmetoder:

- Stolpar 500-900 mm ner i befintlig mark.
- Stolpar i nergrävda fundament.
- Stolparna placeras i förgjutna fundament ovan befintlig mark.
- Skyltarna kan i vissa fall även placeras dubbel eller enkelsidigt på ca 5m höga master som förankras på lämpligt vis.

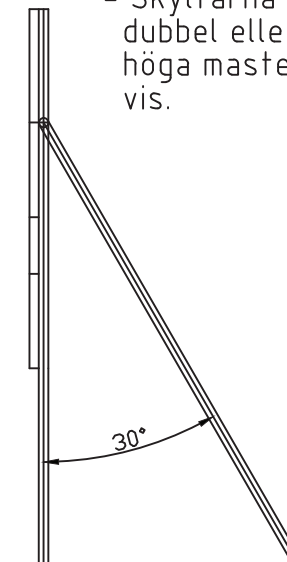

E		2012-01-04	Justering vid VP-projekt		HI
D		2011-02-01	Justering av texter		
C	1	2006-02-01	Skylt för Göteborgsöverenskommelsen slopad		RA
B	2	2004-09-21	Ny TK-logga		RA
A	1	2001-02-01	Punkt D, loggotype slopas		RA
Rev	Anst	Rev datum	Rev omfattning	Verkens	Rev
löst	rev			rev datum	godkänd
UPPRÄTTAD FÖR					
STANDARDRITNING			ARBETSPLATSSKYLT		
HANDLAGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL			
ROLF ANDERSSON					
DWG-NR	DRITAD/REVISIÖN	DNR			
8503	RA/AV	363/93			
GÖTEBORG	SKALA	OBJEKTSNR	DRITINGSNR	REV	
00-02-01	1:20 vid A1		363/93-8503	E	