




### BETECKNINGAR

Alla mått är i mm.  
Skylten har vit bakgrund  
Typsnitt Arial Fet

- A - Trafikkontorets logotyp ska hämtas på [www.goteborg.se/grafiskform](http://www.goteborg.se/grafiskform) under hämta filer. Rubrik är högerställd mot den blå kanten. Svart text. Textstorlek 60/44
- B - Blå bakgrund Rgb 27 120 204
- C - Projektbeskrivning Textstorlek 100/73. Färg: Vit. Innehåller även utförandetid. Internetadress har storlek 60/44.
- D - Text "Entreprenör" Textstorlek 30/20. Färg: Svart
- E - Entreprenörsnamn och standardtext. Texten är vänsterställd mot den blå kanten. Textstorlek 40/30. Färg: Svart

Skylten sätts upp 14 dagar före byggstart, om projektet beräknas ta mer än 14 dagar att utföra.

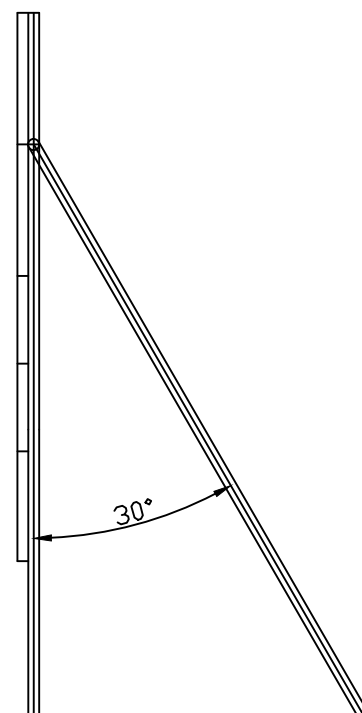

### OLIKA STORLEKAR PÅ BYGGSKYLTEN

- Storlek Stor används för skyltar på vägar med hastighet över 50km/h. Där är bredden, 2), 2400mm och avståndet 3) 1400-1500mm. Textstorlekar 150/109, 100/73, 80/58 och 40/30.
- Storlek Liten används för cykelvägar och gångfartsgator. Där är bredden, 2), 1000mm och avståndet 3) 500-700mm. Textstorlekar 60/44, 45/30, 30/20 och 20/15.

### STANDARDFORMULERINGAR

#### ARBETEN I GATA OCH SPÅR

Vi bygger om gatan och spåren för bättre samspel

#### CIRKULATIONSPLATS

Vi ökar framkomligheten med en cirkulationsplats

#### GÅNG- OCH CYKELBANA

Vi bygger gång- och cykelbana för hälsans skull

#### NY CIRKULATION OCH GC-BANA

Vi bygger gång- och cykelbana och cirkulationsplats

#### NY/UTBYGGNAD AV GATA/VÄG.

ÄVEN LEDNINGSARBETEN OCH FÄRDIGSTÄLLANDE AV GATA  
Vi bygger och reparerar gatan för en trevligare miljö

#### NY HÅLLPLATS FÖR SPÅRVAGN/BUSS

Vi bygger en hållplats för smidigare bytestid

SPÅRARBETEN, INKL RÄLBYTTE, KONTAKTLEDNINGSBYTTE OCH ARBETE MED VÄXLARNA  
Vi förbättrar spåren för en smidigare resa

### VARIANTER

1) Vid VP-projekt ändras denna text till "En del av Västsvenska paketet"

Alternativa grundläggningsmetoder:

- Stolpar 500-900 mm ner i befintlig mark.
- Stolpar i nergrävda fundament.
- Stolparna placeras i förgjutna fundament ovan befintlig mark.
- Skyltarna kan i vissa fall även placeras dubbel- eller enkelsidigt på ca 5m höga master som förankras på lämpligt vis.

Rev lutt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
H		2014-12-09	Förändrad layout		LJo
G		2014-04-15	Justering text och hänvisning, A, B/F		LLj
F		2013-02-07	Justering text och hänvisning, B3		FW
E		2012-01-04	Justering vid VP-projekt		Hi
D		2011-02-01	Justering av texter		
C	1	2006-02-01	Skylt för Göteborgsöverenskommelsen slopad		RA
B	2	2004-09-21	Ny TK-logga		RA
A	1	2001-02-01	Punkt D, logotyp slopas		RA

UPPRÄTTAD FÖR					
STANDARDRITNING BYGGSKYL					
HANDLAGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
ROLF ANDERSSON					
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	DNR			
-8503	RA/AV	363/93			
GODKÄND GÖTEBORG			SKALA	OBJEKTSNR	RITINGSNR
00-02-01			1:20 vid A3		363/93-8503
			REV	H	