



Typer av standardbåge

Understorlek 400 mm svart rörbåge


Förbudsmärken
Påbudsmärken
Alla sträckzoner

Skyltbågar med Göteborgslogga samt svart sträckmetall används i centrala delar, inom markerat område, se karta

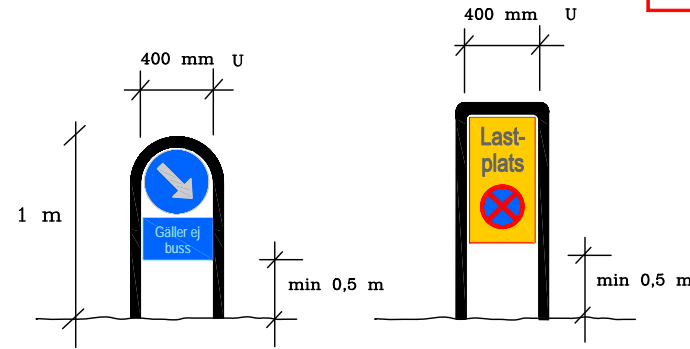


Normalstorlek 650 mm svart rörbåge

Förbudsmärken
Påbudsmärken

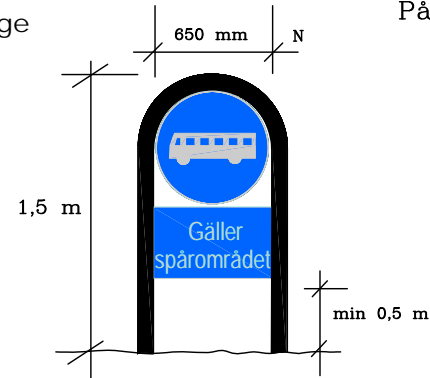


Skyltens baksida
Gbg:s logga
svart sträckmetall




Exempel svart rörbåge

Anvisningsmärken

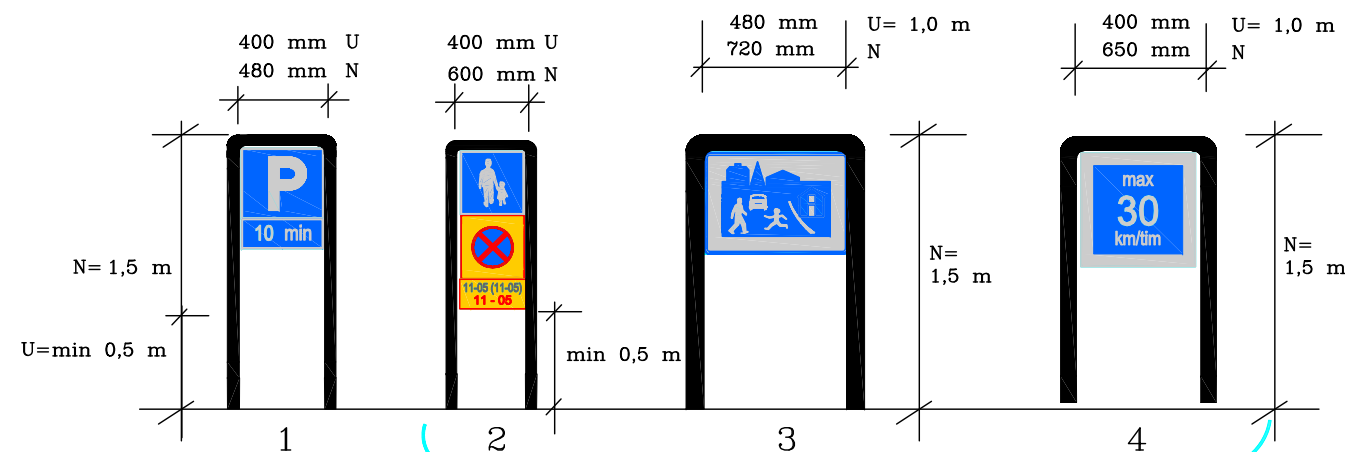

Skyltens baksida
Gbg:s logga
svart sträckmetall




Skyltarna 2, 3 och 4 har alltid upphör märke på baksidan så där behövs inte GBG:loggan

OBS Ej skalriktiga skyltar

Inom detta område ska bågarnas baksida vara försedd med Göteborgslogga och sträckmetall enl. figur

I övriga områden: Vid ny och ombyggnad, samråda med Trafikkontoret hur bågen ska se ut.

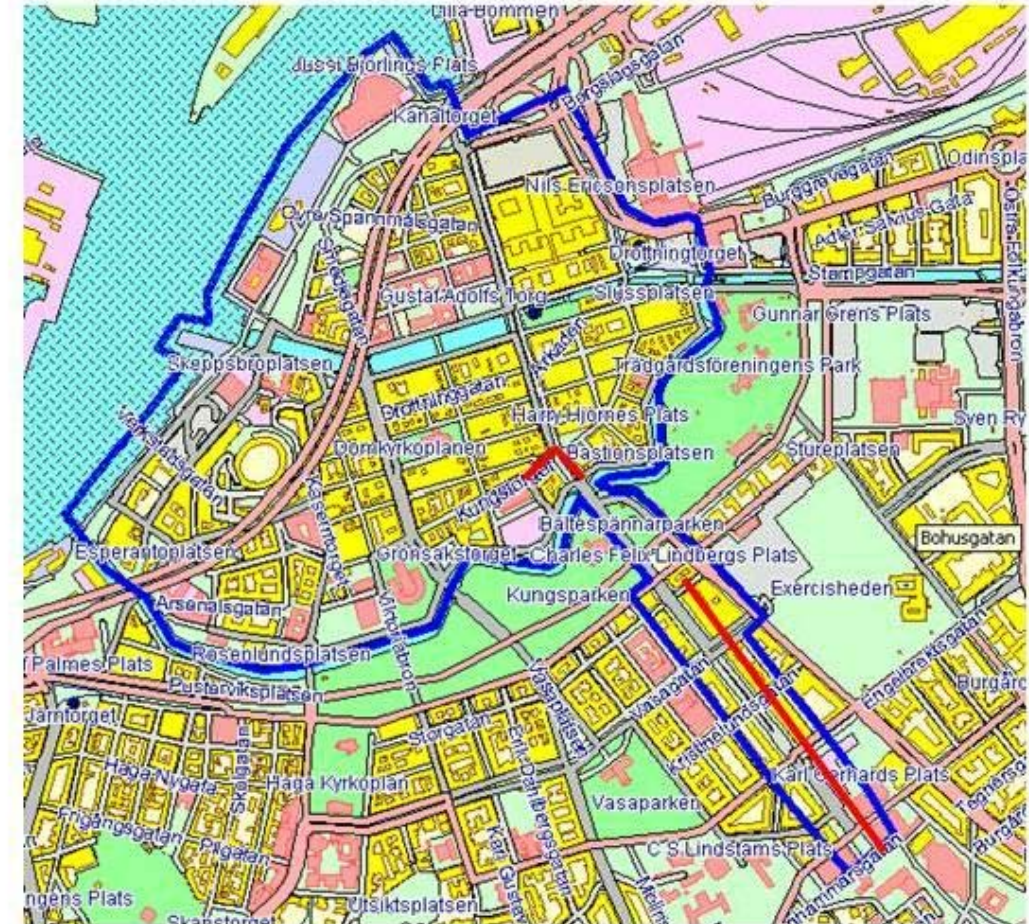

Bågar med Göteborgslogga och sträckmetall (nuläge)

(Avenyn mellan Parkgatan och Götaplatsen)
Kungsporsplatsen

GATUBOLAGET KONSULT BOX 1086 405 23 GÖTEBORG TEL 031/333 85 00		UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret STANDARDRITNING SKYLTBÅGAR MED GÖTEBORGS LOGGA OCH STRÄCKMETALL	
HANDLAGGARE M ÖRN	VERIFERAD	HAFT DEL	
DWG-FL -8506	RITAD/KONSTR M ÖRN	DNR	
GODKÄND GÖTEBORG 2009-02-01	SKALA	OBJEKTSNR	RITINGSNR B63/93-8506
			REV