


Detalj hålning för skarvjärn
skala 1:10

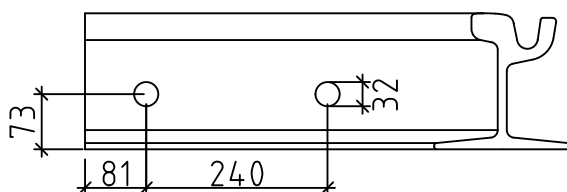

Tillverkningsbestämmelser för
gaturäl avsnitt K 1.2.6 i Banstandard
i Göteborg.

Toleranser gaturäl se avsnitt K 1.2.7
i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 60,59 kg
Tröghetsmoment $I_x = 3352,9 \text{ cm}^4$
Motståndsmoment $W_x = 355,4 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns
hos respektive tillverkare.

B		2014-10-15	Ändrad rälprofilsbenämning		AR
A		2006-06-01	Kompletterande text		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar

Affärsområde Banteknik
Projekteringssektionen

Rantorget 4
Box 424, 401 26 Göteborg
Telefon 031-732 10 00
Telefax 031-15 96 93



UPPRÄTTAD FÖR



Göteborgs Stad
Trafikkontoret

Standardritning

Gaturäl typ 60R1 (Ri60-10)

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	PAM	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
20843_B	C. Tisell	
GODKÄND GÖTEBORG	Gemy Car	
2003-06-16		

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
1:2/1:10		20843	B