

ALLMÄNT

Enligt elsäkerhetsföreskrifterna skall vid väg- och gångbro finnas skydd för kontaktledningen

LEDNINGSSKYDD



Ledningsskyddet är utformat som en kupad plastskärm och skall sticka ut 2000 mm utanför bron.


MATERIAL FÖR LEDNINGSSKYDD

| Material | Fabrikat art.nr. | Antal |
|-----------------|--------------------------|-------|
| 1 Ledningsskydd | | 1 st |
| 2 Plastbult M16 | | 4 st |
| 3 Förlängare | Standardritning 20790 | 4 st |
| 4 Trådållare | Siemens 8 WL 4510-5 5/8" | 4 st |

SAMMANSTÄLLNING SKALA 1:2

AP-rör $\phi 150$

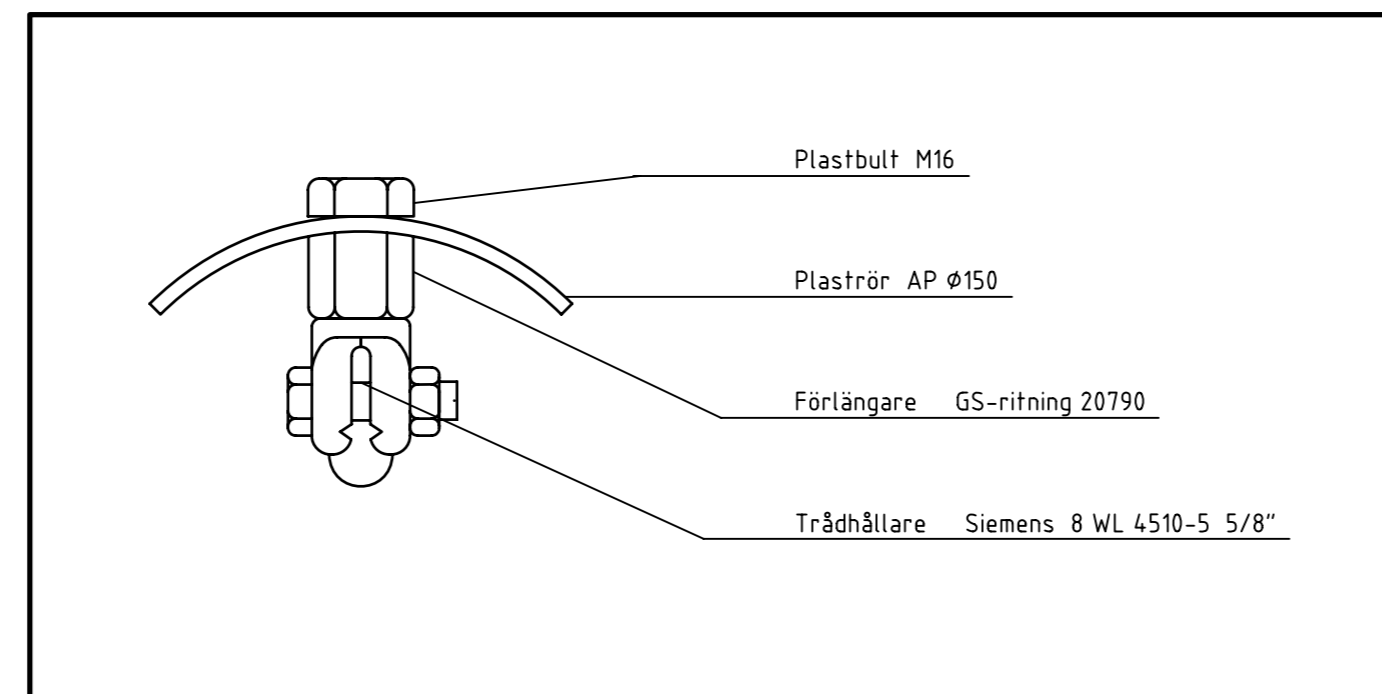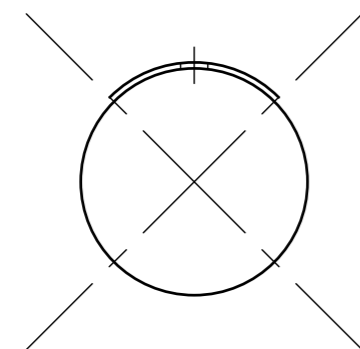

| | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|--|-------------|
| B | | 02-10-16 | Allmän | | |
| A | | 70-03-16 | | | |
| Rev lit | Antal rev | Rev datum | Rev omfattning | Verkens rev datum | Rev godkänd |
| Göteborgs Spårvägar Affärsområde Banteknik Projektionssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93 | | | UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret | Standardritning Ledningsskydd av plast | |
| HANDLÄGGARE | | VERIFIERAD | HAFT DEL | | |
| B. Carlsson | | <i>bc</i> | | | |
| DWG-FIL | RITAD/KONSTR | NR | | | |
| 12325 | CA | | | | |
| GÖTEBORG 69-11-25 | | <i>Gemy Car</i> | SKALA | OBJEKTSNR | RITINGSNR |
| | | | 1:5 | | 12325 |
| | | | | | REV B |