


Detalj för hållning av skarvjärn  
Skala 1:10

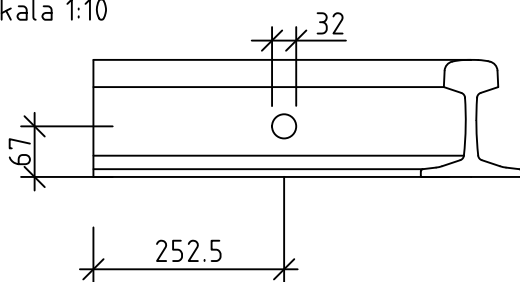

Tillverkningsbestämmelser för  
vignolräl se avsnitt K 1.2.2 i Banstandard  
i Göteborg.  
Toleranser vignolräl se avsnitt K 1.2.3  
i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 50,00 kg  
Tröghetsmoment  $I_x = 2046 \text{ cm}^4$   
Motståndsmoment  $W_x = 258 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns  
hos respektive tillverkare.

E		2014-10-15	Ändrat hänvisning		AR
D		2010-02-01	Ändrad rälprofilsbenämning		
C		2006-06-01	Kompletterande text		
A		1996-04-11	Hållavstånd		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar

Affärsområde Banteknik  
Projekteringssektionen

Rantorget 4  
Box 424, 401 26 Göteborg  
Telefon 031-732 10 00  
Telefax 031-15 96 93



UPPRÄTTAD FÖR



Göteborgs Stad  
Trafikkontoret

Standardritning

Vignolräl typ 50E3 (BV50)

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	PAM	
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
18196_E	H Karlén	
GODKÄND GÖTEBORG		
1992-12-15	Semy Cer	

SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
1:2/1:10		18196	E