



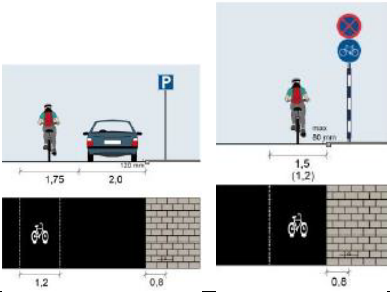



TYP		STANDARD (meter)		Anmärkning
		Normal	Låg	
GÅNGBANA	Gångväg, i terräng, parker mm	2,5 m		Vinterväghållning och andra driftfordon och Utryckningsfordon dimensionerar här bredden. Till bredden tillkommer även 2x0,25 meter stödremsa.
	Invid körbana	2 m	1,8** m	Utförs alltid då fler än 25 lägenheter är anslutna till gatan. Vid låg standard bör gångytan ha vändzoner med jämna mellanrum. Gångbanan kan göras minimum 1,4 meter vid tillfällig inskränkning
	Kort avsmalning		0,9 m	Vid öppningar i exempelvisstaket, häckar och dylikt (minsta fria mått för rullstolar)
GÅNG- OCH CYKELBANA	Gång- och cykelväg, i terräng, parker, mm. 	3 m		Gång- och cykel ej separerad. Görs 4 meter bred vid mycket stort cykelflöde, >300 cyklister/maxtim.
	Dubbelriktad, ej centrala stråk	Gång 1,7 m Cykel 2,4-4,8 m	Gång 1,6 m Cykel 2,0 m	Cykelbana uppdelad med 1(0,05)+3 (mittlinje). För separering mellan gång och cykel, läs vidare under <u>Separering</u> .
	Dubbelriktad, centrala och halvcentrala stråk 	Gång 2 m Cykel 2,4-4,8 m	Gång 1,7 m Cykel 2,3 m	Cykelbana uppdelad med 1(0,05)+3 (mittlinje). För separering mellan gång och cykel, läs vidare under <u>Separering</u> .
CYKELBANA	Enkelriktad 	1,6- 3,0 m	1,2 m	Vid kantsten på båda sidor görs cykelbanan minst 2 meter ur underhållssynpunkt. Kantsten längs cykelbana och i högre nivå än cykelbana ska undvikas med hänsyn till ökad olycksrisk.
	Dubbelriktad 	2,4- 4,8 m	2 m	Uppdelad med vägmarkering 1(0,05)+3 (mittlinje).
CYKELFÄLT	Enkelriktat, avmätat fält i körbana 	1,75 m		Bör inte göras väsentligt smalare med hänsyn till bildörrar som öppnas och inte väsentligt bredare eftersom fältet kan uppfattas som bilkörfält. (Bredd = 1,2 meter fält + 0,55 sidoutrymme)
	Enkelriktat, tillfällig lösning	2,0 m + 0,4 m väglinje		Vid placering mellan parkeringsfält och gångbana. <u>Obs! Ses som tillfällig lösning</u>
	Längs spårvagnsnät 	1,5 m		Avstånd mellan cykel och spårvagn bör vara minst 50 cm. På raksträcka innebär detta ett avstånd på minst 1,97 meter, beroende på spårvagnsbredden.