

Vinkeljärn 40 x 40 x 4 mm
 Plattjärn 40 x 8 mm
 Plattjärn 40 x 4 mm


Stålkvalité SS 1312

Radien anpassas efter mastens dimension

Detaljerna svetsas ihop

Efter färdigställandet skall materialet Varmförzinkas enl. ISO 1461:1999

4 st. Styransordning, sidoplåt Banverket 04 15 305

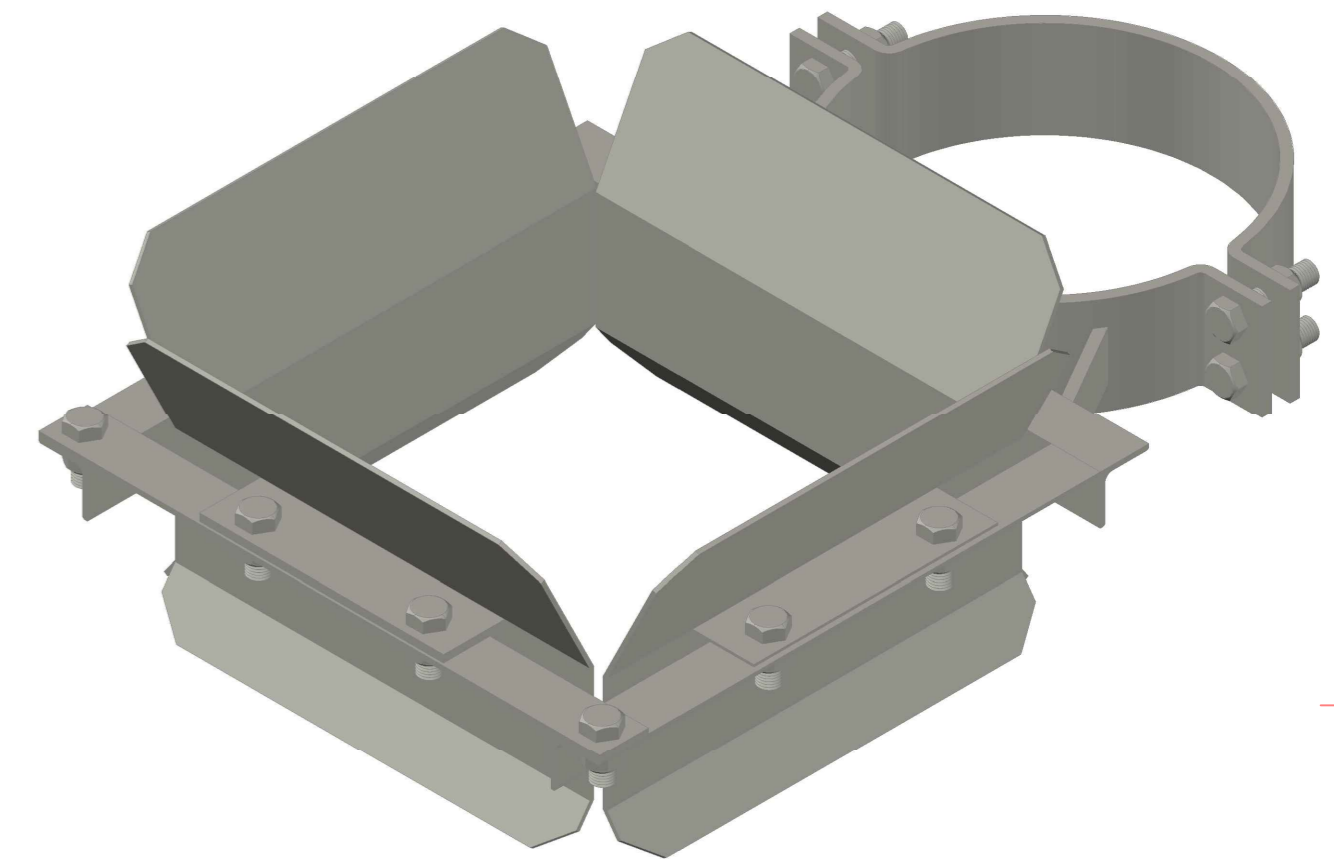

C	1	2012-11-19	Galv		PAKA
B	2	2010-03-30	Kraftigare mastring samt 3D-vy		
A	1	2002-04-24	Ersätter GS-ritning 20072		
Rev lit	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR		
Atkins Sverige AB Hvitfeldtsgränd 15 411 20 Göteborg Tel: 031 761 9500 Fax: 031 761 9501 www.atkinsglobal.com			STANDARDRITNING Viktavankring med en viktstång Styrarm för viktavankring med sidoplåtar		
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
C. Andersson		PAKA			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
20744/1.dwg	C. Andersson				
GODKÄND GÖTEBORG		SKALA	DIARIENUMMER	RITINGSNR	REV
2002-04-24		1:5		20744/1	C