



Typer av standardbåge

Understorlek 400 mm
svart rörbåge


Förbudsmärken
Påbudsmärken
Alla sträckzoner

Skyltbågar med Göteborgslogga
samt svart sträckmetall
används i centrala delar, inom
markerat område, se karta

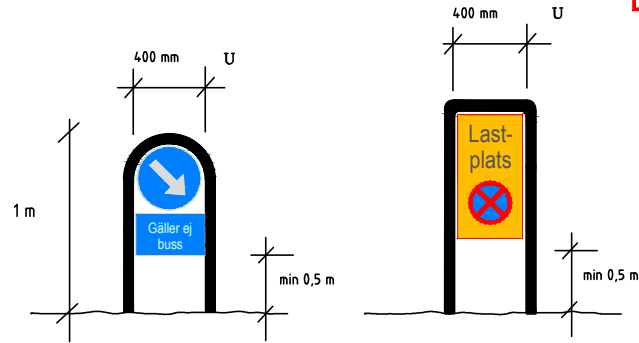


Normalstorlek 650 mm
svart rörbåge

Förbudsmärken
Påbudsmärken

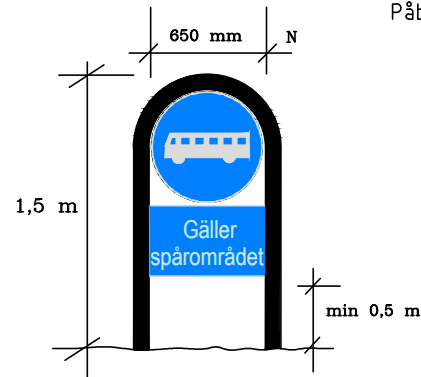


Skyltens baksida
Gbg:s logga
svart sträckmetall




Exempel
svart rörbåge

Anvisningsmärken

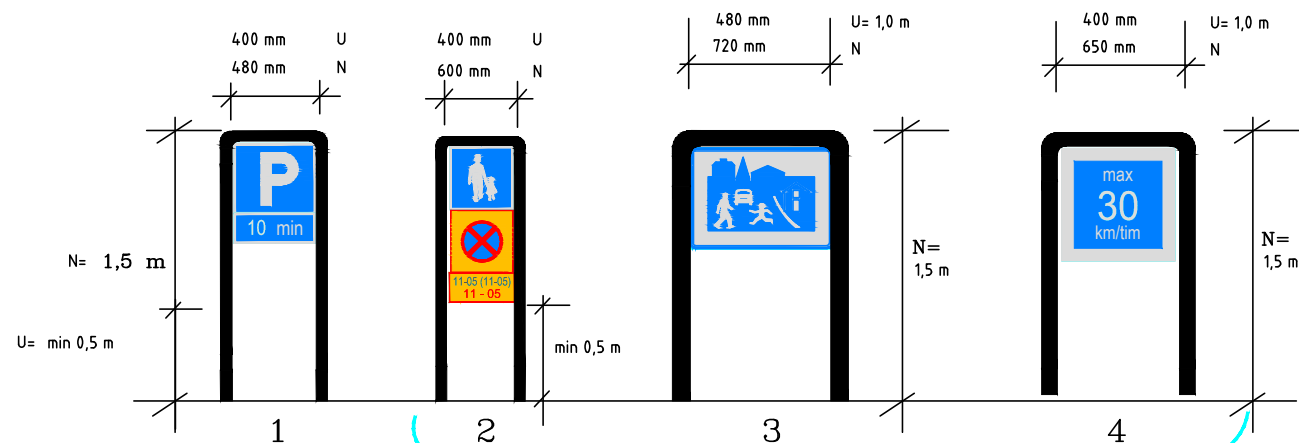

Skyltens baksida
Gbg:s logga
svart sträckmetall




Skyltarna 2, 3 och 4 har alltid
upphör märke på baksidan så där
behövs inte GBG-loggan

OBS Ej skalriktiga skyltar

Inom detta område ska bågarnas baksida vara försedd
med Göteborgslogga och sträckmetall enl. figur

I övriga områden: Vid ny och ombyggnad, samråda med Trafikkontoret hur
bågen ska se ut.

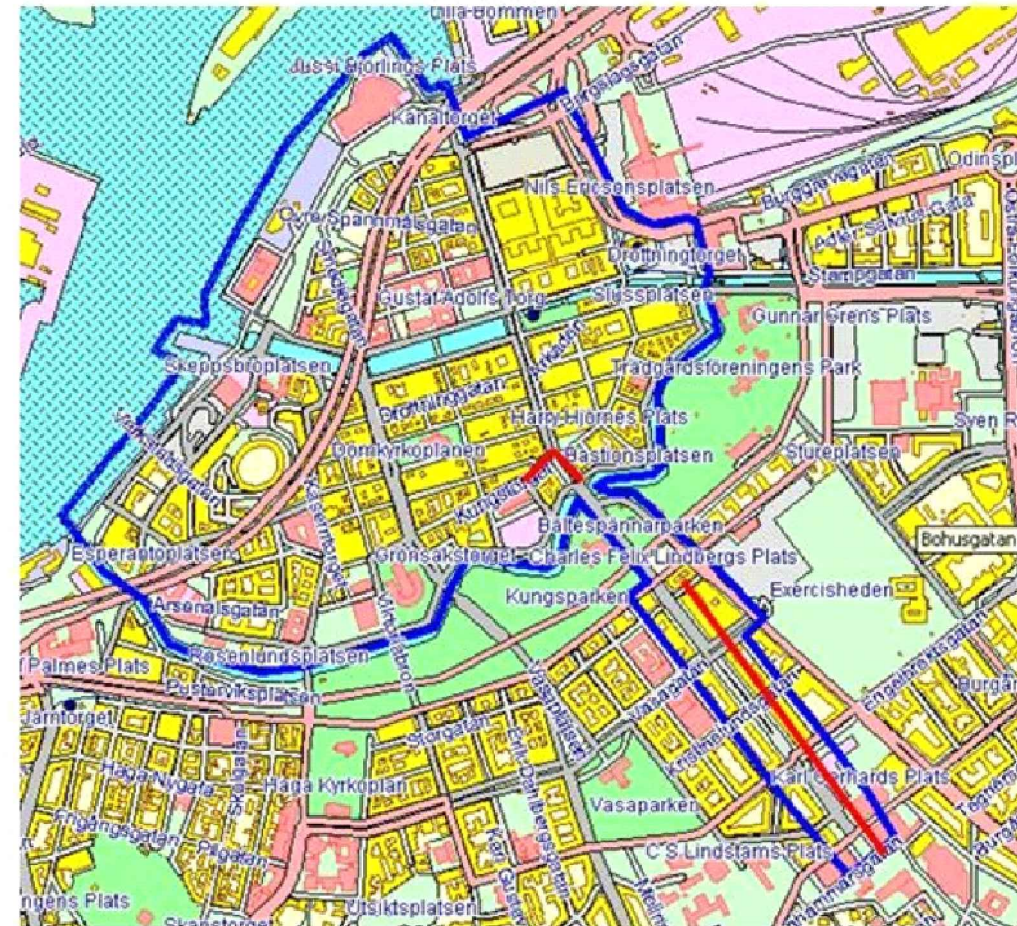

Bågar med Göteborgslogga och
sträckmetall (nuläge)

(Avenyn mellan Parkgatan och Götaplatsen)
Kungssportsplatsen

A	2011-02-01	Allmän revidering			
Rev Utt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
UPPRÄTTAD FÖR			Göteborgs Stad Trafikkontoret		
HANDLÄGGARE			VERIFERAD		
M ÖRN			HAFT DEL		
DWG-PL			RITAD/KONSTR		
-8506			DNR		
GODKÄND GÖTEBORG			SKALA		
2009-02-01			OBJEKTSNR		
			RITINGSNR		
			B63/93-8506		
			REV		
			A		