

Achse
Antriebsgestaenge

Tp-placering samordnas med
gällande konstruktionsritning
för tunganordning

Avstånd från dragstång till c/c
avlopp är 515 mm

Kan förekomma både i isolerat
och oisolerat utförande

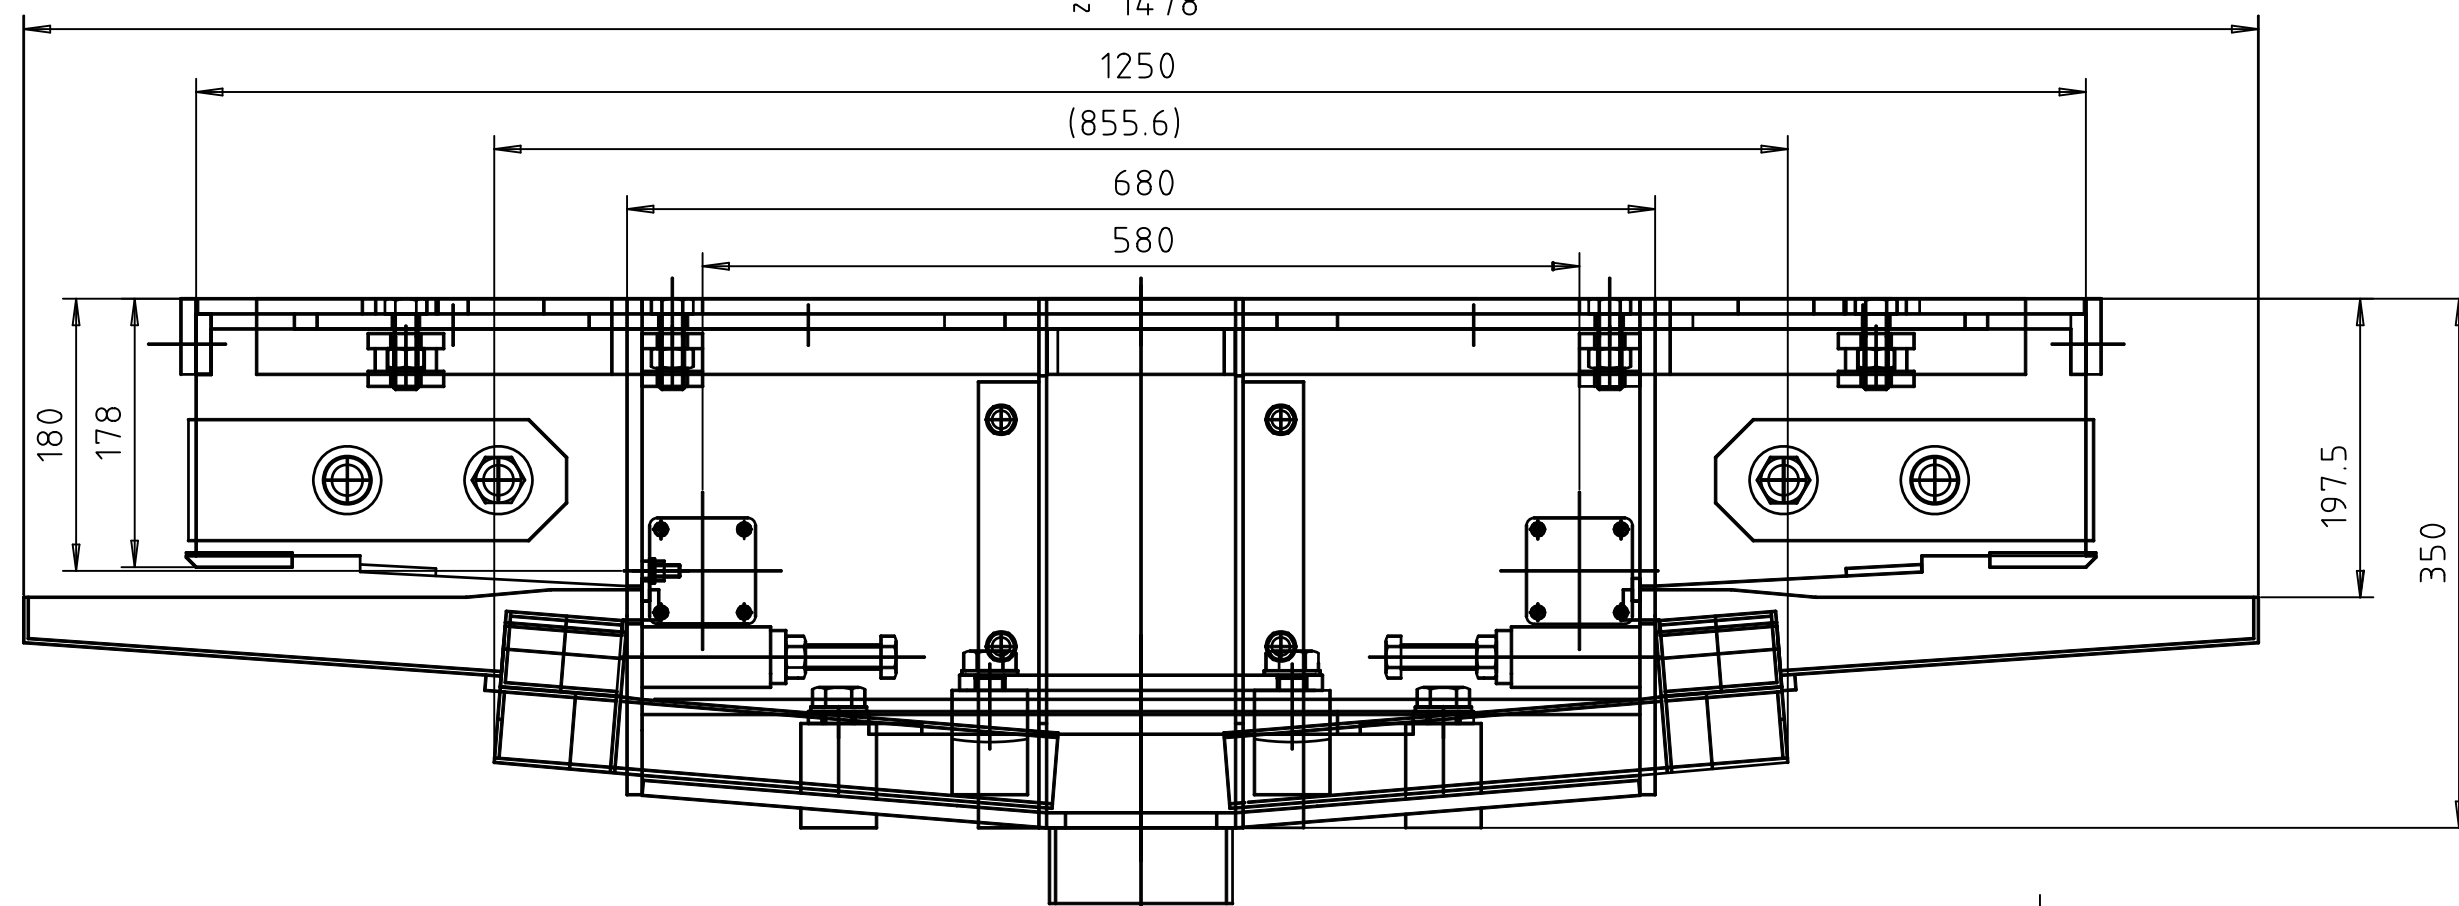
VIKT c:a 700 kg

Achse
Pruefergestaenge



Hål placeras i lågpunkt dvs
ibland på andra sidan

Ansicht A

~ 1478



2 Stueck Abdeckungen fuer
Kabeldurchfuehrung mit
Außend. 42.4 mm werden
lose mitgeliefert !

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
HANDLÄGGARE Alberto Pina			VERIFIERAD	HAFT DEL	
DWG-FIL 20938		RITAD/KONSTR	NR		
GÖDKÄND GÖTEBORG 2006-06-01			SKALA 1:5	DIARIENUMMER	RITNINGSNR 20938
			REV		

STANDARDRITNING

VS60H

Motväxelaggregat 230 V