




HELA SPÅRNÄTET

Rörligt arbete utan stopp

Arbetsfordon utrustat med varningslykta väl synlig från alla håll samt avstängningsanordning med 2 st parallellblinkande lyktor med en diameter av minst 220 mm.

Järnhjul erfordras på särskild banvall samt vid Vignolräl

- Arbetsfordonet ska föras i trafikriktningen.
- Om arbetet sker utanför fordonet skall detta placeras så att det utgör ett hinder mellan arbetsplatsen och annalkande trafik.

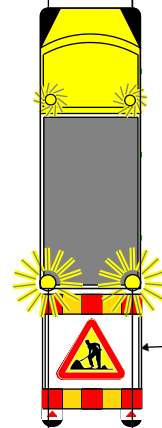

Vy bakifrån