


MATERIAL FÖR KONTAKTLEDNINGSMONTAGE PÅ TVÄRTRÅD

| Material | Fabrikat art.nr. | Antal |
|-------------------------|---------------------------------|-------|
| 1 Mastring | Standardritning 20673 Typ 1 - 4 | 4 st |
| 2 Wire rostfri 6 mm | Siemens 8 WL 7093-2 | 4 st |
| 3 Slingisolator 2000 kg | Siemens 8 WL 3002-2 | 6 st |
| 4 Schackel | Siemens 8 WL 3004-2 | 12 st |
| 5 Kaus rostfri | Siemens 8 WL 1501-1 | 8 st |
| 6 Pressklämma aluminium | Siemens 8 WL 1650-2 | 8 st |
| 7 Utdragsarm | Siemens 8 WL 3508-0 | 2 st |
| 8 Trådållare | Siemens 8 WL 4521-3 | 2 st |
| 9 Rullisolator | Siemens 8 WL 2131-0 | 2 st |

Ovanstående material är Siemens, Kumler+Matter eller motsvarande

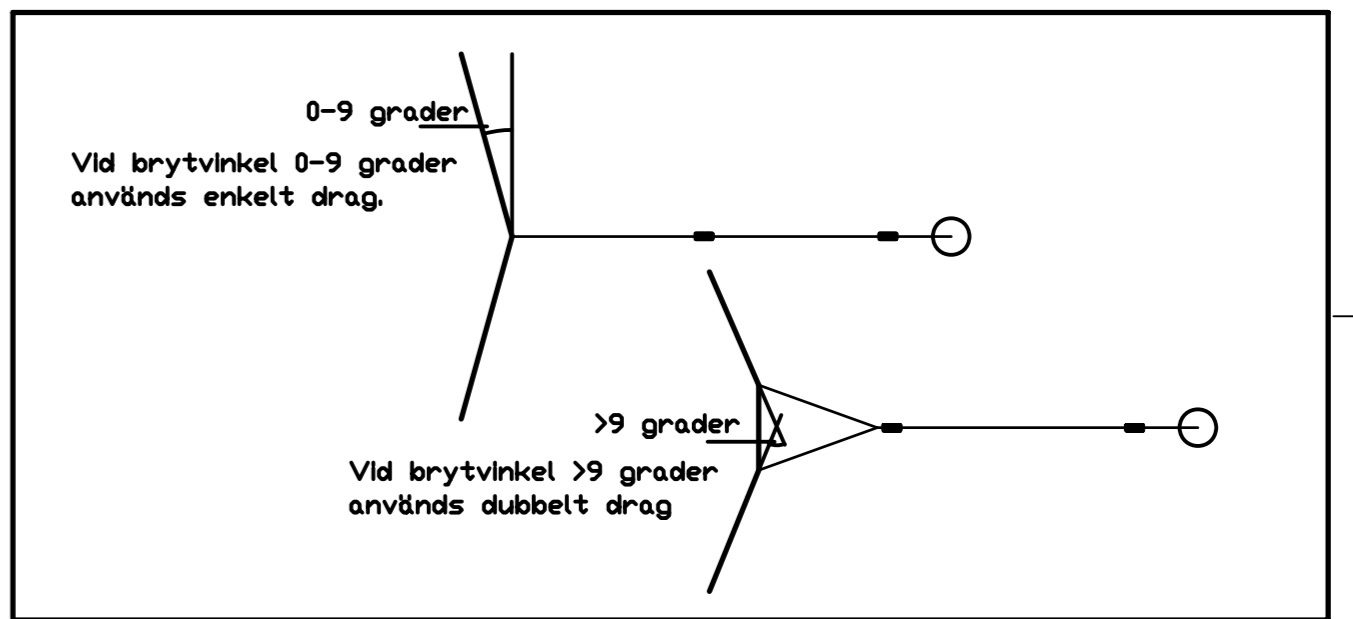

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|---|-------------------|---------------------|
| Rev lit | Antal rev | Rev datum | Rev omfattning | Verkens rev datum | Rev godkänd |
| | | | | | |
| Göteborgs Spårvägar Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93 | | | UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret | | |
| HANDLÄGGARE C. Andersson | | | VERIFIERAD | HAFT DEL | |
| DWG-FIL 20786 | | RITAD/KONSTR CA | NR | | |
| GÖTEBORG 02-10-16 | | | SKALA - | OBJEKTSNR | RITNINGSNR 20786 |
| | | | RITNINGSNR 20786 | | |

Standardritning
 Tvärtrådsupphängning (utdrag för 2 spår)
 för kontaktledning och bärlina