Tillverkningsbestämmelser för gaturäl avsnitt 5.2.1 i Banstandard i Göteborg.
Toleranser gaturäl se avsnitt 5.2.2 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 57.9 kg
Tröghetsmoment Ix = 3202 cm4
Motståndsmoment Wx = 342 cm3

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.

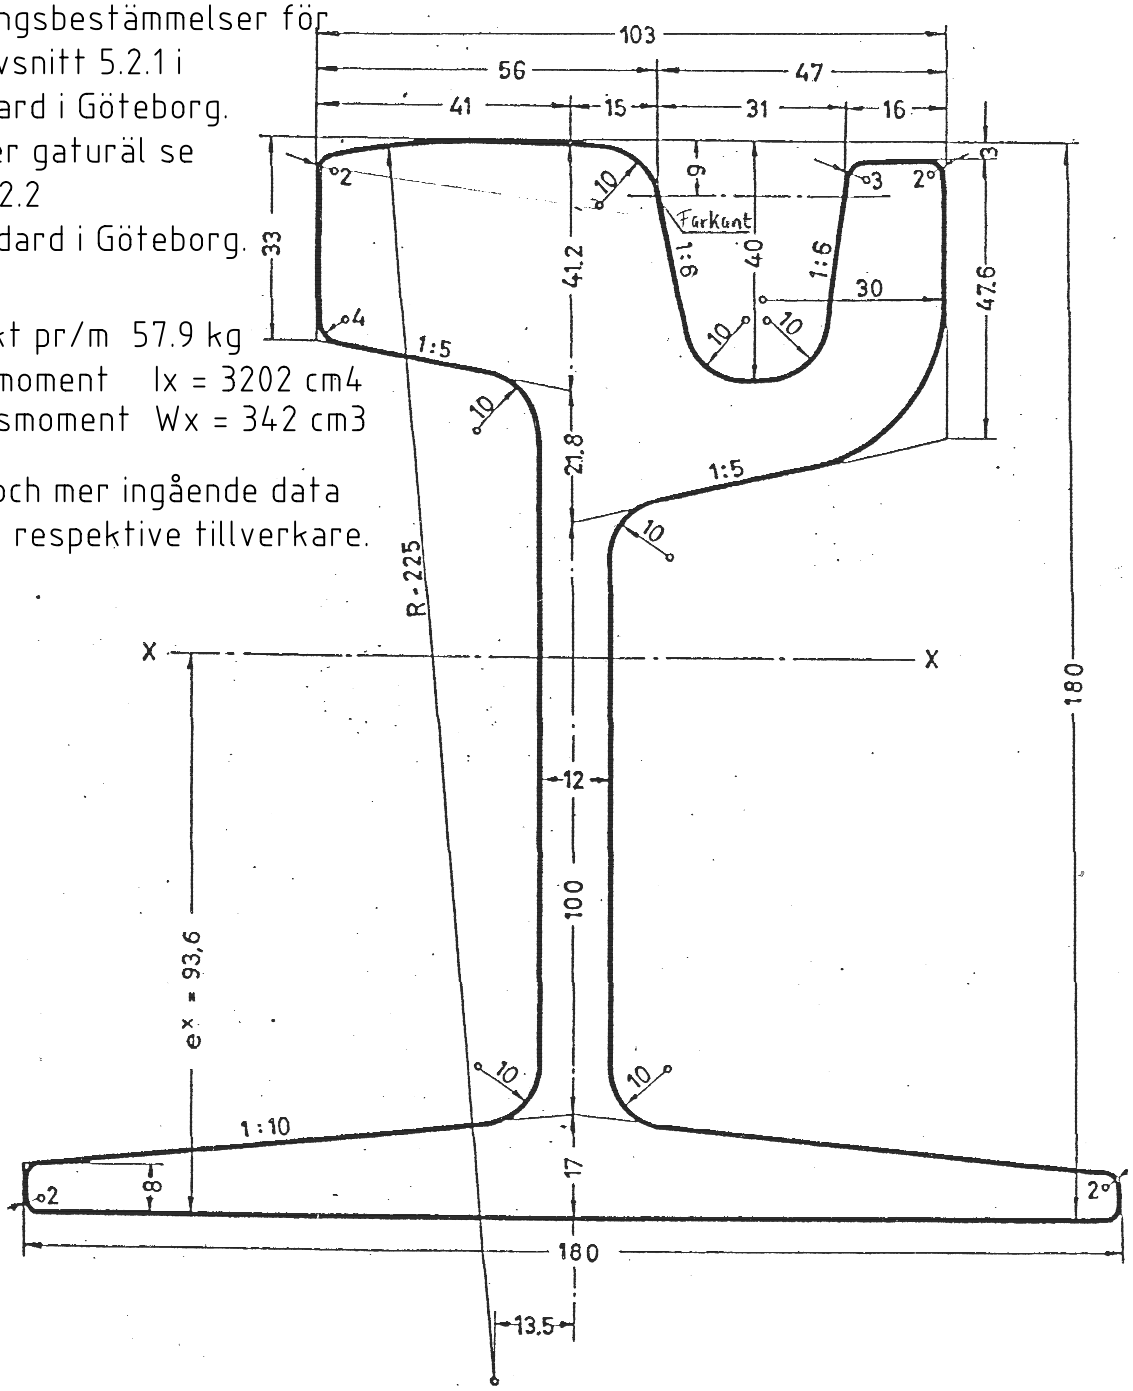

A		2006-06-01	Kompletterande text		
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

Göteborgs Spårvägar
Affärsområde Banteknik
Projekteringssektionen
Rantorget 4
Box 424, 401 26 Göteborg
Telefon 031-732 10 00
Telefax 031-15 96 93

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret

Standardritning

Gaturäl typ NP 4

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	PAM	

DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
20844_A	C.Tisell	

GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
2003-06-16	1:1.25		20844	A