



Detalj hålning för skarvjärn  
Skala 1:10

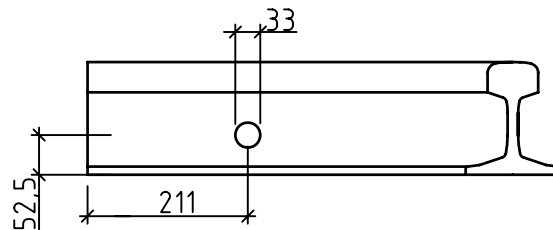

Tillverkningsbestämmelser för  
vignolräl se avsnitt 5.1.1 i Banstandard  
i Göteborg.  
Toleranser vignolräl se avsnitt 5.1.2  
i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 49,43 kg  
Tröghetsmoment  $I_x = 1819 \text{ cm}^4$   
Motståndsmoment  $W_x = 240 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns  
hos respektive tillverkare.

B		2006-06-01	Kompletterande text			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
<b>Göteborgs Spårvägar</b> <b>Affärsområde Banteknik</b> <b>Projekteringssektionen</b> Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93			UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b> Trafikkontoret		<b>Standardritning</b>  Vignolräl typ S49	
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL			
Alberto Pina		<i>PAM</i>				
DWG-FIL		RITAD/KONSTR	NR			
18194 B		H. Karlén				
GÖTEBORG 1992-12-17 <i>Gemy Car</i>			SKALA	OBJEKTSNR	RITNINGSNR	REV
			1:2/1:10		18194	B