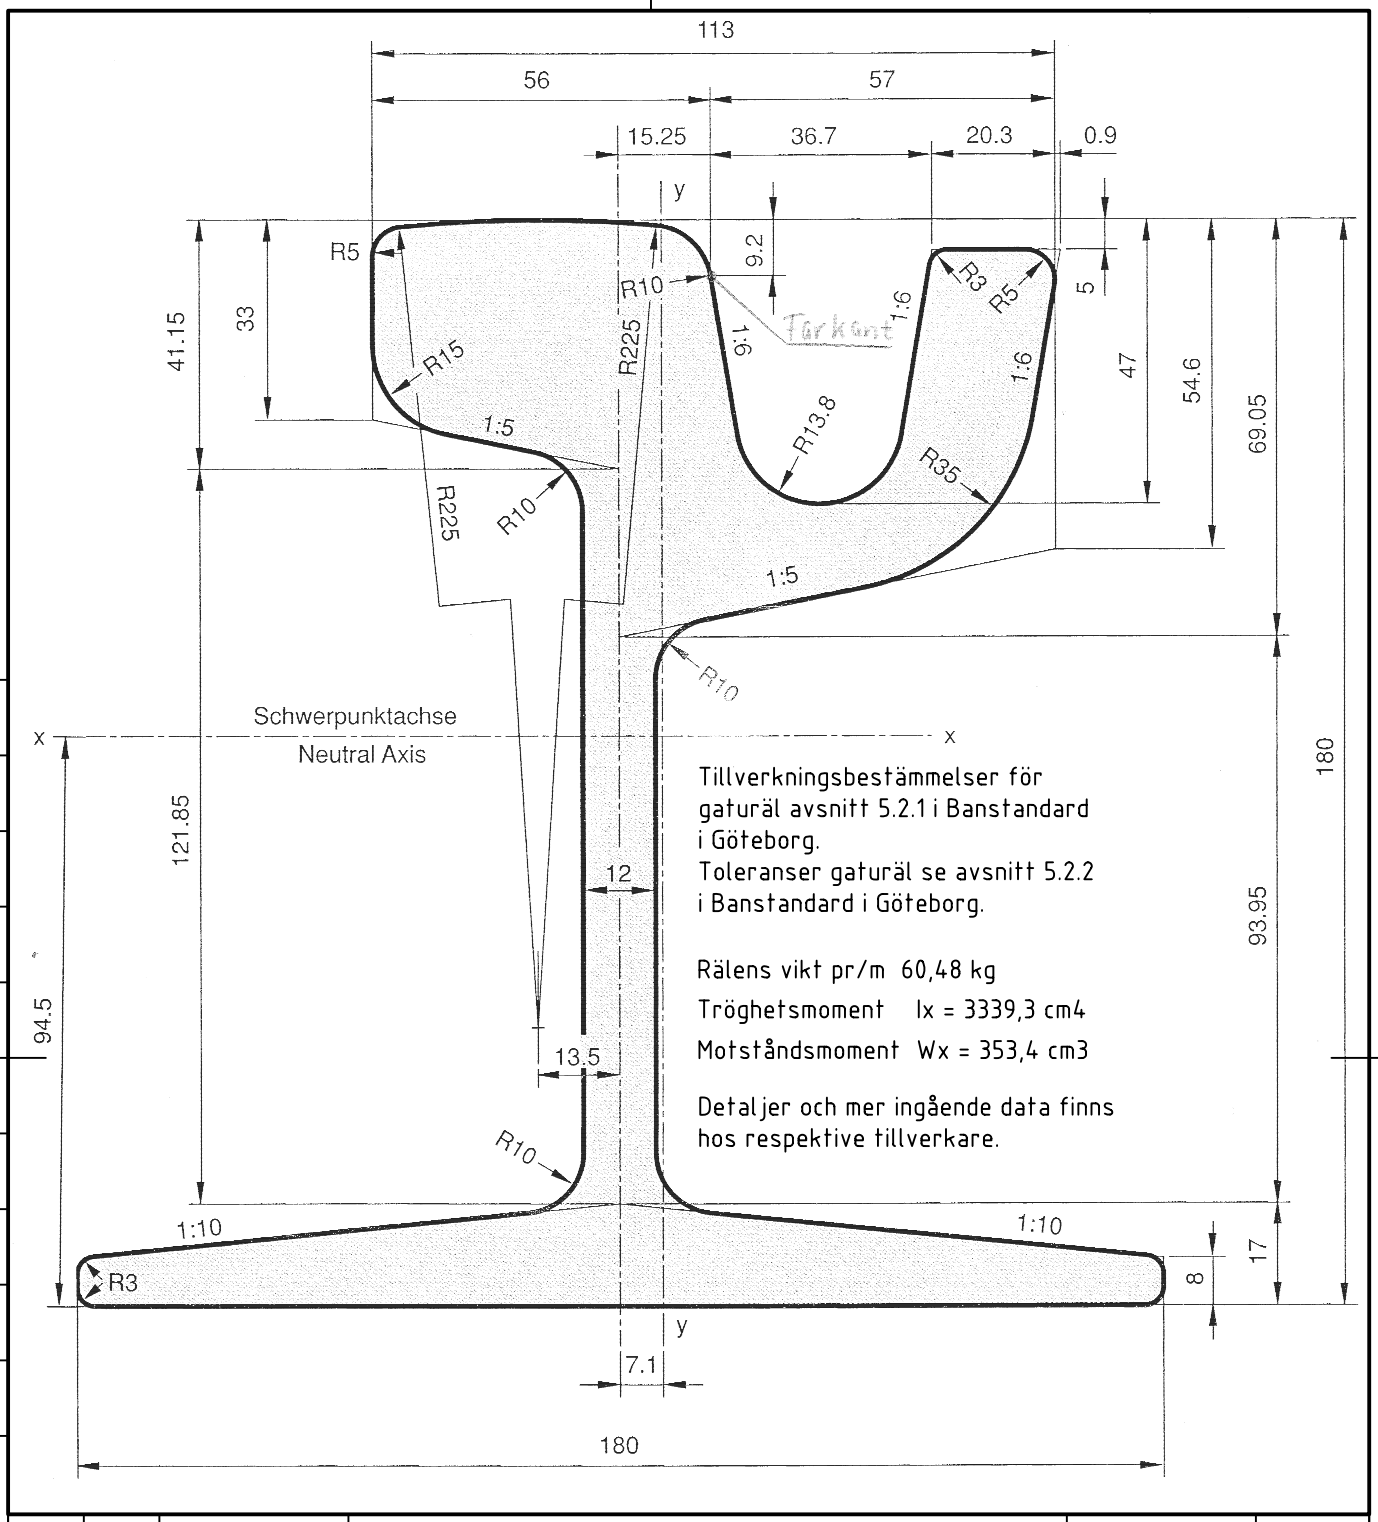

Tillverkningsbestämmelser för gaturäl avsnitt 5.2.1 i Banstandard i Göteborg.
Toleranser gaturäl se avsnitt 5.2.2 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 60,48 kg
Tröghetsmoment Ix = 3339,3 cm4
Motståndsmoment Wx = 353,4 cm3

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
A		2006-06-01	Kompletterande text		

Göteborgs Spårvägar
Affärsområde Banteknik
Projekteringssektionen
Rantorget 4
Box 424, 401 26 Göteborg
Telefon 031-732 10 00
Telefax 031-15 96 93

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret

Standardritning

Gaturäl typ Ri 60 (Ri 60/10)

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
Alberto Pina	PAM	

DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
20843_A	C. Tisell	

GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
2003-06-16	1:1.25		20843	A