





Detaljhålning för skarvjärn
Skala 1:10
Schienenlochung
33 mm ϕ ab 30-m-Schienen

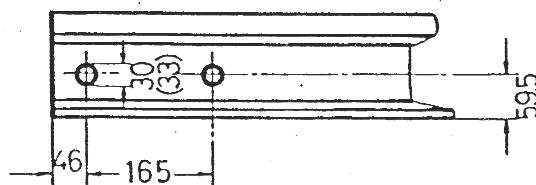

Tillverkningsbestämmelser för
vignolräl se avsnitt 5.1.1 i
Banstandard i Göteborg.
Toleranserna vignolräl se avsnitt
5.1.2 i Banstandard i Göteborg

Rälens vikt pr/m 40,95 kg
Tröghetsmoment $I_x = 1368 \text{ cm}^4$
Motståndsmoment = 196 cm^3

Detaljer och mer ingående
data finns hos respektive
tillverkare.

A		2006-06-01	Kompletterande text			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
Göteborgs Spårvägar Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93					UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE			VERIFIERAD	HAFT DEL	<h1>Standardritning</h1> <h2>Vignolräl typ S41</h2>	
Alberto Pina			<i>PAM</i>			
DWG-FIL	RITAD/KONSTR		NR			
20855_A	C.Tisell					
GODKÄND GÖTEBORG			SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
2003-06-16 			1:2/1:10		20855	A