



# FÖRHÖJD PASSAGE PÅ GATOR UTAN BUSSTRAFIK

OBS! Inget kantstöd tvärs biltrafiken.


## FÖRHÖJD GC-PASSAGE TVÄRS HUVUDGATA

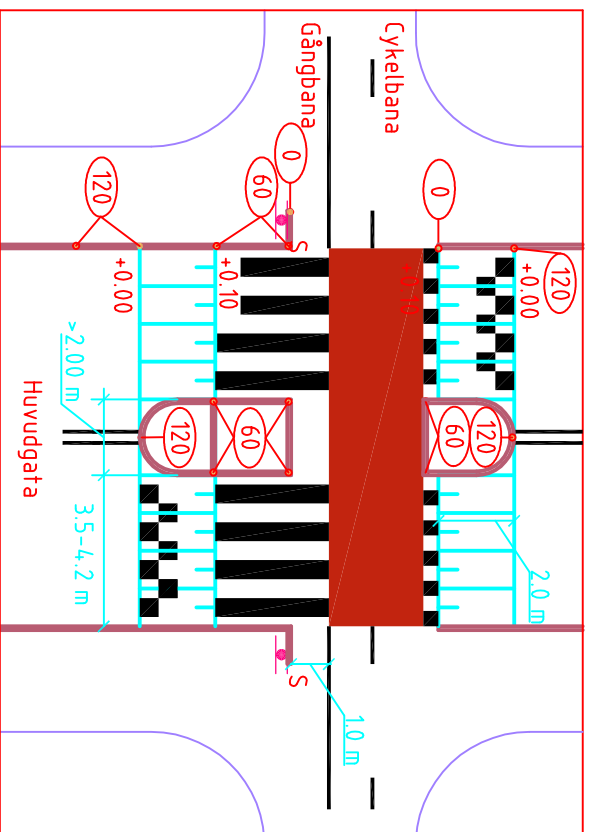


## FÖRHÖJD GÅNGPASSAGE / ÖVERGÅNGSSTÄLLE TVÄRS HUVUDGATA

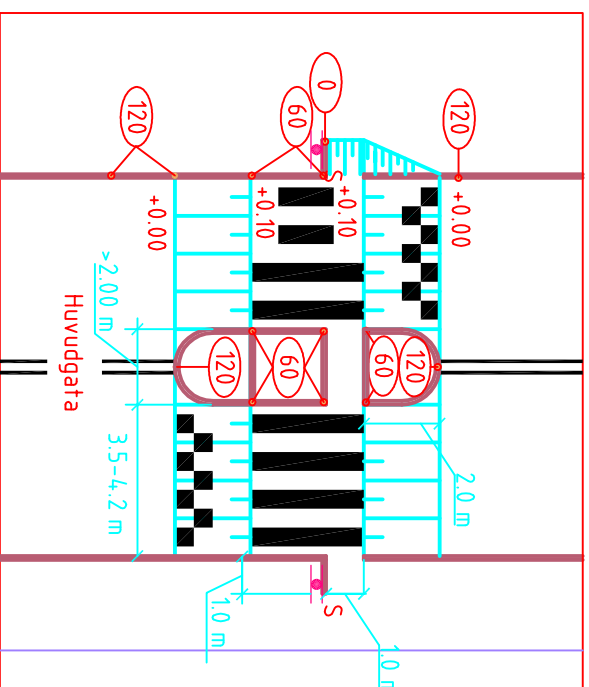

## FÖRHÖJD GC-PASSAGE LÄNGS HUVUDGATA

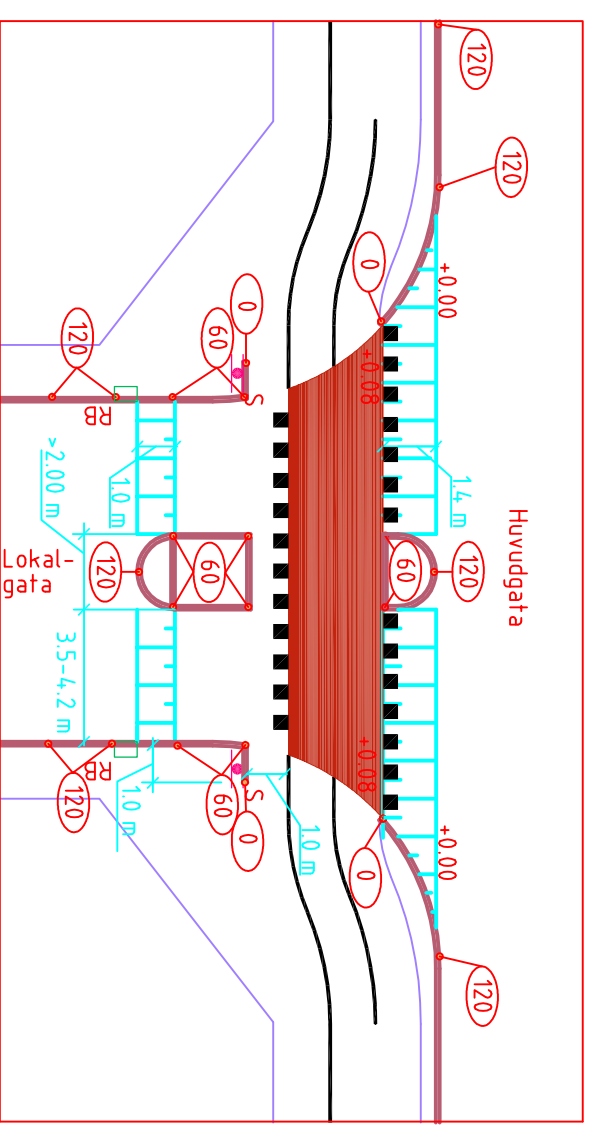

## RAMPTYP AV BETONGELEMENT, FÖR FÖRHÖJD PASSAGE

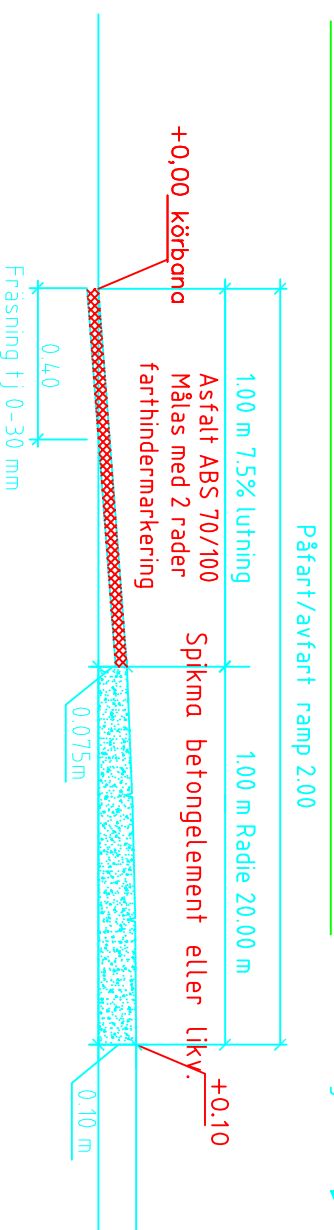

## Körriktning →

## HÄNVISNINGAR TILL TEKNISK HANDBOK

- Förhöjd passage på gator med buss trafik Utförning se ritn -4504
- Förhöjd passage på gator med buss trafik -Material se ritn -4505
- Val av kantstöd, se 2L
- G-/GC-banans tvärfall, se 2BC2
- "Tillgänglighet för funktionshindrade", se Planerings filik
- "Hastighetsdämpande åtgärder" - Vägbulor/gupp, se Planeringsfilik
- Fiberbetong i farthinder, se TK AMA kod DCE:121
- Vägbulor av byggelement - normalutförande, se ritn -4502
- Vägbulor smal Kollektivtrafikpassad, se ritn -4503
- Övergångsställe Gångpassage, se ritn -4510

## PLACERING

Förhöjd överfart får ej placeras i spårrområde

## INMÄTNING

Innan projektering påbörjas skall inmätning utföras 20 m innan och efter "guppet" med 2 m mätavstånd för att säkerställa god höjdsättning

## MATERIAL PLATÅYTA (gator utan buss trafik)

Fiberbetong med plastfiber användas vid ramp av fiberbetong. På cykel delen används asfalt med röd vägmärkningfärg eller röd SF-sten eller infärgad röd fiberbetong. Vid SF-sten på cykel del ska asfalt perforeras för att undvika instängt vatten.

## SKYLTLNING

Övergångsställe B3 (alt. B3-2) Vägmarke "Vägningspliktsmärke"

Ev. Komplettering:

Vid 50 km/h: Varning farthinder (A9) och markerings skärm (X3) enligt ritning -8501.


Vid rekommenderad 30 km/h: Markerings skärm av Göteborgstyp enligt ritn 8501.

## VÄG- OCH YTMARKERING

Trafikmärkning på påfartsrampen: 0,5x0,5 m rutor med anläggningssmassa enligt plan.


Trafikmärkning på plåtå: Övergångsställsmärkning enligt plan 0,5 m bred. Vid cykel passage placeras cykelpassagerutor enligt plan.

## RAMPTYP AV FIBERBETONG, FÖR FÖRHÖJD PASSAGE

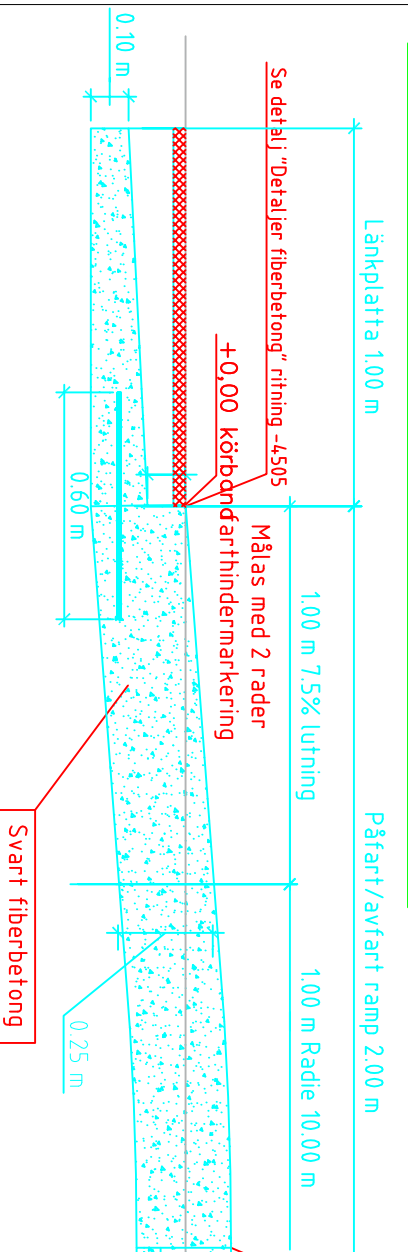

## Körriktning →

## RAMPTYP AV ASFALT, FÖR FÖRHÖJD ÖVERFART LÄNGS HUVUDGATA

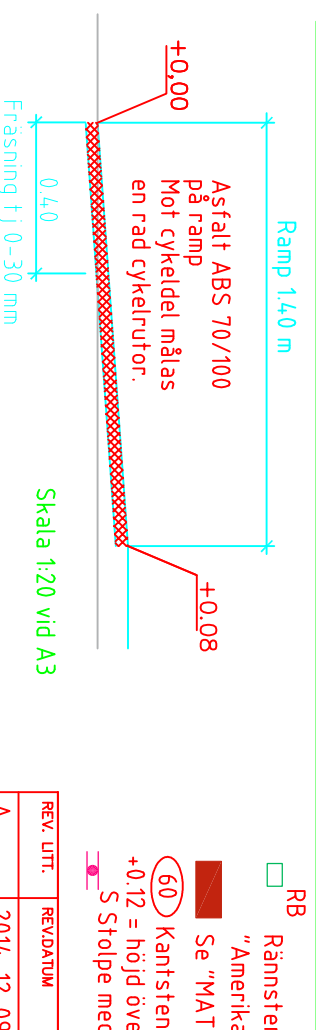

- RB Rännstensbrunnar ska utföras med sidointag, typ "Amerikanare"
- Se "MATERIAL PLATÅYTA (gator utan buss trafik)"

60 Kantsten synlig höjd +0.12 = höjd över rännstensnivån i m i princip

S Stolpe med vägmärke B3 (alt. B3-2) eller pollare.

Avsteg från standardritning skall förankras med enheten Trafikreglering på Trafikkontoret



Gång/cykel passage	X°
tvärfall 0-2% mot horisontalplanet	4,29°



Göteborgs Stad Trafikkontoret

FÖRVALTNINGENS HANDLÖSARE

THOMAS BERGGREN

## STANDARDRITNING

Förhöjd passage på gator utan buss trafik

SENAST REVIDERAD

2014-12-09

ÖRLÄNDE VERSION

2014-04-15

FÖRKÄTT

SKALA

A3

RETNINGSNUMMER

-4506

A

REV. UTT.	REV. DATUM	REV. OMFATTNING
A	2014-12-09	Lutningsförklaring rättad