




Hålstansat rälunderlägg
 tjocklek 4 mm,
 160x400x4 mm.

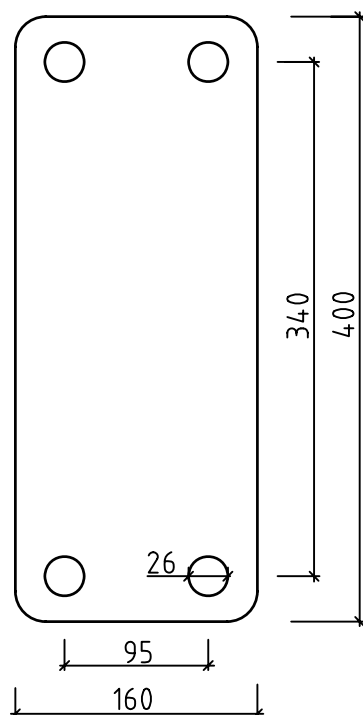

Placering rälunderlägg:
 mellan slipers och underläggsplatta.
 Används i bullerreducerande hänseende.

Tillhörande material:
 - underläggsplatta se ritn. 20554.
 - slipers, se ritn. 16620

Kvalitet: korkgummi.

A		2006-06-01	Kompletterande text			
Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning		Verkens rev datum	Rev godkänd
Göteborgs Spårvägar Affärsområde Banteknik Projekteringssektionen Rantorget 4 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93			UPPRÄTTAD FÖR		 Göteborgs Stad Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE A Pina			VERIFIERAD <i>PAM</i>		HAFT DEL	
DWG-FIL 20851_A		RITAD/KONSTR C Tisell		Standardritning Hålstansat rälunderlägg för gaturäl och träslipers		
GODKÄND GÖTEBORG 2003-06-16			SKALA 1:5		DIARIENUMMER RITNINGSNR 20851	
					REV A	