



# Typer av standardbåge

Liten storlek svart rörbåge

Förbudsmärken Påbudsmärken

Skyltbågar med Göteborgslogga samt svart sträckmetall används i centrala delar, inom markerat område, se karta


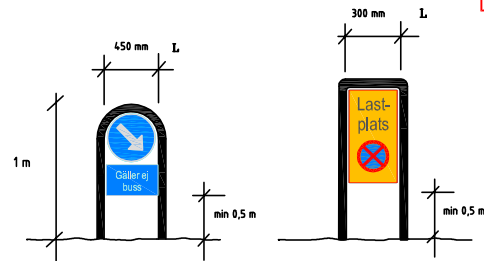


Skyltens baksida Gbg:s logga svart sträckmetall

Inom detta område ska bågarnas baksida vara försedd med Göteborgslogga och sträckmetall enl. figur


Normalstorlek 600 mm svart rörbåge

Förbudsmärken Påbudsmärken

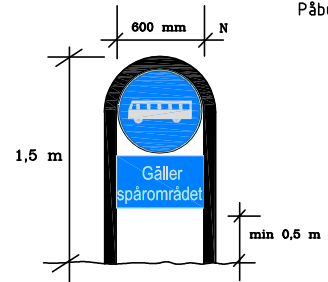


Skyltens baksida Gbg:s logga svart sträckmetall

I övriga områden: Vid ny och ombyggnad, samråda med Trafikkontoret hur bågen ska se ut.

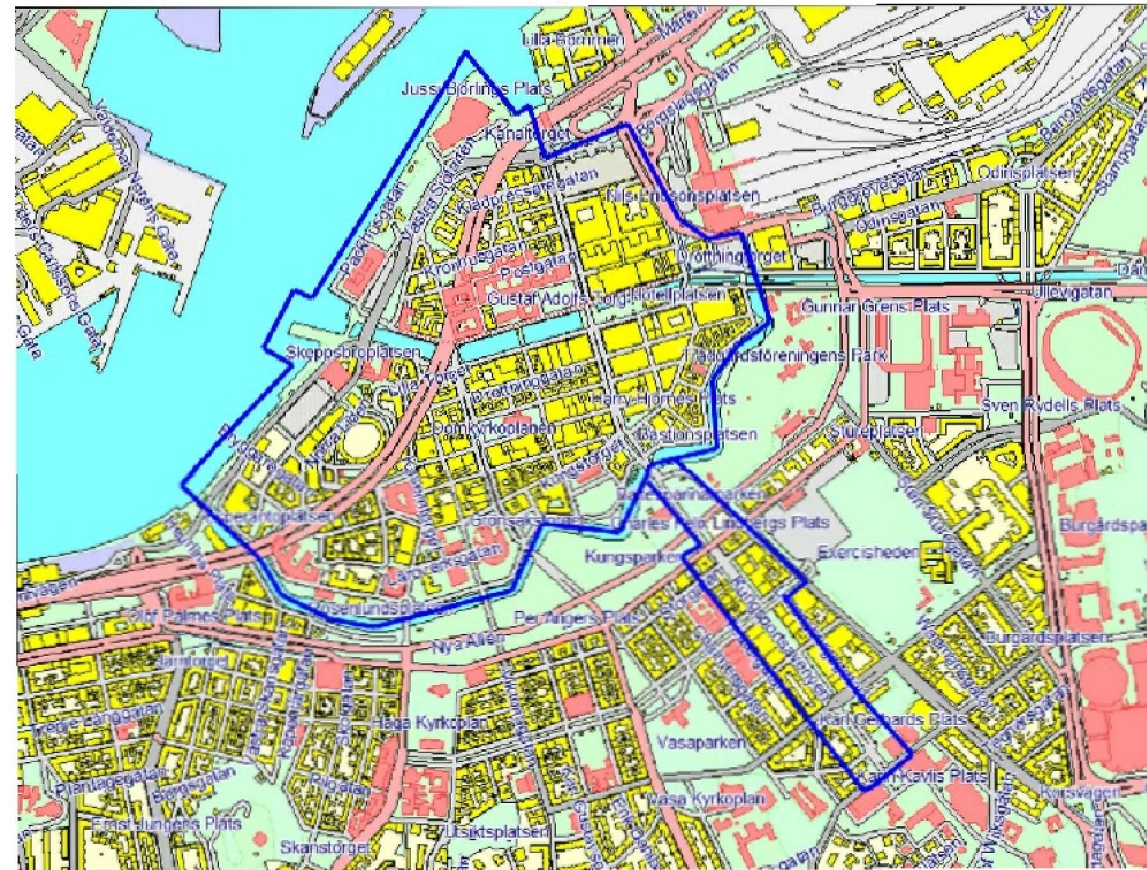


Exempel svart rörbåge

Anvisningsmärken

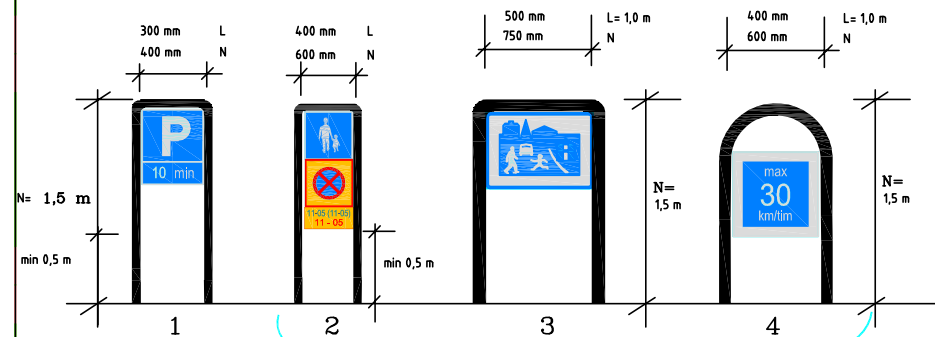

Skyltarna 2, 3 och 4 har alltid upphör märke på baksidan så där behövs inte GBG-loggan  
OBS Ej skalriktiga skyltar

Skyltens baksida Gbg:s logga svart sträckmetall



1

B	2014-04-15	Allmän revidering		
A	2011-02-01	Allmän revidering		
Rev	Anf	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum
lit	rev			Rev godkänd



FÖRVALTNINGENS HANDLÄGGARE  
THOMAS BERGGREN

## STANDARDRITNING

Skyltbågar med Göteborgslogga och sträckmetall

SENAST REVIDERAD  
2014-04-15  
GÄLLANDE VERSION  
2009-02-01  
FORMAT A3 SKALA  
RITNINGNUMMER  
-8506B