




Gatuspår - Hindrande arbete

Trafikeras av spårvagn, buss och övrig trafik

Gäller ej Götaälvbron

* När arbete ej pågår skall A20 och sluttavla vara täckta eller nedtagna

Om båda spårriktningarna berörs av arbete eller används som utrymningsområde skall skyddssignalering/skyddsåtgärder utföras i båda riktningarna

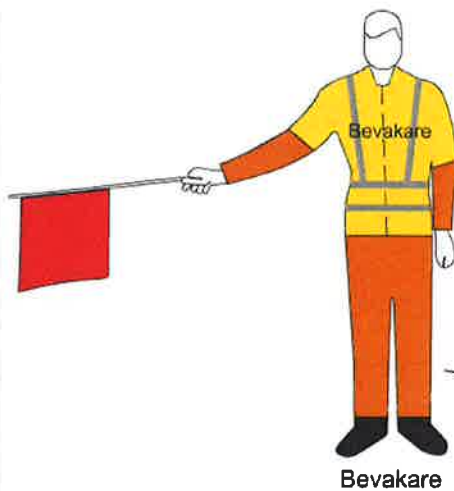

** Vägmarken sätts upp i de fall trafiken leds ut i intilliggande körfält

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt TA-plan används generell TK-spår nr 9 samt vid behov skyddsfordon, min 3,5 ton med vägmärkesvagn

