N4:D

Framifrån

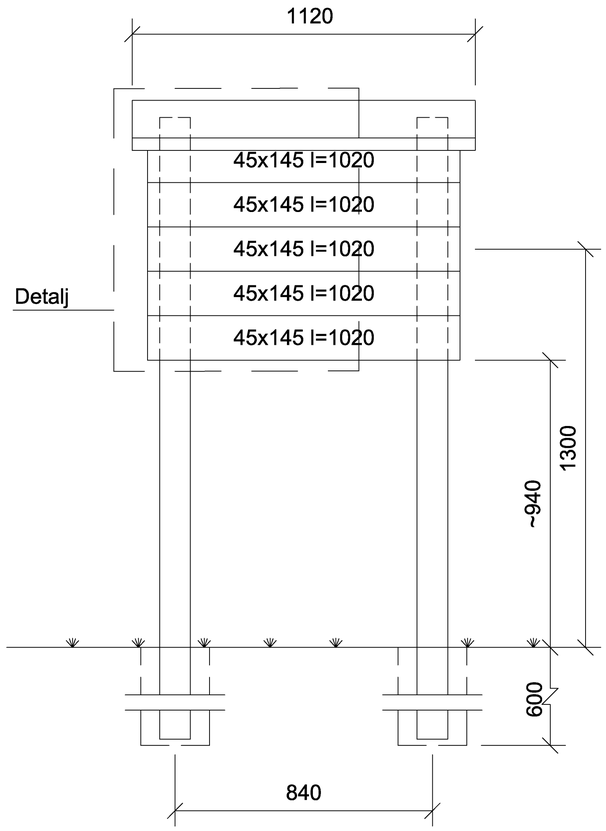

Sida

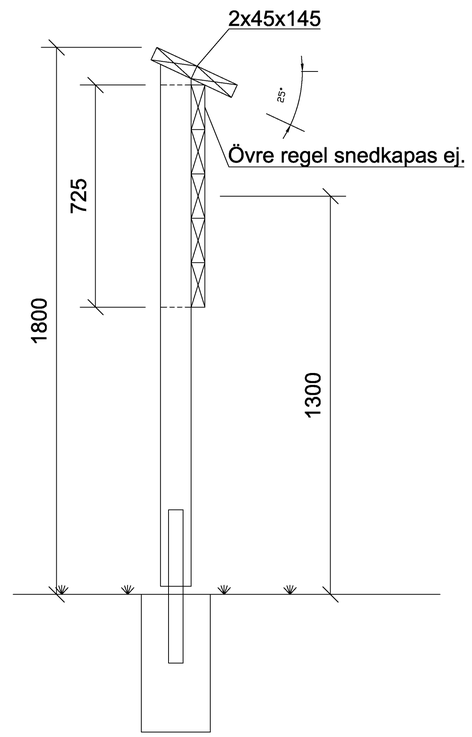

Detalj

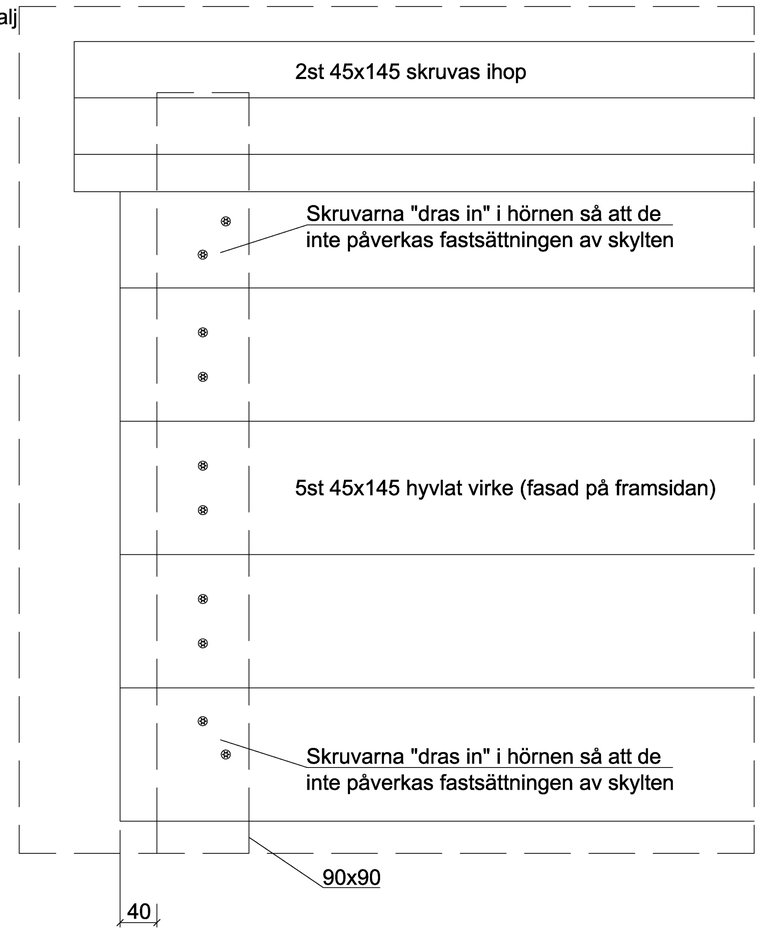

Materialbeskrivning:

Grundläggning: BTG eller papprör Ø225 mm, makadam 12-16 packas runt stolpen, alt plattjärn fästes på två sidor om stolpen som gjuts fast.

Rostskydd: Samtliga skruvar, brickor, spik, vinkeljärn mm ska vara varmförzinkat. I kustnära miljöer ska alla metaldetaljer utföras i i rostfritt, syrafast stål, kvalitet A4.

Trä: Allt trä ska vara sågat, sortering III. Skyltplankor hyvlade 45x145.

Målning: Westcost svart 079.

Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen	STANDARDRITNING Informationstavlor Typ D, skyltställ special Natur- och fritidsområden			Gäller fr.o.m TH 2022:3
Beslutad av Avdelning: Utemiljö och stadsliv	Ansvarig Enhet: Utveckling och förvaltning norra och södra	FORMAT A1	SKALA -	RITNINGSNUMMER N4:D	REV B

UTSKRIFTSDATUM: 2018-09-26 13:08:54
FILNAMN: I:\FÖRVALTNING PLANERING\PROJEKT (BS)\PROJEKT UTREDNING\TEKNISK HANDBOK TRÄD 2016\JB\TH\NYA IDÉER\SKYLT NY.DWG
UTSKRIVEN AV: BJÖRN GUNNARSSON