

Det.-nr	Ant.	Benämning	Material	Mod.-nr Ämne Dimension	Anm.			
1	1	Rör	DIN 2294	D48X2	L se tabell	UTFÖRANDE	LÄNGD	B
2	1	Plattstång	SS1312	20X10	Längd anpassas			
3	2	Plattstång	SS1312	50X8 L115				
4	1	Plattstång	SS1312	80X10 L260				
5	2	Plattstång	SS1312	50X12 L115				
						1	1460	1058

Anvisningar

Alla svetsar ska vara enligt svetsklass SV1, konstruktionsklass 2 enligt byggsvetsnorm STBK-N2.





Hela svetsskarven ska tätsvetsas.

Varmförzinkad i lägst klass D enligt SMS 2950.

Arm ska förses med adapter enligt TH standardritning 5597.

OBS! Färdigmonterad arm lutar 2° över horisontalplanet. Monterad armatur får max luta 1-2 grader i horisontalplanet.

Lackas i kulör NCS 5502-Y och ytbehandlas enligt TH kap 12QD2

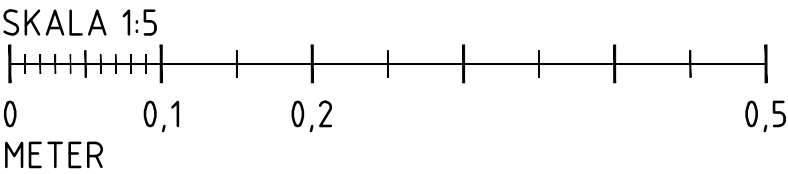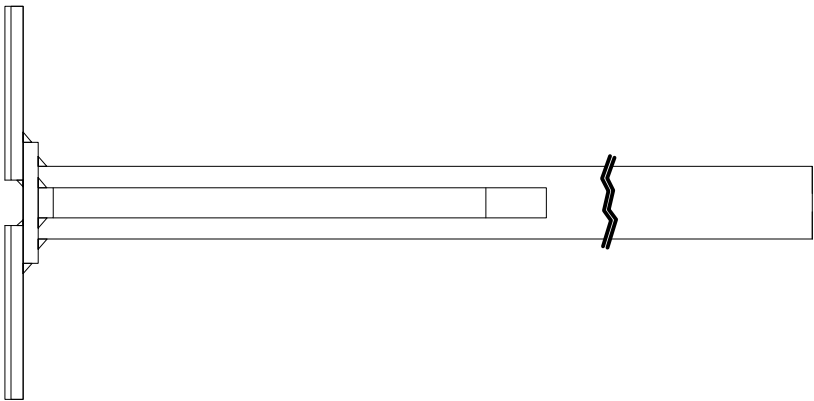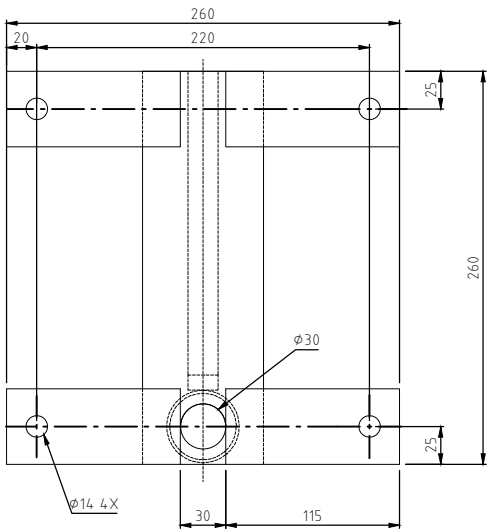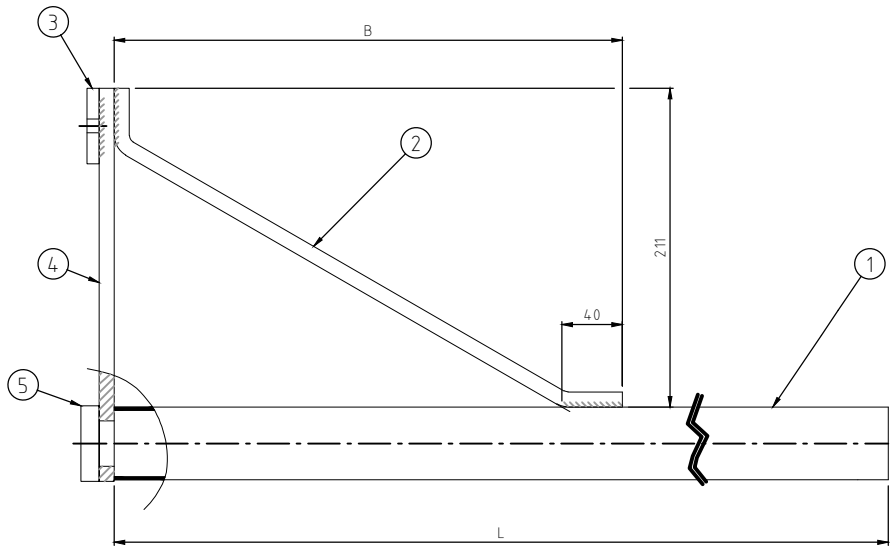

 Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen		STANDARDRITNING Lyktarm typ Glenn				
		Gäller fr.o.m TH 2022:3				
Beslutad av	Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER	REV
Anläggning och infrastruktur	Byggnadsverk	Belysning	A3	1:5	5594	B

Gäller fr.o.m
TH 2022:3