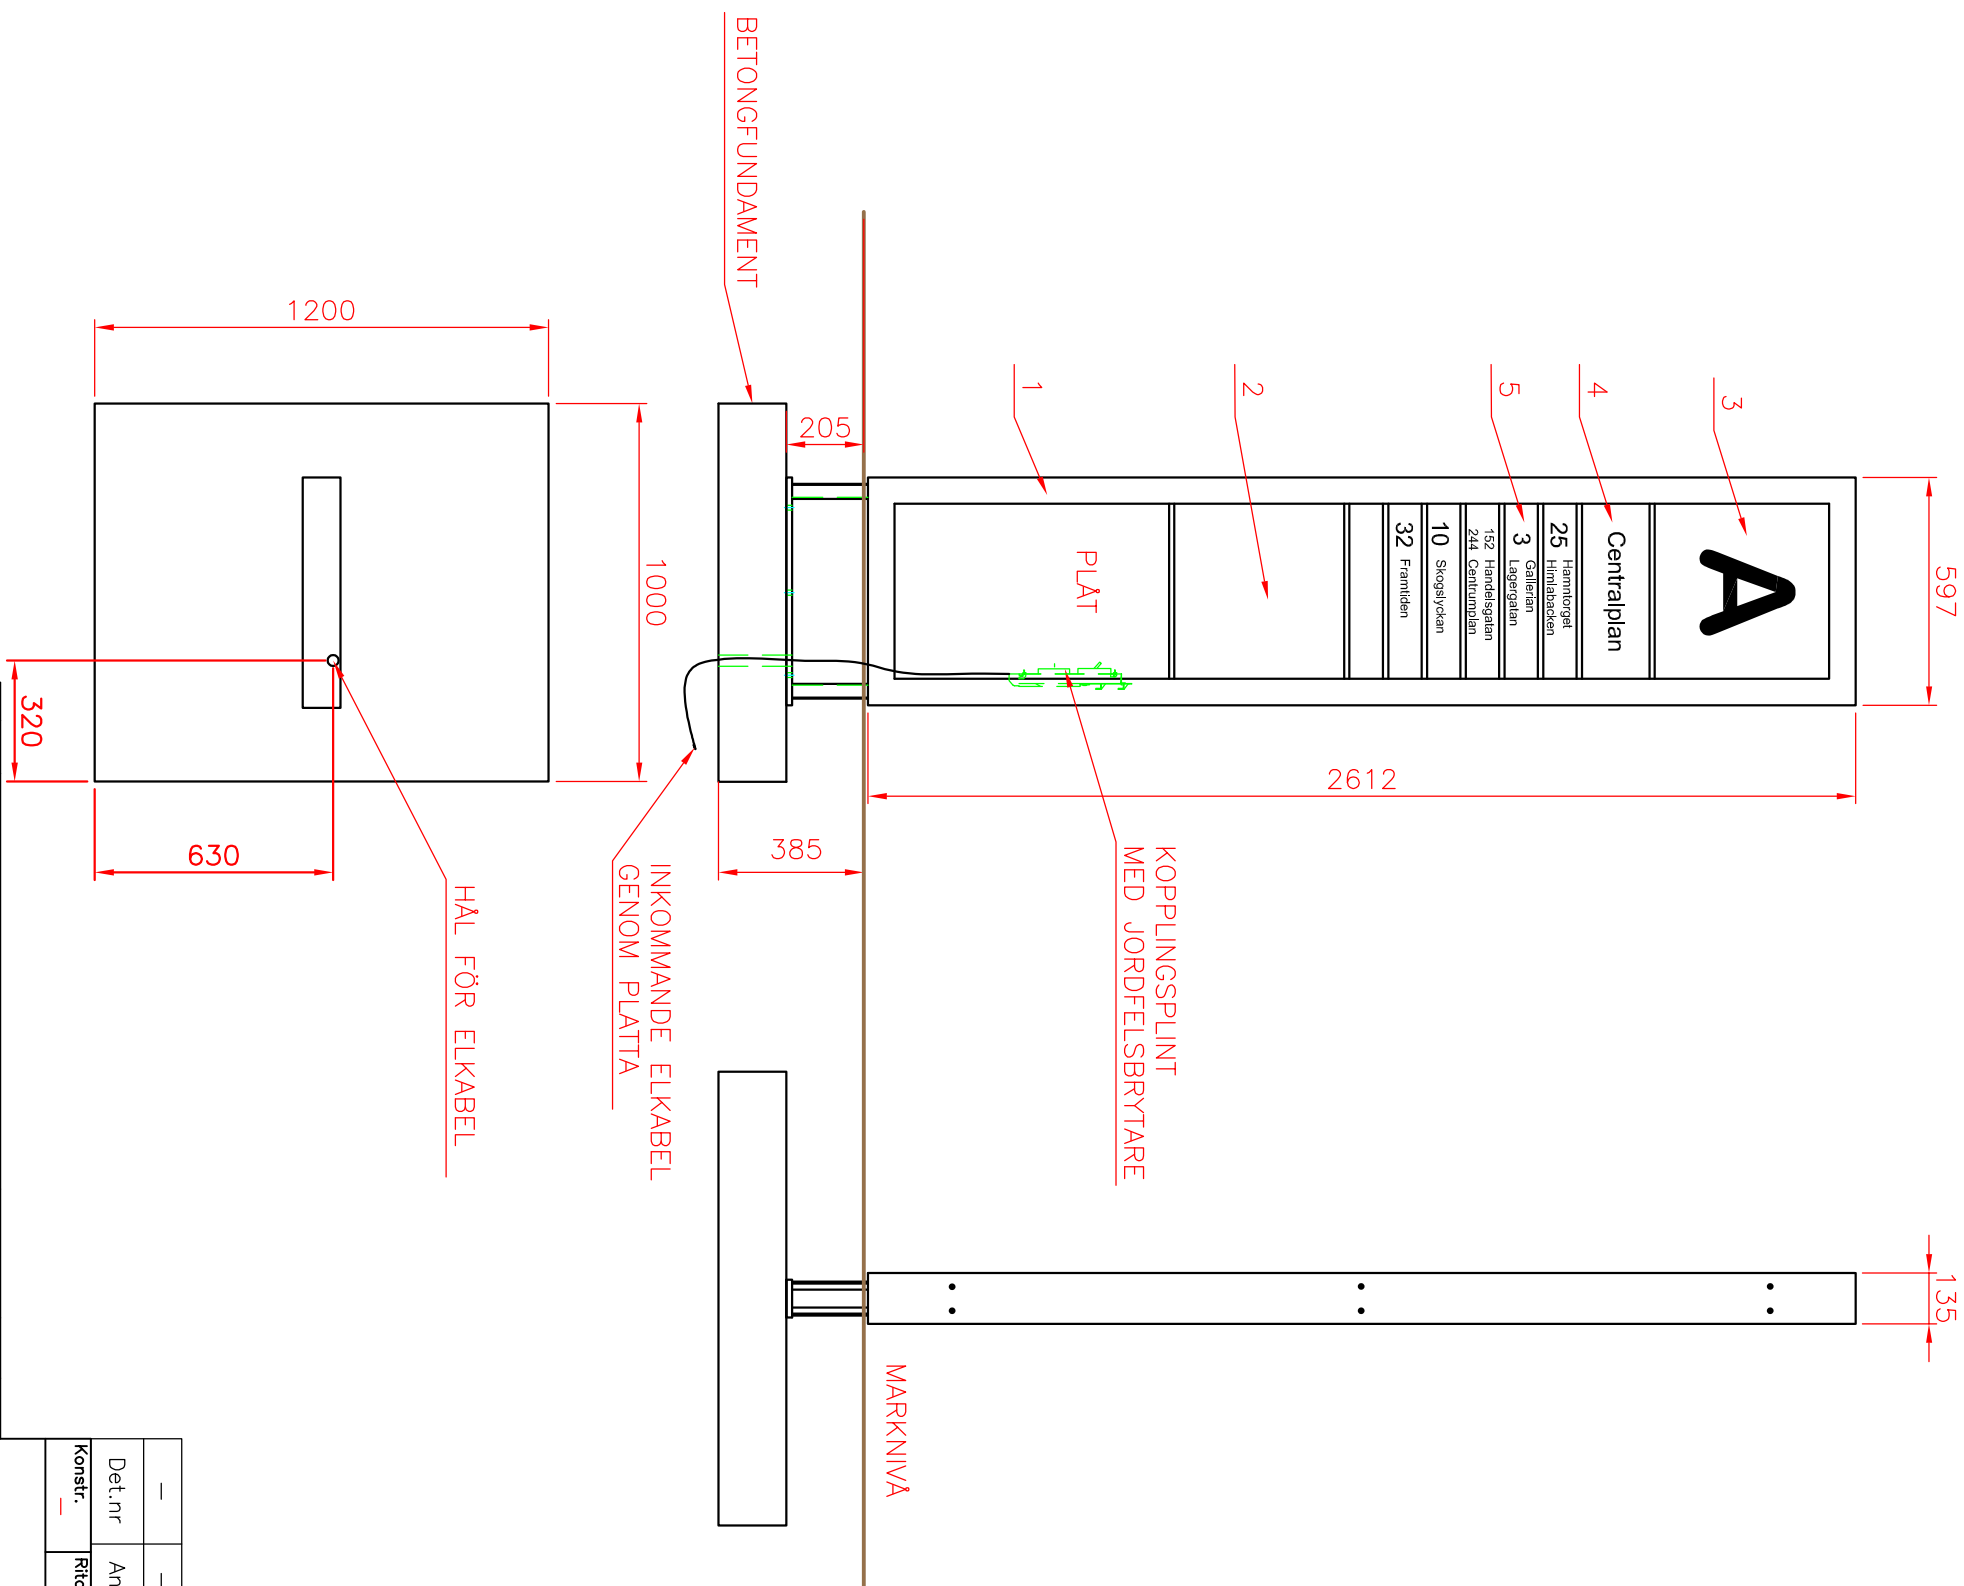


	Mått	Material	Kulör
1	Ram	Aluminium eller likv.	NCS 8502-Y
2	Frontskiva	2595x588x6 Polykarbonat	Klar
3	Linjel A	470x588x3 Polykarbonat	Vit
4	Linjel B	188x588x3 Polykarbonat	Vit
5	Linjel C	98x588x3 Polykarbonat	Vit

PLATSMONTAGE

1. PLACERA BETONGFUNDAMENT MED MÅTT ENLIG SKISS GLÖM INTE FÖRA IGENOM ELKABEL.
2. TA BORT FÖRMONTERADE SKRUVAR I FOTPLATTANS BEN.
3. DEMONTERA ENA LÅNGSIDAN GENOM ATT SKRUVA BORT DE 6 SKRUVARNA OCH DRA UT SIDAN.
4. DRA UT DEN STORA POLYKARBONATSKIIVAN OCH DEN NEDRE PLÅTEN, ENA SIDAN BÖR RÄCKA.
5. FÖR NED HÅLLPLATSPELAREN PÅ FOTPLATTAN OCH ANPASSA HÖJDEN EFTER HÅLBILD I RAM OCH FOTPLATTA, SAMT FÄST RAM MED TIDIGARE DEMONTERADE SKRUV.
6. KOPPLA EL I KOPPLINGSPLINTEN.
7. ÅTERMONTERA NEDRE PLÅT, FÖR IN POLYKARBONATSKIIVAN OCH SKRUVA DIT LÅNGSIDAN IGEN.

[illegible]