


Detalj för hållning av skarvjärn
Skala 1:10

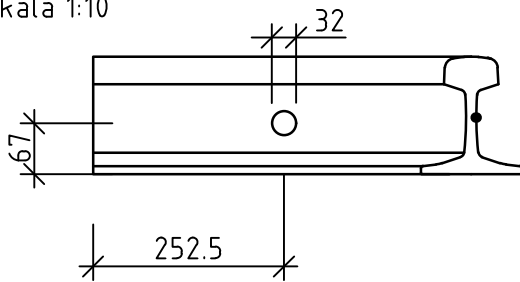

Tillverkningsbestämmelser för
vignolräl se avsnitt K 1.2.2 i Banstandard
i Göteborg.

Toleranser vignolräl se avsnitt K 1.2.3
i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 50,00 kg
Tröghetsmoment $I_x = 2046 \text{ cm}^4$
Motståndsmoment $W_x = 258 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns
hos respektive tillverkare.



**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Vignolräl typ 50E3 (BV50)

Gäller fr.o.m
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

Anläggning och infrastruktur

Gata Spår

A4

1:2/1:10

18196

F