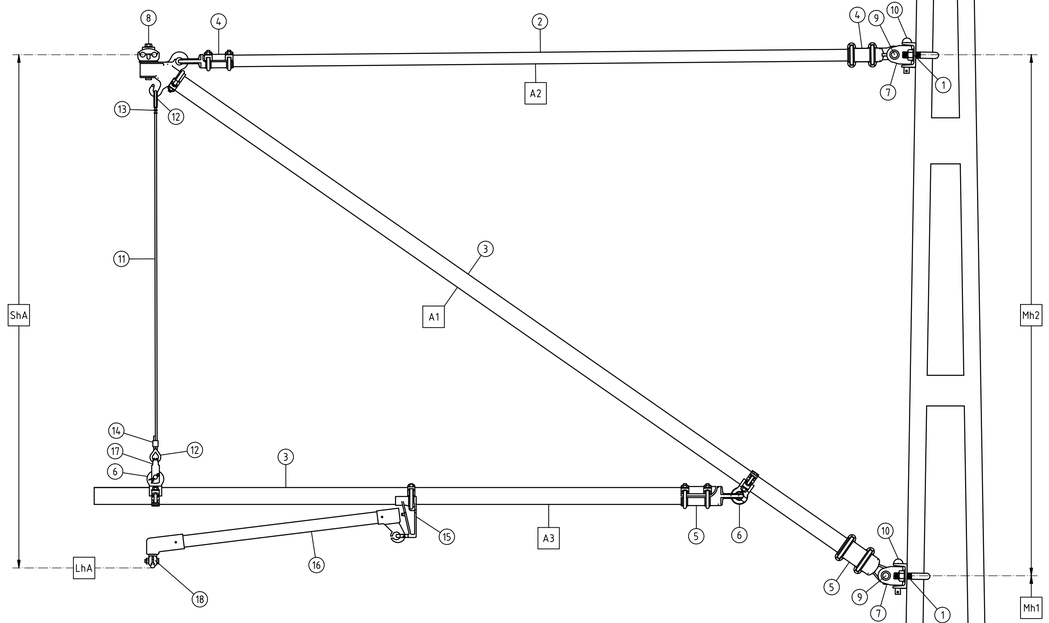

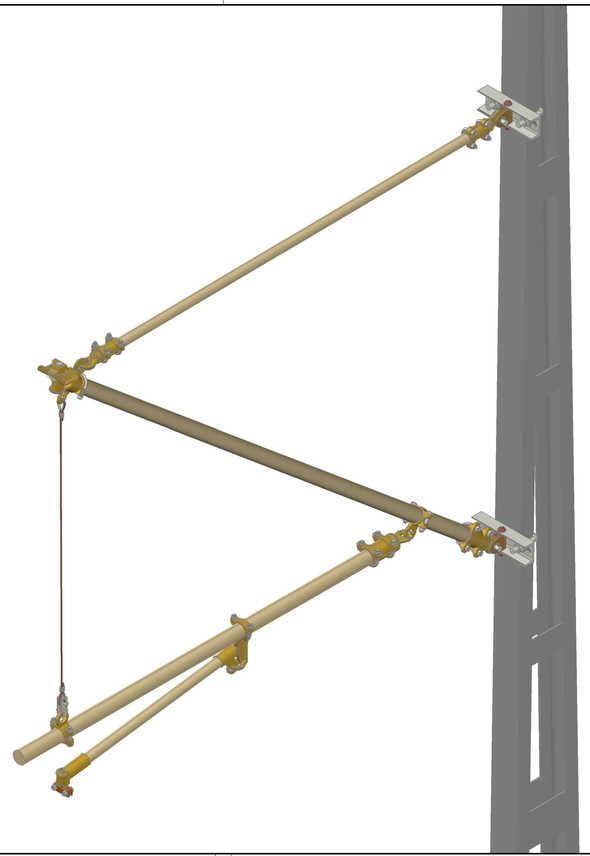

	MATERIAL	ANMÄRKNING	ANTAL
1	Mastring	Se projektanpassad standardritning	
2	Rör Glas-Epoxi 38 mm		1
3	Rör Glas-Epoxi 55 mm		2
4	Klämhakeklov 38 mm		2
5	Klämhakeklov 55 mm		2
6	Rörklamma med öra 55 mm		2
7	Stödbomsled (Tryck)		2
8	Toppstycke		1
9	Nit 19x52 mm		2
10	Nit 19x100 mm		2
11	Kopparlina 16 mm² 7-trådig		1
12	Plastkaus		2
13	Låsförbindning 16 mm²		1
14	Grenklämma		1
15	Fäste för sidohållare 55 mm		1
16	Sidohållare (utan vindsäkring)		1
17	Schackel		1
18	Trådhållare		1

Mh1 Mh2 Se projektanpassad standardritning för höjder.

LhA ShA Se projektanpassad standardritning för höjder.

A1 A2 A3 Se projektanpassad standardritning för längder.

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd

ATKINS
Atkins Sverige AB
Hvitfeldtsgatan 15
411 20 Göteborg
Tel: 031 761 9500
Fax: 031 761 9501
www.atkinsglobal.com

UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret

DETALJRITNING

Kontaktledningsupphängning

A-utliggare för utjämningsförbindning på fackverksmast kontaktledning och bärlina

HANDLÄGGARE	VERIFIERAD	HAFT DEL
D. Segerdahl	PAKA	

DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR
21247	C. Andersson	

GODKÄND GÖTEBORG	SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR	REV
2011-06-28	1:10		21247	