



VINKELRÄT PARKERING

Tvärparkering vinkelrätt mot körbanan, 90°

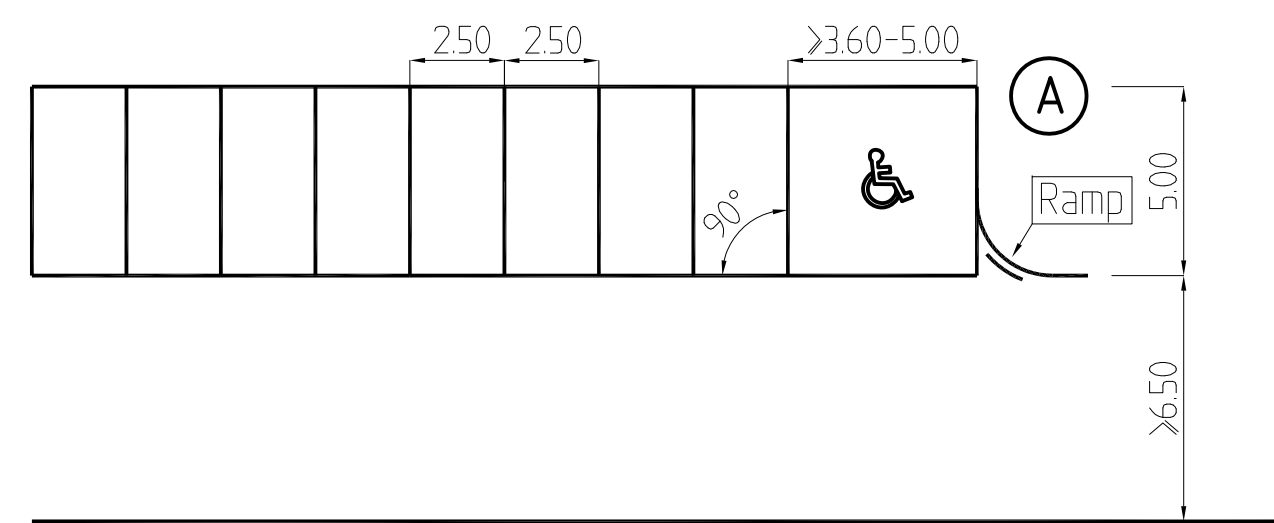


LÄNGSPARKERING

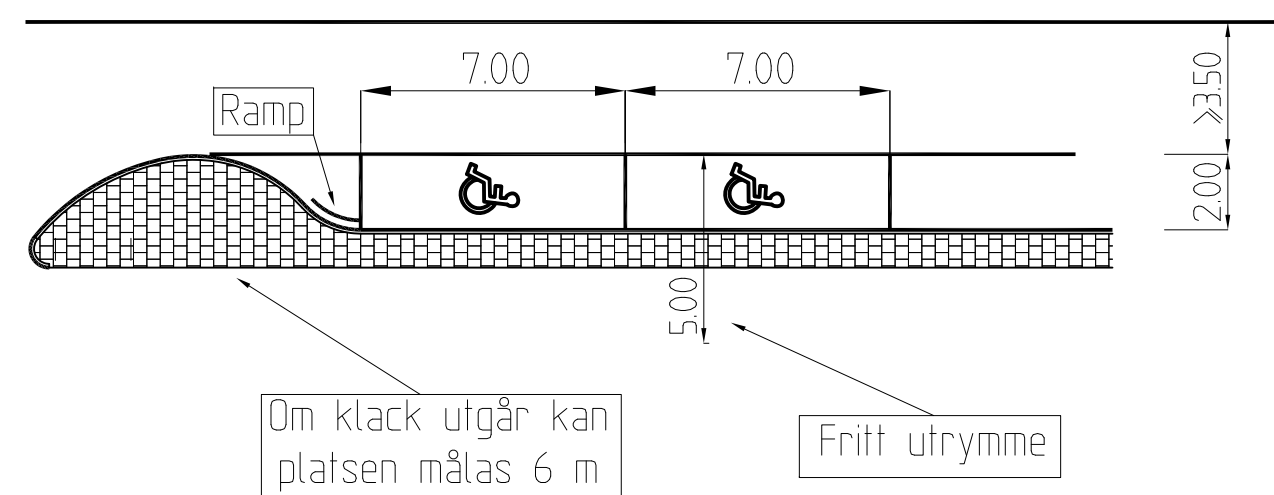


SNEDPARKERING


Snedparkering 75° mot körbanan

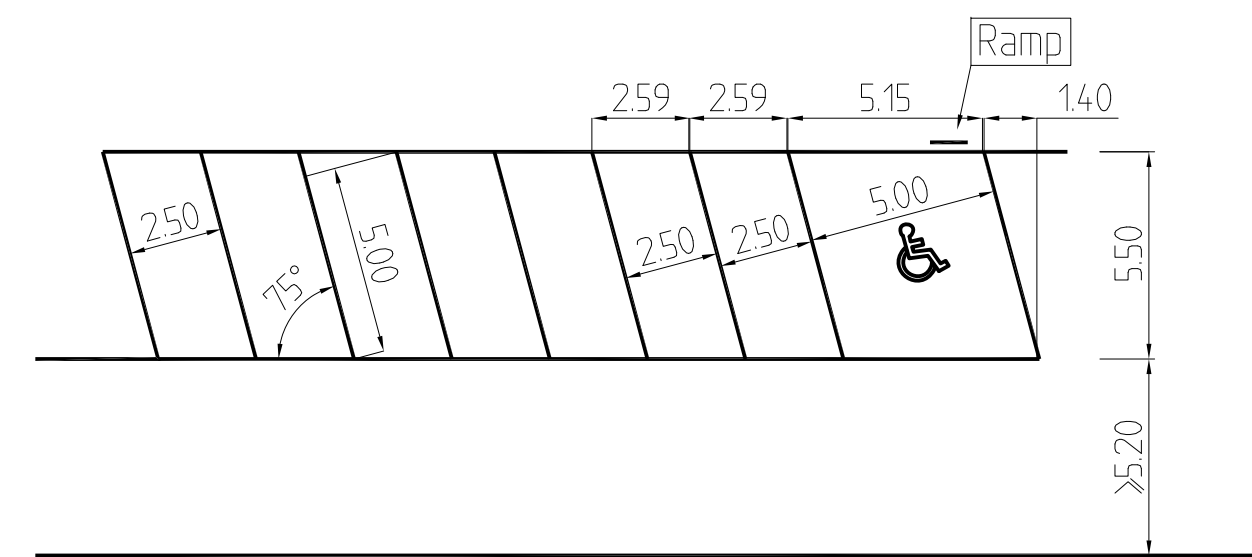


Snedparkering 60° mot körbanan

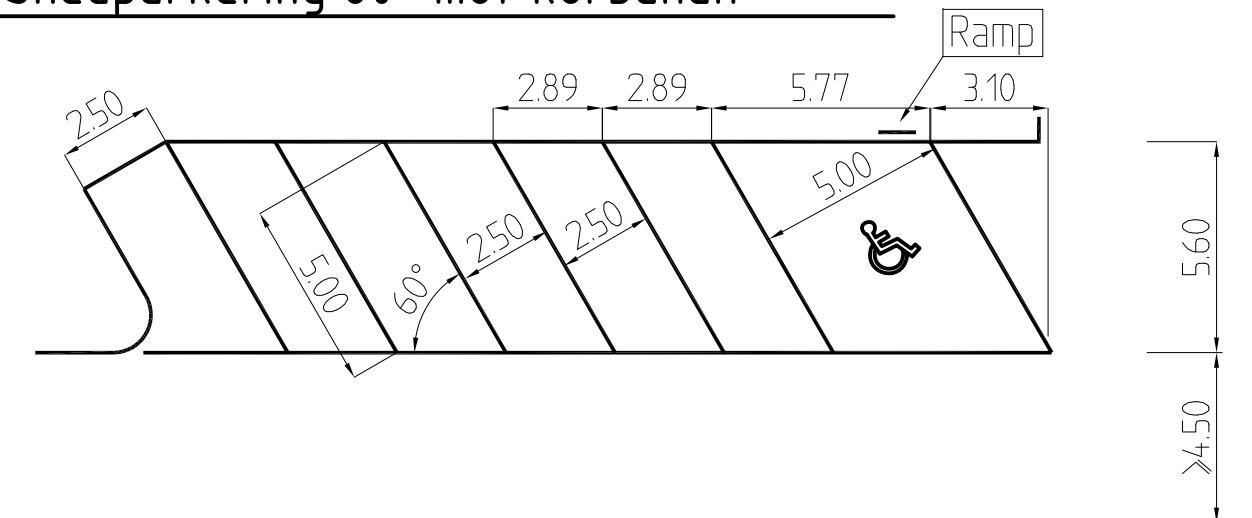

Snedparkering 45° mot körbanan

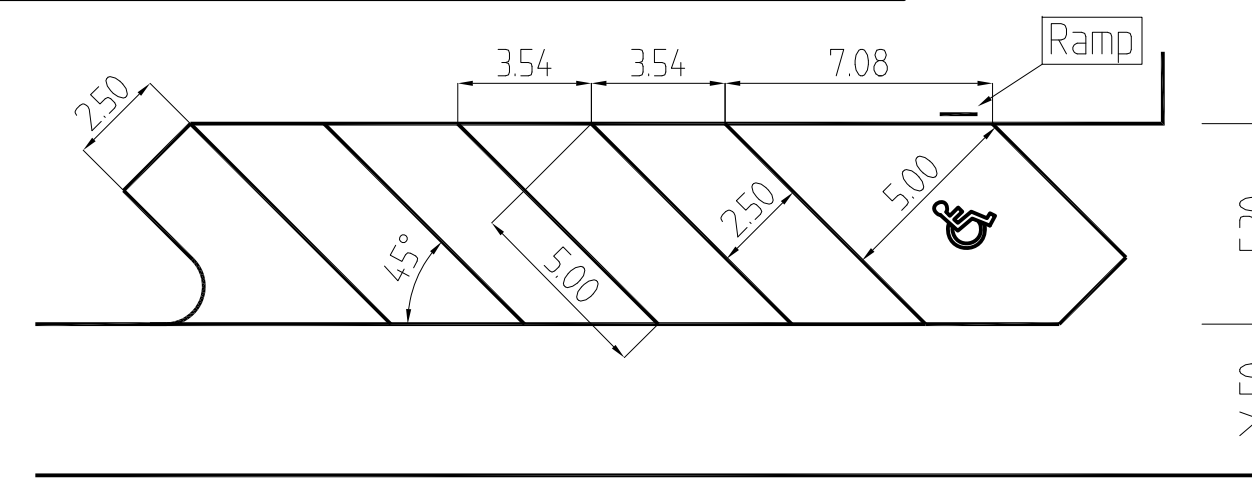

Snedparkering 30° mot körbanan

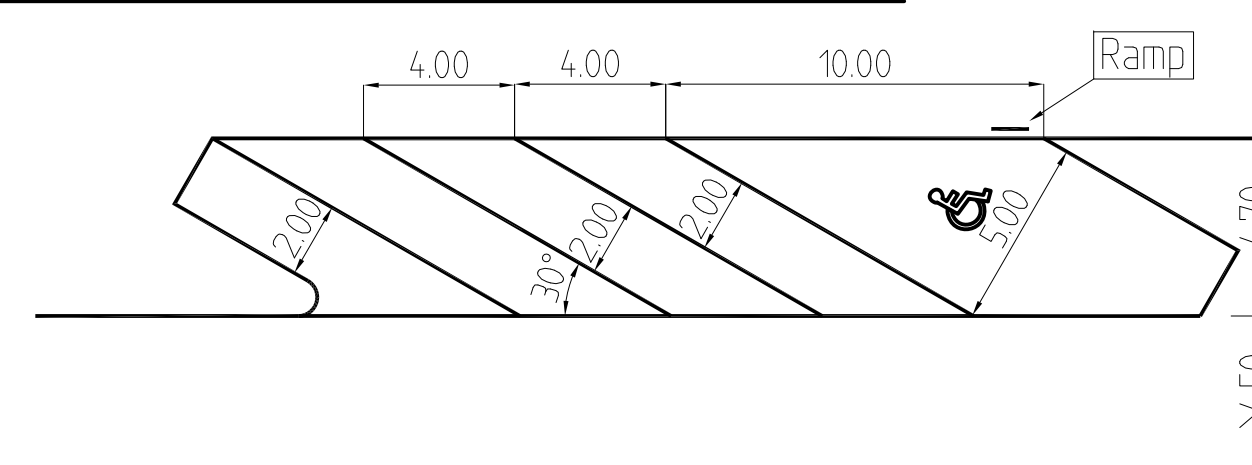

A Om fritt utrymme $\geq 1,4$ m finns på gångbana kan markerad plats minskas till $\geq 3,6$ m.

Generella anvisningar

Parkeringsplats för rörelsehindrade (PRH-plats) placeras med fördel i ytterkant av parkeringsrad för att enklare ordna ramp. Ramper utföres med jämn lutning enligt ritning eller i bakkant av plats till gångbana om platsen medger.

Platser markerade för rörelsehindrade motsvarar 2 st normala platser så att ommålning vid tillkommande/slopade PRH-platser blir minimal.

Symbol PRH-plats centreras på P-plats.

Ramp

Från PRH-plats till gångbana skall anslutning ordnas med öppning i kantstödet utmed gångbanan och med ramplutning max 8%. Se vidare ritning 363/93-4510.

B		Revidering av innehåll och omfattning	2016-10-17	HM
A		Allmän revidering	2011-02-01	RA
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN



FÖRVALTNINGENS HANDLÄGGARE
HANS MAGNUSSON

STANDARDRITNING
Parkeringsplatser, Utformning
Principer

SENAST REVIDERAD
2016-10-17
GÄLLANDE VERSION

FORMAT SKALA
A1 1:200

RITNINGSNUMMER
-4560B