

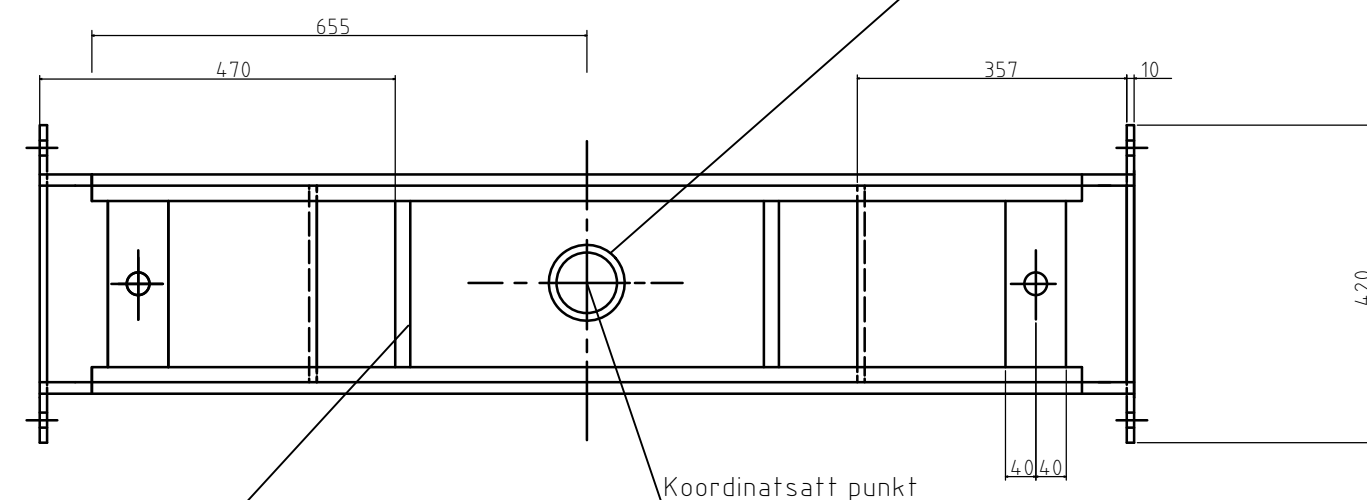
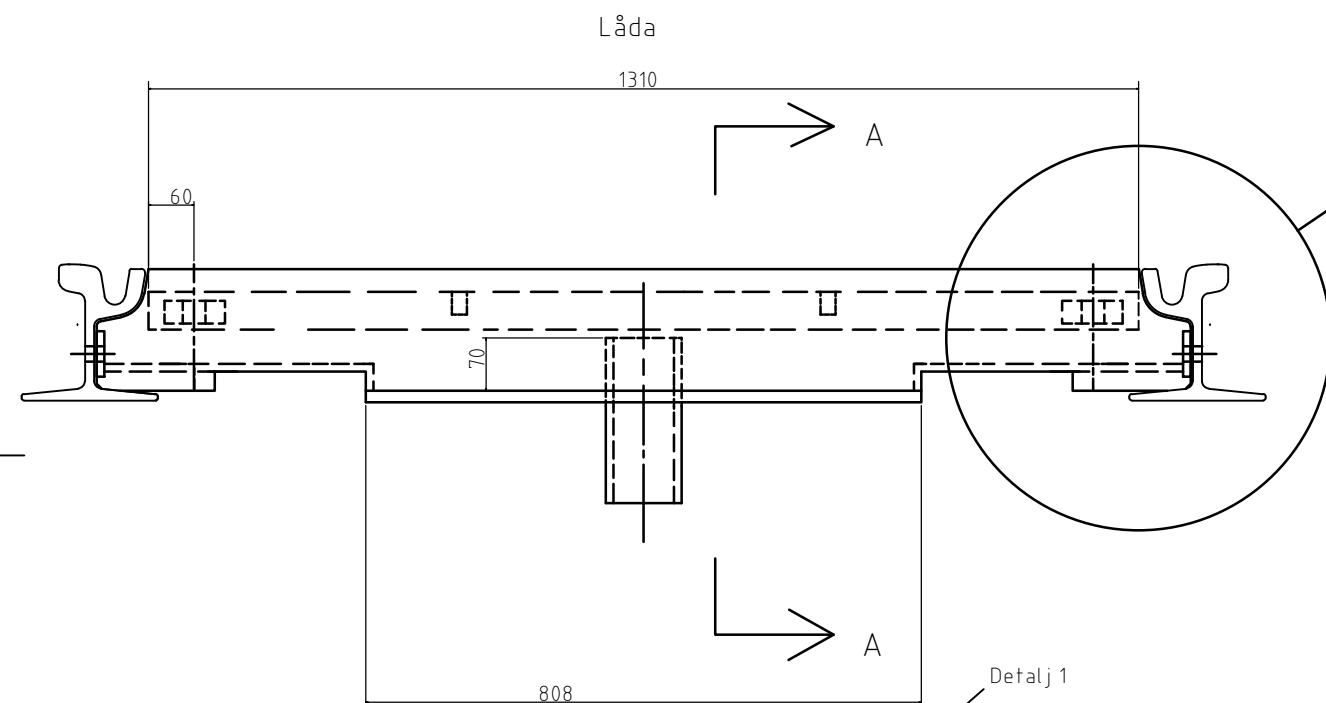
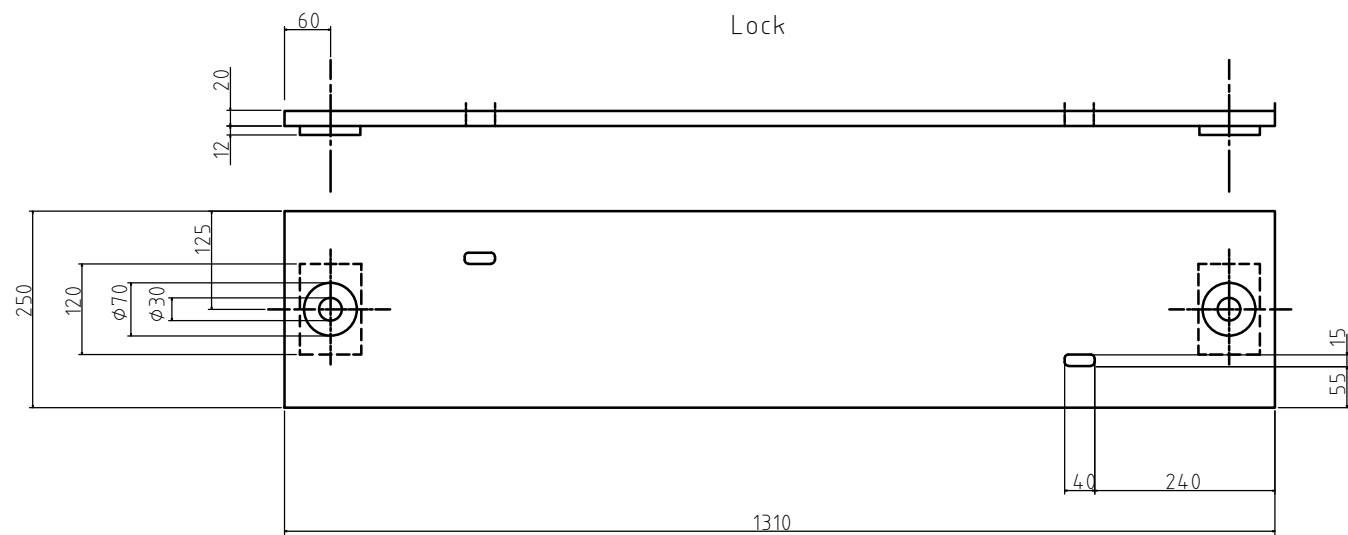


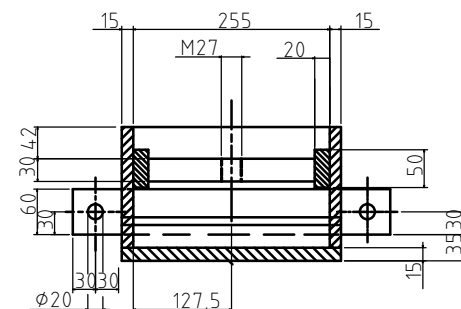

PL 20 x 30

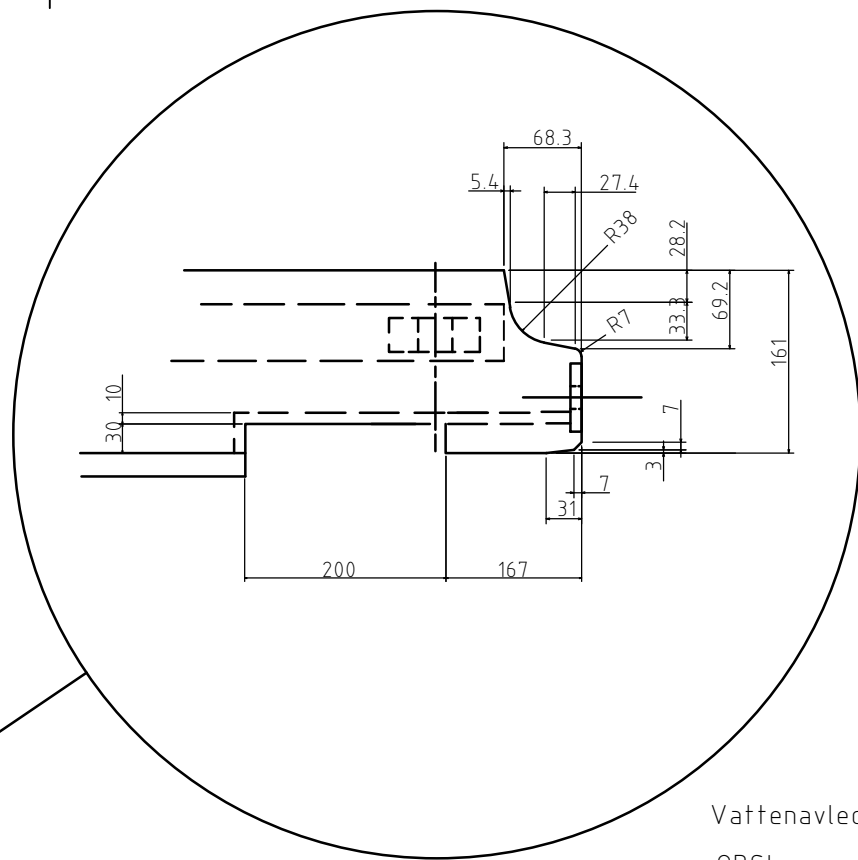

Snitt A - A

Vattenavledare tillverkad som svetsad stålkonstruktion.

OBS!

Vattenavledaren måste läggas på plats mellan rälererna innan dessa monteras. Glappet mellan rälliv och lådinfästningen tas upp med spårhållarbrickor. Vattenavledaren ska tätas mot rälen med en tätningssmassa.

Detalj 1.

Avloppets dimension och placering anpassas till befintligt avlopp på bron.

Kvalitet vattenavledare S235 JRG2.

Ersätter ritning 16258

 Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen		STANDARDRITNING Vattenavledare Göta älvbron			
Beslutad av Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER	REV
Anläggning och infrastruktur	Gata Spår	A3	1:10	20500	C

Gäller fr.o.m
TH 2022:3