


Detalj hålning för skarvjärn  
skala 1:10

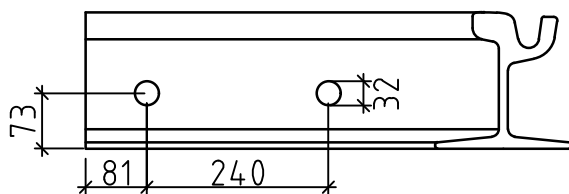

Tillverkningsbestämmelser för  
gaturäl avsnitt K 1.2.6 i Banstandard  
i Göteborg.

Toleranser gaturäl se avsnitt K 1.2.7  
i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 60,59 kg  
Tröghetsmoment  $I_x = 3352,9 \text{ cm}^4$   
Motståndsmoment  $W_x = 355,4 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns  
hos respektive tillverkare.



**Göteborgs  
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Profil 60R1

Gäller fr.o.m  
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGNUMMER

REV

Anläggning och infrastruktur

Gata Spår

A4

1:2/1:10

20843

C