


Hålstansat rälunderlägg
tjocklek 4 mm,
160x400x4 mm.

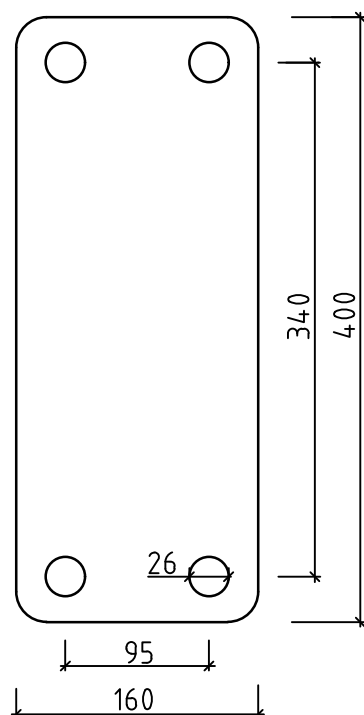

Placering rälunderlägg:
mellan slipers och underläggsplatta.
Används i bullerreducerande hänseende.

Tillhörande material:
- underläggsplatta se ritn. 20554.
- slipers, se ritn. 16620

Kvalitet: korkgummi.



**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Hålstansat rälunderlägg för gaturäl och
träslipers

Gäller fr.o.m
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

Anläggning och infrastruktur

Gata Spår

A4

1:5

20851

B