


Hålstansat rälunderlägg
tjocklek 4 mm,
160x345x4 mm.

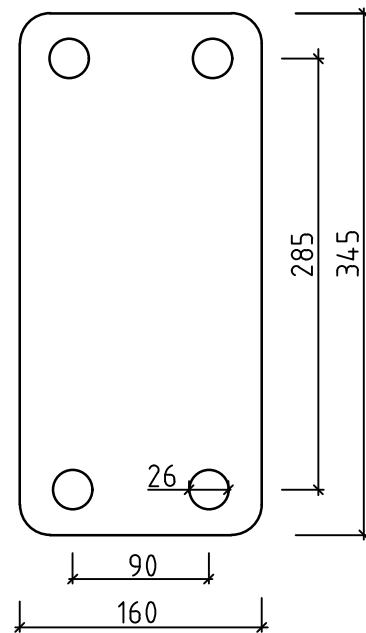

Används enbart till träslipers

Tillhörande underläggsplatta
se ritning 20858

Kvalitet: korkgummi

Placering rälunderlägg:
mellan slipers och
underläggsplatta.

Används vid behov i buller-
reducerande hänseende.



**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Hålstansat rälunderlägg för vignolträl
och träslipers

Gäller fr.o.m
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGNUMMER

REV

Anläggning och infrastruktur

Gata Spår

A4

1:5

20860

B