



Detaljutseende och färg kan variera beroende på leverantör

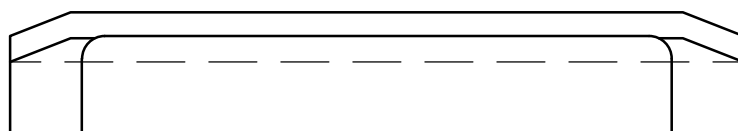

Bredder, räلتyp och placering av isolatorer:

Räلتyp	A [mm]	B [mm]	Placering
50E3	9,0	9,0	Ytter/Inner
SJ43	8,0	9,0	Ytter/Inner

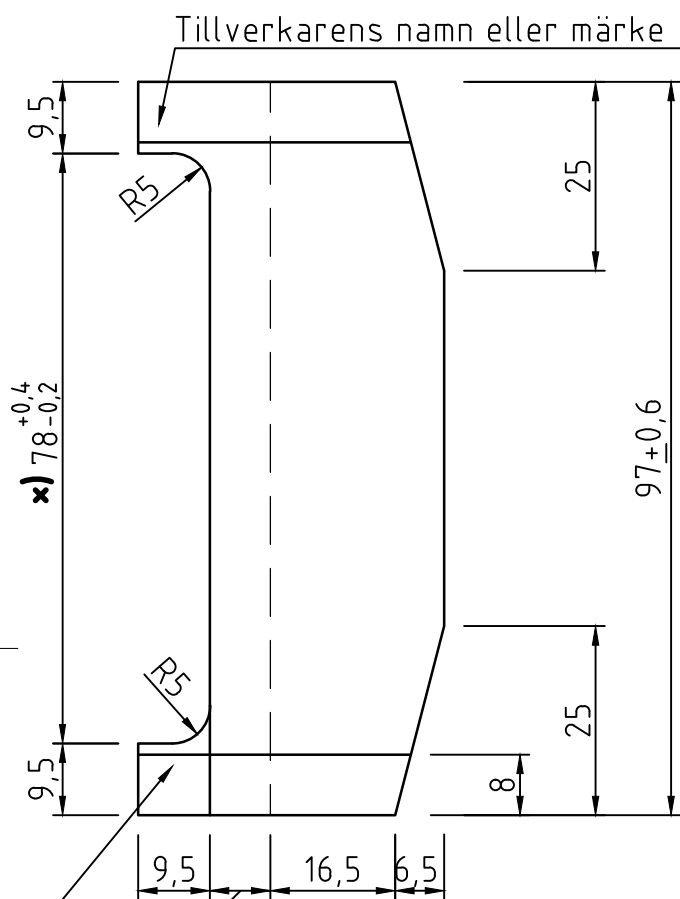

Kvalitet: Nylon PA 66

Tillhörande pandrolfjäder, se ritning 20859 och 20945

Tillhörande slipers:
- SL 1, se ritn. 21048

Alla mått $\pm 0,2$ mm såvida inte annat anges

x) Fasta mått. Övriga mått kan variera

Tillverkningsår Samtliga bredder $\pm 0,15$



Göteborgs Stad

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Isolator för pandrolfäste och SL-slipers

Gäller fr.o.m TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGNUMMER

REV

Antäggning och infrastruktur

Gata Spår

A4

Var.

21050

E