


Från	Till	Till
1	-	6
2	-	10
3	-	11
6	-	4 - 8
6	-	5 - 9
7		

1 st. RK 120 mm²
 1 st. MK 50 mm² (gul/grön)
 1 st. RK 120 mm²
 1 st. RK 120 mm²
 1 st. RK 120 mm²
 1 st. 500 mm² (aluminium) från likriktarstation

Vid gatunivå monteras skyddslådor över anslutningarna vid räl se standardritning 20732

MINUSANSLUTNING SE STANDARDRITNING 21177

MARKNIVÅ

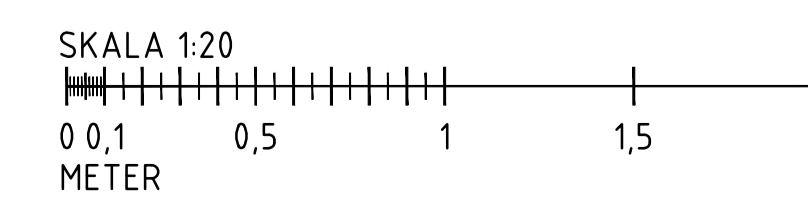

<p>Göteborgs Stad</p> <p>Stadsmiljöförvaltningen</p> <p>Antäppningar och infrastruktur</p>	<p>STANDARDRITNING</p> <p>Anslutning till matarpunkt utan skåp</p> <p>Anslutningspunkter</p>		<p>Göller fr. o.m. TH 2023:2</p>
	<p>Beslutad av Avdelning: Ansvärlig Enhet:</p> <p>Gata Spår</p>	<p>FORMAT SKALA</p> <p>A1 1:20</p>	<p>RITNINGSNUMMER</p> <p>21176-2</p>