


Stycklista


NR	BESKRIVNING
1	Referenspunkt för koordinatsättning
2	Y-fläta för pinnlödning
3	Plåtbit, spårhållarjärn S235 JRG2 70x10

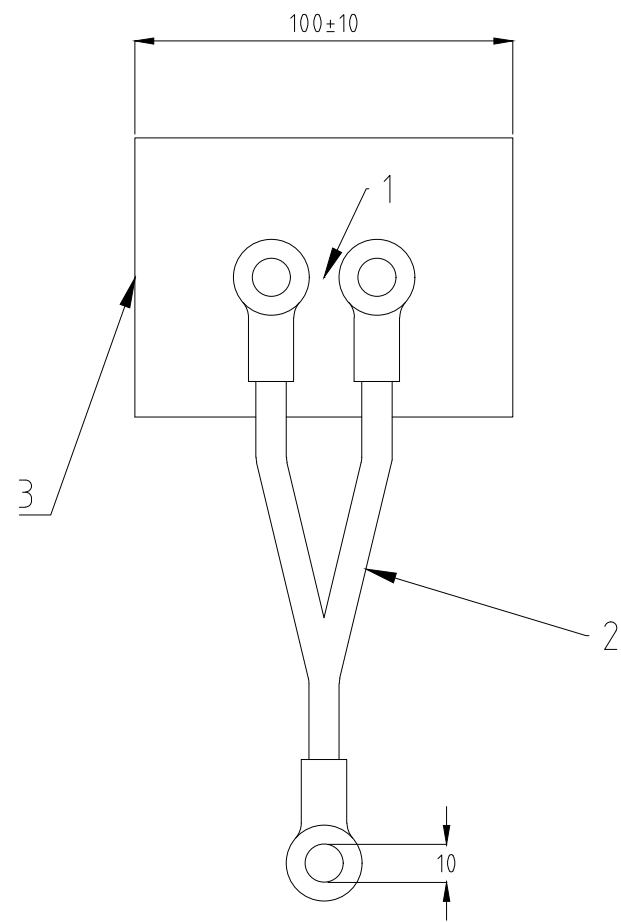

Plåtbitens ena sida görs fri från föroreningar genom slipning och därefter pinnlödes en Y-anslutning centrerat på plåten.

Vid montering i räl svetsas plåtbitens övre sida mot rällib enligt skiss

När två anslutningspunkter skall fästas vid samma punkt används ett bleck med två Y:n se ritning 21288

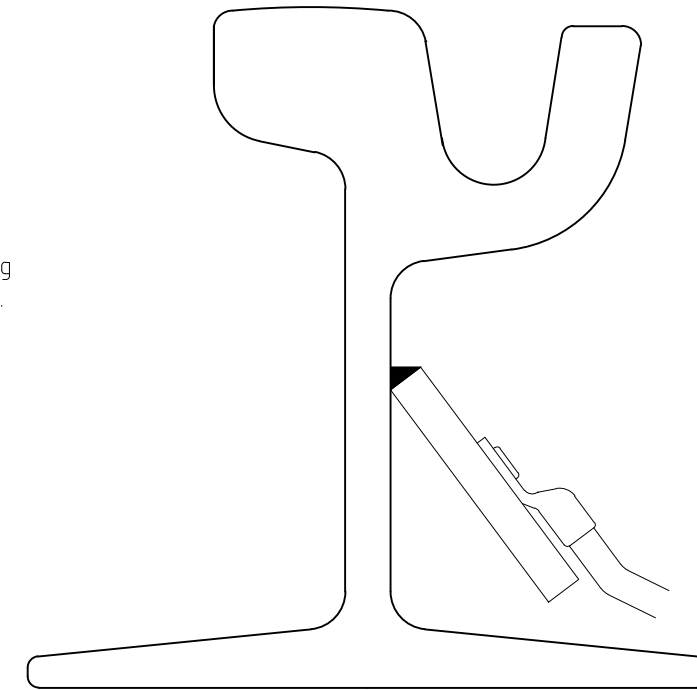

**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

DETALJRITNING

Rälanslutning

Typ Svetsat bleck

Gäller fr.o.m
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGNUMMER	REV
Anläggning och infrastruktur	Gata Spår	A3	1:2	21287	A