


Parter skarvas med klämhylsor och läggs i gelsnap eller likvärdigt



Färger på kabelparter kan variera mellan olika typer av kabel och fabrikat

Parter skarvas med klämhylsor och läggs i gelsnap eller likvärdigt

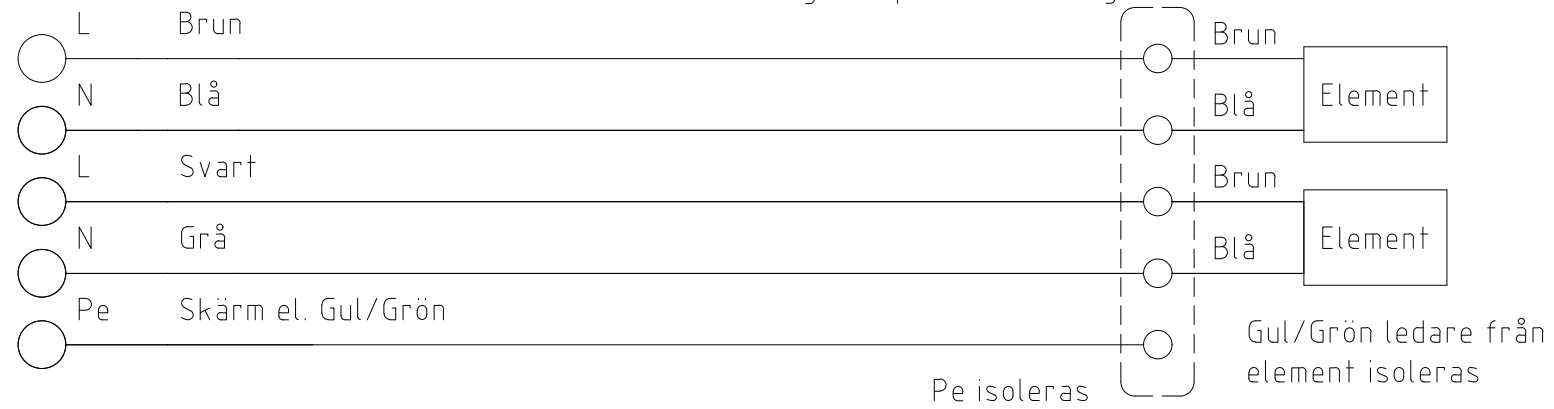

**Göteborgs
Stad**

Trafikkontoret

STANDARDRITNING
Inkoppling växelvärm
Utan spänningsspårledning

Gäller fr.o.m
TH 2021:1

Beslutad av Avdchef:

Ansv. Enhetschef

FORMAT

SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

Stadens anläggningar

Gata Spår

A3

21290

B