


Detalj hålning för skarvjärn
skala 1:10

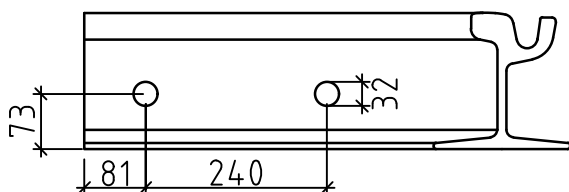

Tillverkningsbestämmelser för gaturäl avsnitt K 1.2.6 i Banstandard i Göteborg.

Toleranser gaturäl se avsnitt K 1.2.7 i Banstandard i Göteborg.

Rälens vikt pr/m 58,20 kg

Tröghetsmoment $I_x = 3213,8 \text{ cm}^4$

Motståndsmoment $W_x = 350,7 \text{ cm}^3$

Detaljer och mer ingående data finns hos respektive tillverkare.



**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Gaturälprofil 59R2

Gäller fr.o.m
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:

Ansvarig Enhet:

FORMAT

SKALA

RITNINGNUMMER

REV

Anläggning och infrastruktur

Gata Spår

A4

1:2/1:10

21351

B