
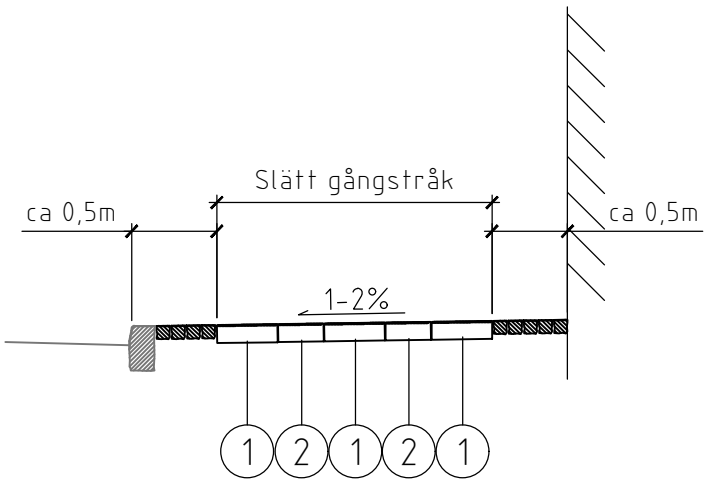


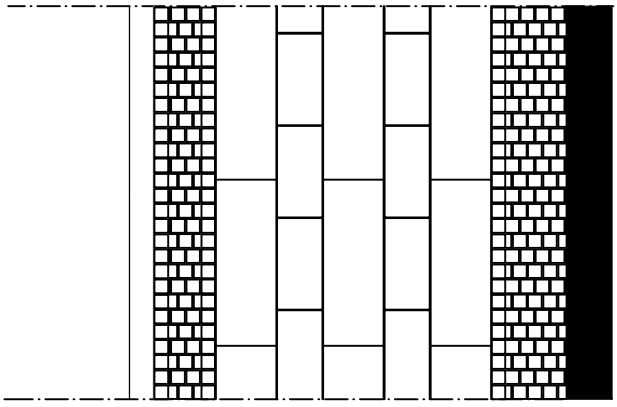

MATERIAL

1. Gångbanehall, krysshamrad, fallande längder, b=400mm tj=120mm
2. Gångbanehall, krysshamrad, fallande längder, b=300mm tj=120mm

ANVISNING

Smågatstensyta vid entréer och anslutande gångstråk bör göras slät

C

Göteborgs Stad

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Slätt gångstråk i naturstensyta

Gäller fr.o.m TH 2026:2

Beslutad av Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER	REV
Planering och investering	Utformning	A4	1:50	2581	C

REF:

LAGER: SB11

PLO: 2026-07-03 13:13