



# Typer av standardbåge

Liten storlek  
svart rörbåge

Förbudsmärken  
Påbudsmärken

Skyltbågar med Göteborgslogga  
samt svart sträckmetall  
används i centrala delar, inom  
markerat område, se karta

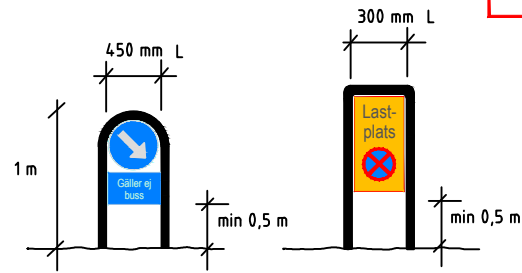


Skyltens baksida  
Gbg:s logga  
svart sträckmetall

Inom detta område ska bågarnas baksida vara försedd med Göteborgslogga och sträckmetall enl. figur

Normalstorlek 600 mm  
svart rörbåge

Förbudsmärken  
Påbudsmärken




Skyltens baksida  
Gbg:s logga  
svart sträckmetall

I övriga områden: Vid ny och ombyggnad, samråda med Trafikkontoret hur bågen ska se ut.


Exempel  
svart rörbåge

Anvisningsmärken

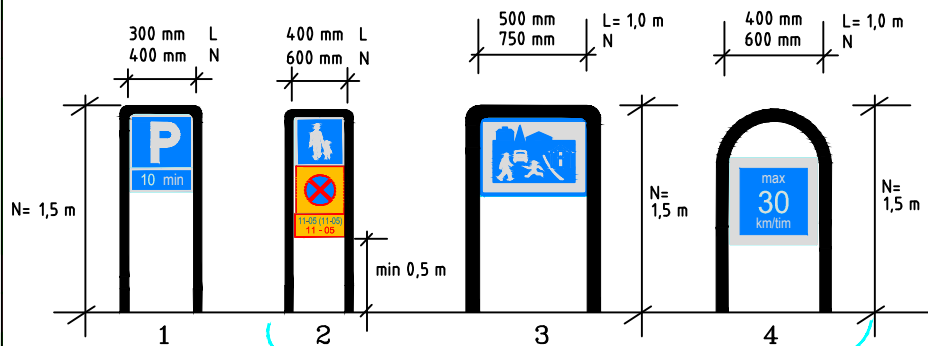


Skyltarna 2, 3 och 4 har alltid  
upphör märke på baksidan så där  
behövs inte GBG-loggan  
OBS Ej skalriktiga skyltar

Skyltens baksida  
Gbg:s logga  
svart sträckmetall



1

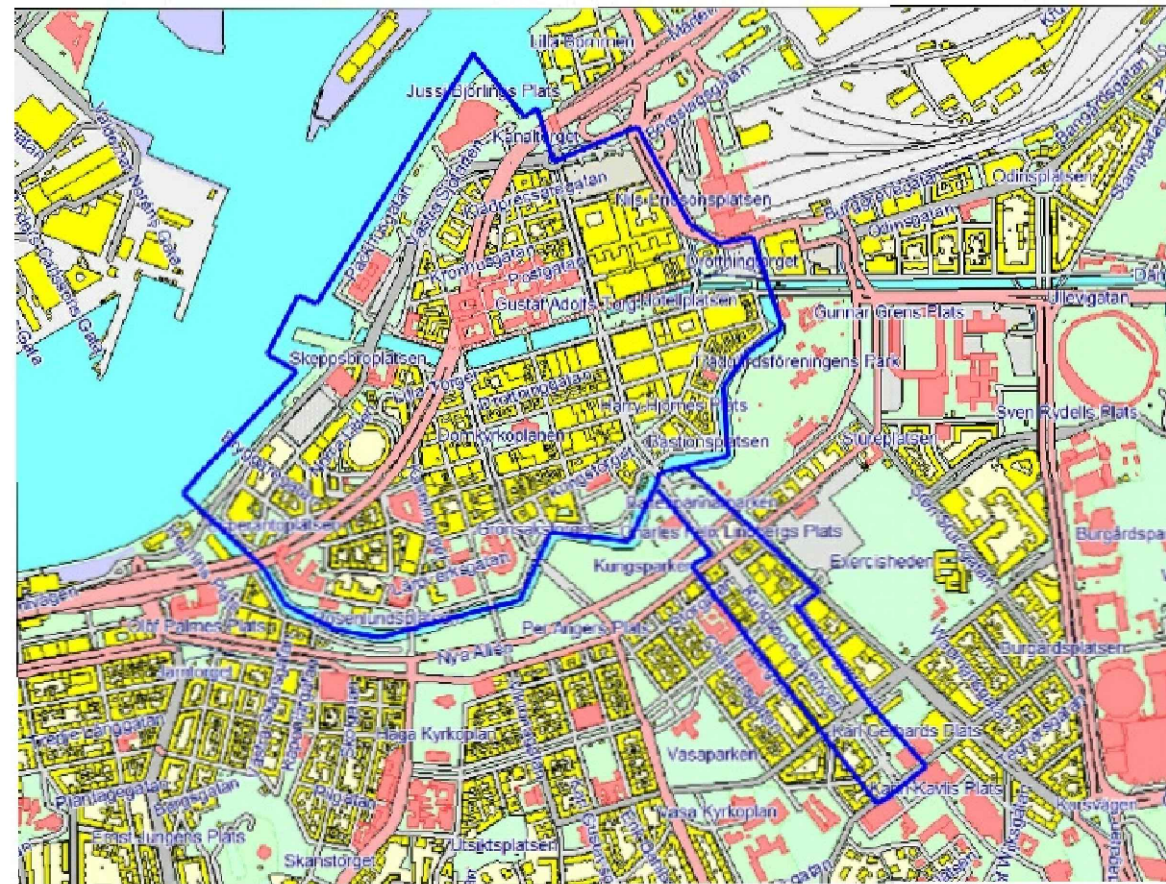

Göteborgs  
Stad

Stadsmiljöförvaltning

STANDARDRITNING  
Skyltbågar med Göteborgs  
logga och sträckmetall

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur  
Ansvarig Enhet: Trafikreglering

FORMAT  
A3

SKALA  
-

RITNINGNUMMER  
8506

Gäller fr.o.m  
TH 2022:3

REV  
C