



# Typer av standardbåge

Liten storlek svart rörbåge

Förbudsmärken Påbudsmärken

Skyltbågar med Göteborgslogga samt svart sträckmetall används i centrala delar, inom markerat område, se karta


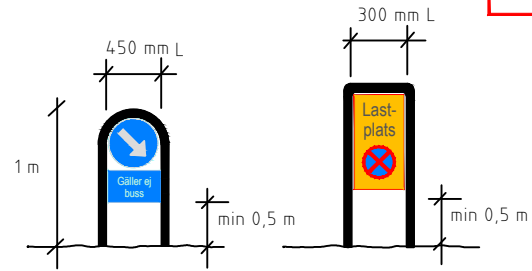


Skyltens baksida Gbg's logga svart sträckmetall

Inom detta område ska bågarnas baksida vara försedd med Göteborgslogga och sträckmetall enl. figur

Normalstorlek 600 mm svart rörbåge

Förbudsmärken Påbudsmärken

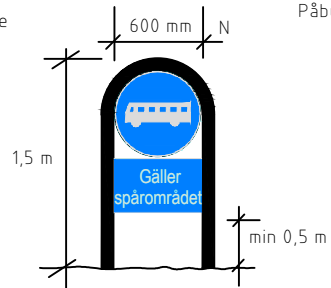


Skyltens baksida Gbg's logga svart sträckmetall

I övriga områden: Vid ny och ombyggnad, samråda med Trafikkontoret hur bågen ska se ut.


Exempel svart rörbåge

Anvisningsmärken

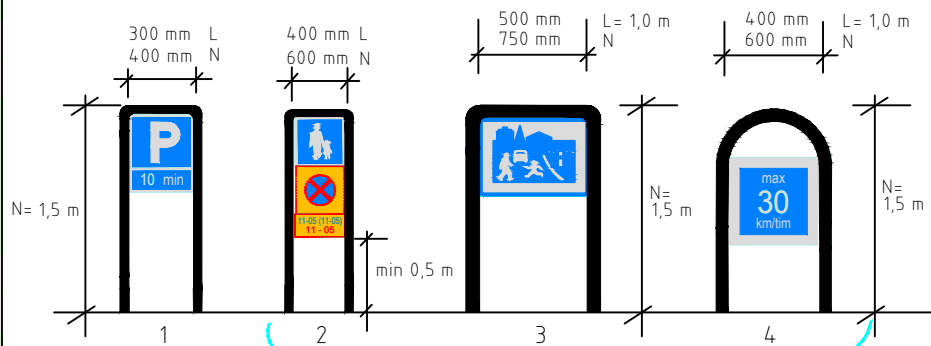


Skyltarna 2, 3 och 4 har alltid upphör märke på baksidan så där behövs inte GBG-loggan  
OBS Ej skalriktiga skyltar

Skyltens baksida Gbg's logga svart sträckmetall



1

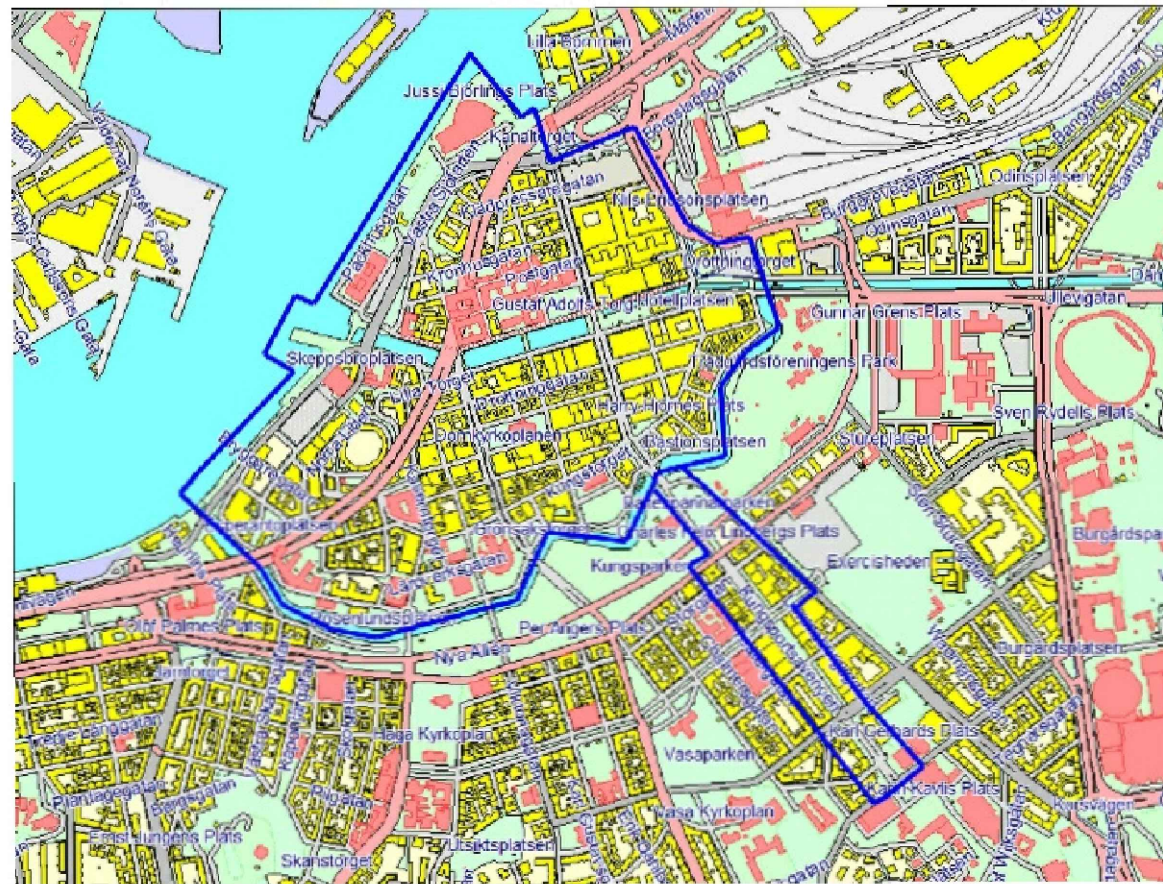

Göteborgs Stad

Stadsmiljöförvaltning

STANDARDRITNING  
Skyltbågar med Göteborgs logga och sträckmetall

Gäller fr.o.m TH 2022:3

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur  
Ansvarig Enhet: Trafikreglering

FORMAT A3

SKALA -

RITNINGNUMMER 8506

REV C