


2,5

Signalen skall vara vridbar i både vertikal- och horisontalplan
Tilledarkabel skall gå skyddat i signalstolpen
Servicebrytare kan monteras på stolpen.

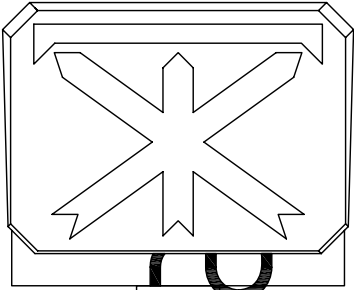

Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
Göteborgs Spårvägar Banteknik, Projektering Gullbergs Strandgata 34 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93			UPPRÄTTAD FÖR  Göteborgs Stad Trafikkontoret		
STANDARDRITNING MONTERING VÄXELKONTROLLSIGNAL FÖR SIGNALSTOLPE					
HANDLÄGGARE Tony Martinsson		VERIFIERAD BB	HAFT DEL PM		
DWG-FIL 21231		RITAD/KONSTR TM	NR		
GODKÄND GÖTEBORG 2011-02-01			SKALA	DIARIENUMMER	REV
				21230	