




Segment av ränna

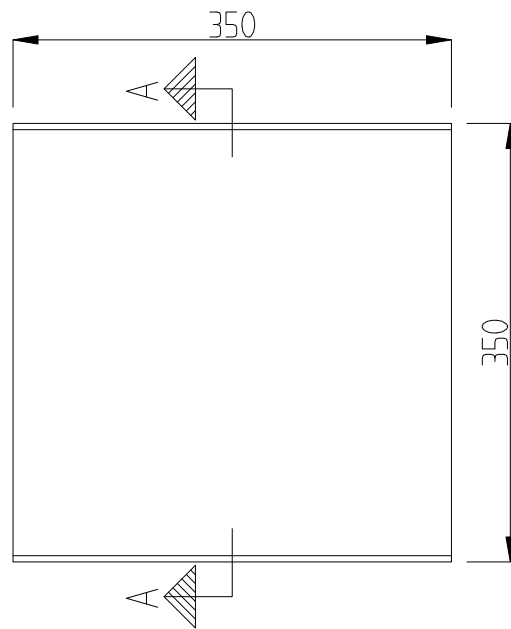


Tratt

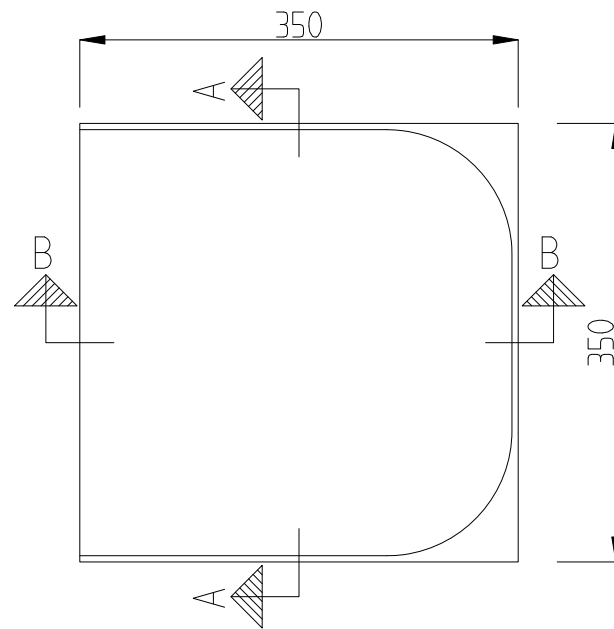

A - A

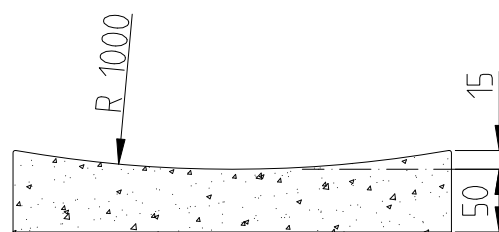

B - B

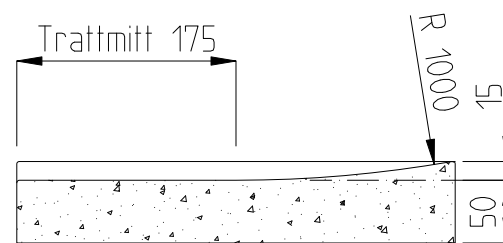



★ MÅTT I MM

★ MATERIAL

Plattorna skall uppfylla kraven enligt Svensk Standard ss 22 72 08. Hållfasthetsklass skall vara minst som angränsande plattor.

★ YTKRAV

Färg: naturfärgad betong om inget annat överenskommes. Ytstruktur: slät.

| | | | | |
|---|--|---------------|--|-----|
|  | GÖTEBORGS GATU AB TEKNIK BOX 1086 405 23 GÖTEBORG TEL 031/62 80 00 | | UPPRÄTTAD FÖR  | |
| | HANDLÄGGARE ROLF ANDERSSON | | KVALSAKRAD | |
| RITAD/DWG-FIL RARANNA | KONSTR. AV RA | DNR 363/93 | STANDARDRITNING Betongränndal Typ Stockholm | |
| GODKÄND GÖTEBORG 00-02-01 <i>Rolf Andersson</i> | SKALA 1:5 vid A3 | OBJEKTSNR | RITNINGSNR 363/93-3550 | REV |