


HÄNVISNINGAR TILL TEKNISK HANDBOK

- Förhöjd passage på gator med busstrafik Utformning se ritn -4504
- Förhöjd passage på gator med busstrafik -Material se ritn -4505
- Val av kantstöd, se 12L
- G-/GC-banans tvärfall, se 12BC2
- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, se 3C
- Hastighetsdämpande åtgärder vägbulor/förhöjda överfarter, se 3HA
- Fiberbetong i farthinder, se TK's ändringar och tillägg till AMA (TH2CB1) kod DCE.121
- Vägbula av byggelement - normalutförande, se ritn -4502
- Vägbula smal Kollektivtrafikanpassad, se ritn -4503
- Övergångsställe Gångpassage, se ritn -4510

*PÅFARTSRAMPENS LUTNING

Påfartsrampens lutning = 7,5%
lutning skall räknas relativt gatans lutning och inte relativt horisontalplanet

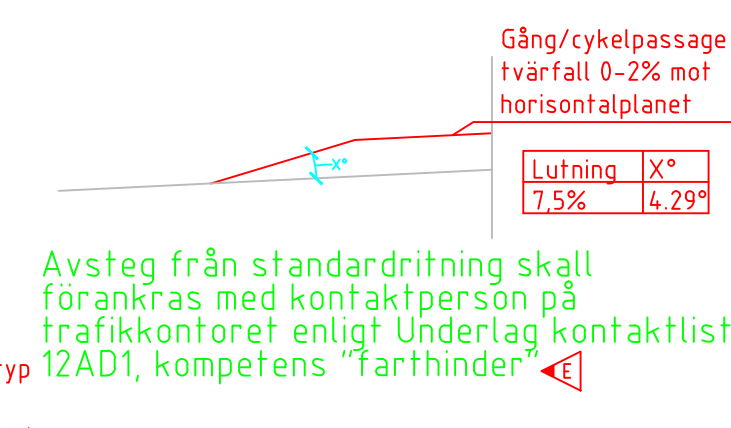

PLACERING

Förhöjd överfart får ej placeras i spårrområde

INMÄTNING

Innan projektering påbörjas ska inmätning utföras 20 m innan och efter "guppet" med 2 m mätavstånd för att säkerställa god höjdsättning

MATERIAL PLATÅYTA (gator utan busstrafik)

Fiberbetong med plastfiber användas vid ramp av fiberbetong. På cykeldelen används asfalt med röd vägmärkningfärg eller röd SF-sten eller infärgad röd fiberbetong. Vid SF-sten på cykeldel ska asfalt perforeras för att undvika instängt vatten.

SKYLTLNING

Övergångsställe B3 (alt. B3-2) Vägmärke "Vägningspliktsmärke" Ev. Komplettering:
Vid 50 km/h: Varning farthinder (A9) och markeringskärm (X3) enligt ritning -8501.
Vid rekommenderad 30 km/h: Markeringskärm av Göteborgstyp enligt ritn 8501.

VAG- OCH YTMARKERING

Trafikmarkering på påfartsrampen: 0,5x0,5 m rutor med anläggningsmassa enligt plan.
Trafikmarkering på platå: Övergångsställsmarkering enligt plan 0,5 m bred. Vid cykelpassage placeras cykelpassagerutor enligt plan.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
E		Uppd. kap. för hänvisning till TH + kompl. m. kompetens	2018-04-16	SH
D		Uppdaterat kapitelnamn för hänvisning till TH	2017-10-16	SH
C		Nytt namn "TK AMA", nya hänvisningar	2017-04-18	SH
B		Ramper, asfaltsplåtå	2015-04-15	
A		Lutningsförklaring rättad	2014-12-09	

Göteborgs Stad
Trafikkontoret

FORVALTNINGENS HANDLÄGGARE
THOMAS BERGGREN

STANDARDTRITNING

Förhöjd passage på gator utan busstrafik

SENAST REVIDERAD
2018-04-16

GÄLLANDE VERSION
2015-04-15

FORMAT
A3

SKALA
-

RITNINGSNUMMER
-4506

E