



# Stycklista



NR	BESKRIVNING
1	Referenspunkt för koordinatsättning
2	Y-fläta för pinnlödning
3	Plåtbit, spårhållarjärn S235 JRG2, 70x10

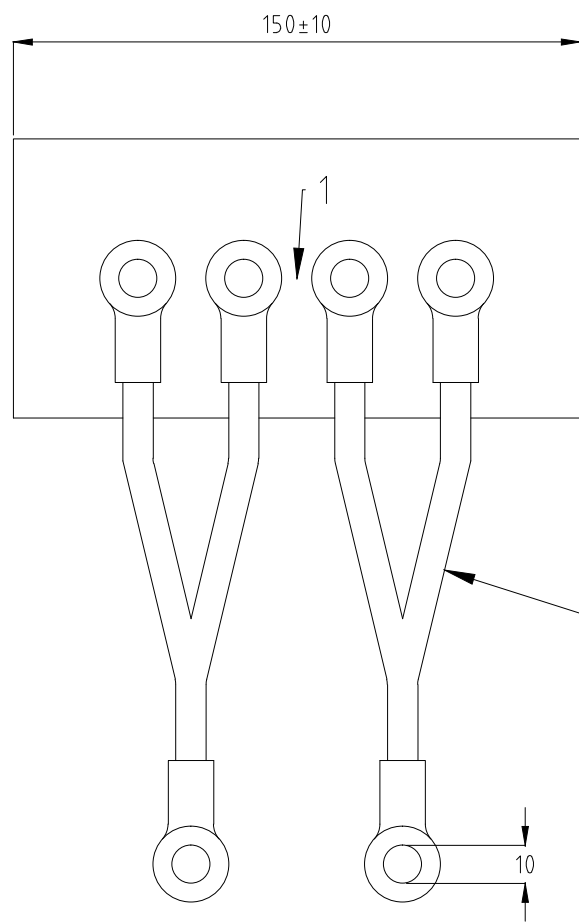

Plåtbitens ena sida görs fri från föroreningar genom slipning och därefter pinnlödes två Y-anslutningar centrerat på plåten.

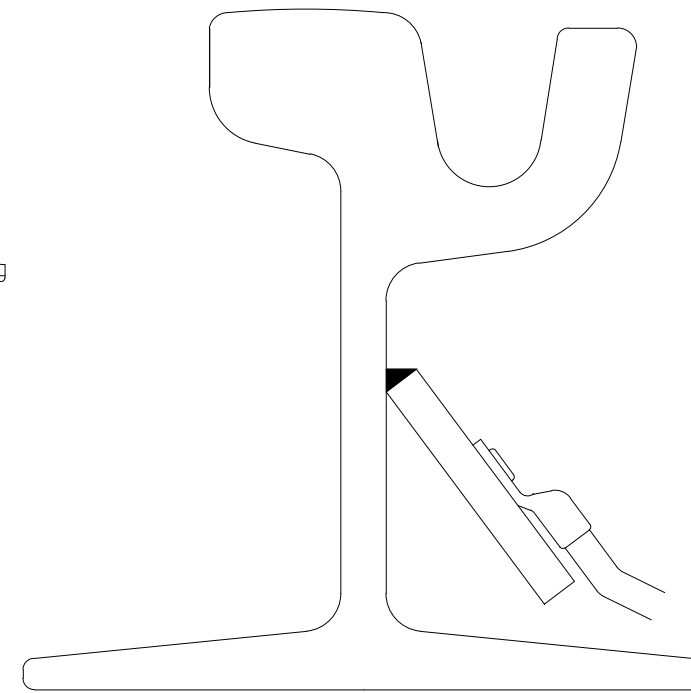Vid montering i räl svetsas plåtbitens övre sida mot rällib enligt skiss



Rev litt	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			UPPRÄTTAD FÖR  <b>Göteborgs Stad</b> Trafikkontoret		
Bestöksadress: Rosenlundsgatan 4 Box 1094 405 23 GÖTEBORG Telefon: 0771 159 159 Telefax: 010 484 64 80			DETALJRITNING Rälanslutning, dubbel Typ Svetsat bleck		
HANDLÄGGARE		VERIFIERAD	HAFT DEL		
Tony Tjus		BB†	LB		
DWG-FIL	RITAD/KONSTR	NR			
21288	TTs	107454-103			
GÖDKÄND GÖTEBORG			SKALA	DIARIENUMMER	RITNINGSNR
2012-07-12			1:2		21288
			REV		