




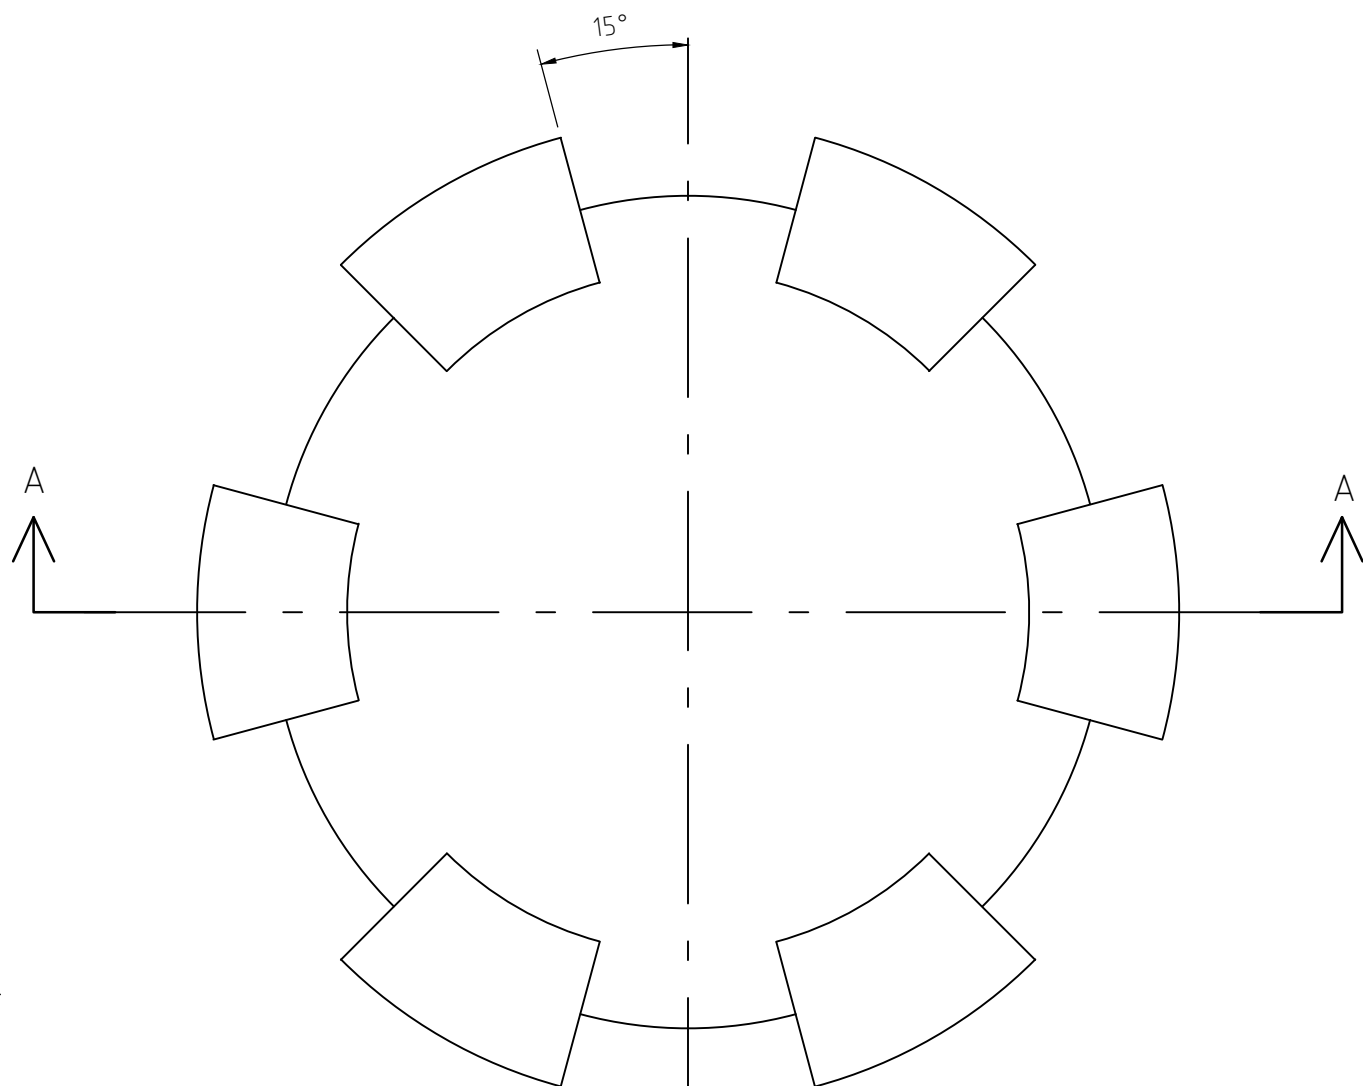


PLAN

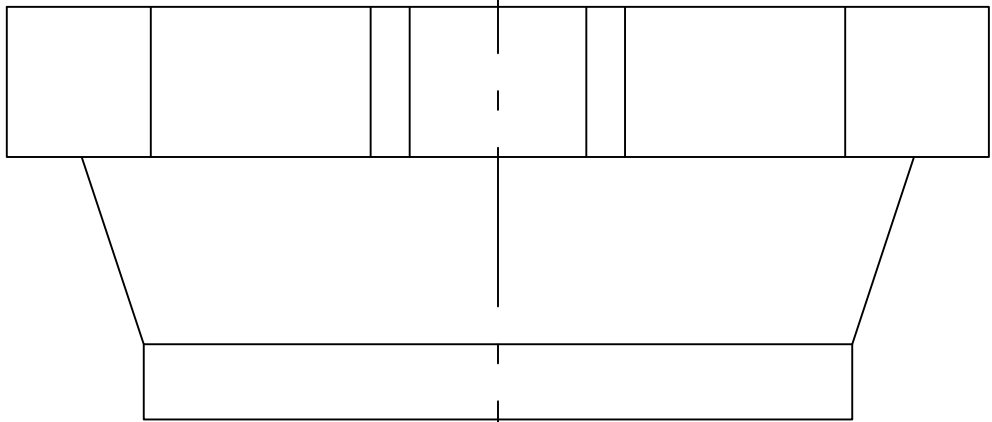

SIDA

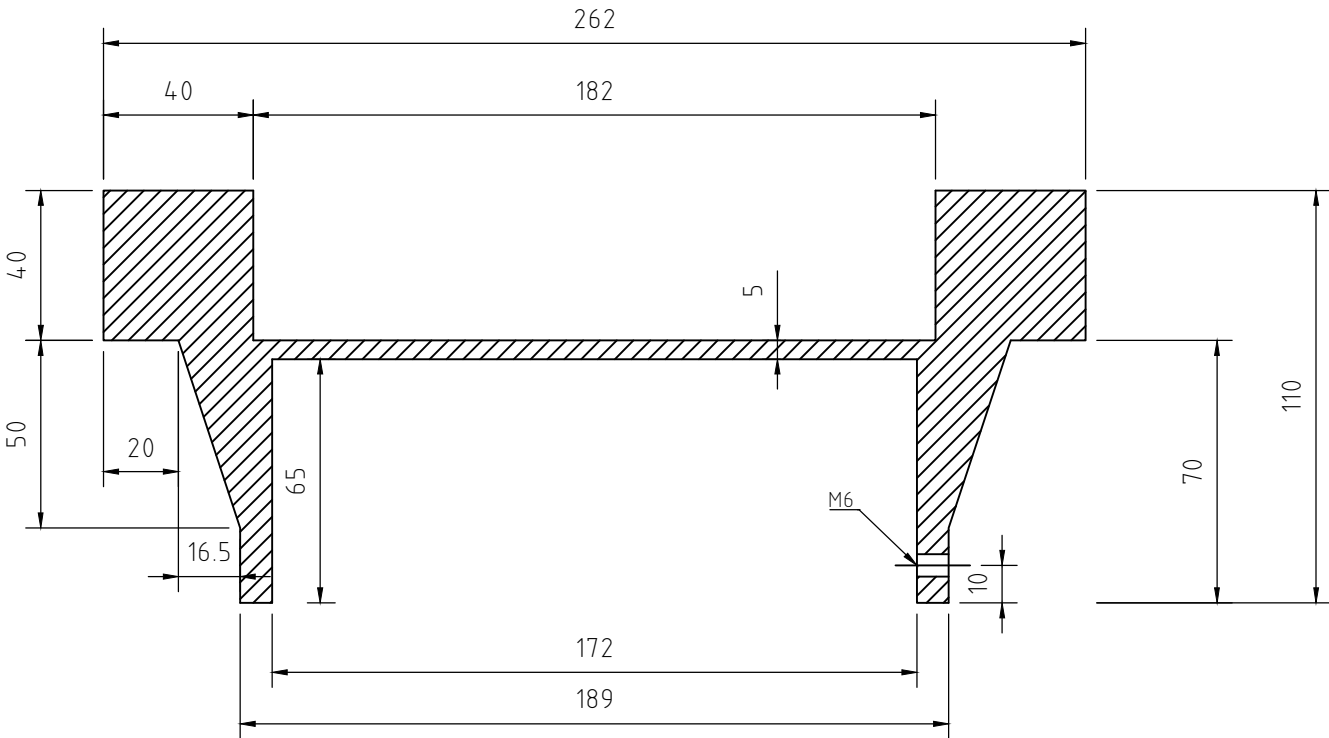

SEKTION A-A

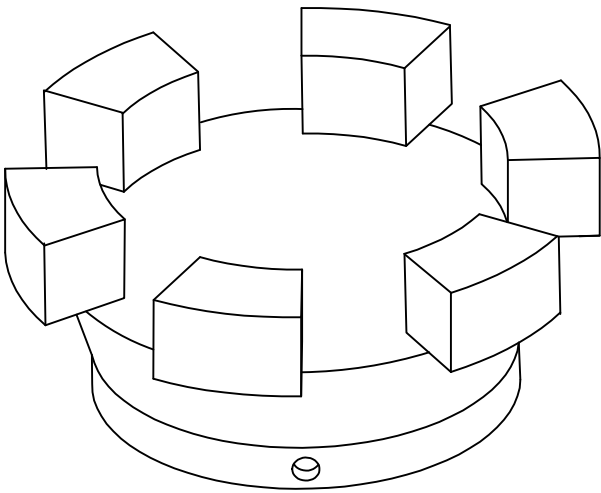

PERSPEKTIV

Anvisningar
Toppavslutning utförs i gjutjärn.
och målas i guldkulör RAL1036

M6 används för låsning av mast

 Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen		STANDARDRITNING Mastkrona			
Beslutad av Avdelning:	Ansvarig Enhet:	FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER	REV
Anläggning och infrastruktur	Byggnadsverk Belysning	A3	1:2	5505	

Gäller fr.o.m
TH 2023:2