



2,5

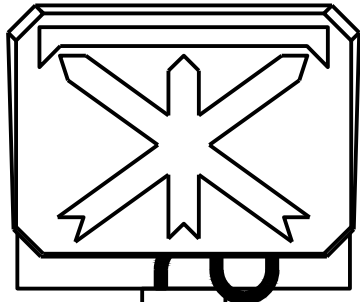

Signalen skall vara vridbar i både vertikal- och horisontalplan
Tilledarkabel skall gå skyddat i signalstolpen
Servicebrytare kan monteras på stolpen.

Rev liff	Antal rev	Rev datum	Rev omfattning	Verkens rev datum	Rev godkänd
			Göteborgs Spårvägar Banteknik, Projektering Gullbergs Strandgata 34 Box 424, 401 26 Göteborg Telefon 031-732 10 00 Telefax 031-15 96 93	 UPPRÄTTAD FÖR Göteborgs Stad Trafikkontoret	
HANDLÄGGARE Tony Martinsson			VERIFIERAD BB	HAFT DEL PM	
DWG-FIL 21231			RITAD/KONSTR TM	NR	
GODKÄND GÖTEBORG 2011-02-01			SKALA	DIARENUMMER	REV
				RITINGSNR	21231