


Kvalitet spårhållare: S235 JRG2


Tillhörande material:  
mellanläggsbricka, se ritn. 8820  
spårhållarbult, se ritn. 20015.

ALLA MÅTT I MM

Materialåtgång plst 80x12x150 2 st  
70x10x1428 1 st

Generella toleranser:  
ISO 2768-C  
SMS 723-A

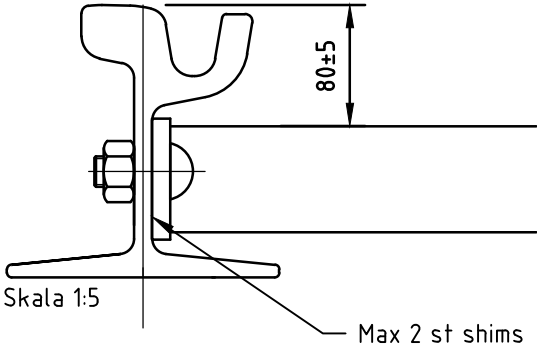

 <b>Göteborgs Stad</b> Stadsmiljöförvaltningen		STANDARDRITNING		
Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur		Ansvarig Enhet: Gata Spår		Göller fr.o.m TH 2022:3
FORMAT	SKALA	RITNINGSNUMMER		REV
A3	1:2	20848		C